

SINCE 1961



aparici

INDEX

Apuane	140
Camper	094
Chalkwood	066
Cotto	060
Endure	128
Eternity	130
Glaciar	112
Glimpse	106
Gravite	046
Grunge	004
Jacquard	034
Marbox	050
Markham	018
Monaco	142
Montblanc	028
Norway	056
Regio	134
São Luis	120
Shagreen	132
Steel	118
Tango	084
Tawriq	100
Tex	072

SYMBOLS / SÍMBOLOS / СИМВОЛЫ

APPLICATION / APLICACIÓN / НАНЕСЕНИЕ



Floor tiles
Pavimento
Напольная плитка



Wall tiles
Revestimiento
Облицовка

PRODUCTION TECHNIQUE / TÉCNICA DE PRODUCCIÓN / ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА



Double firing
Biscocción
Двойной обжиг



Rectified
Rectificado
Ректификат



Straight edge
Ángulo recto
Угол 90°



Digital technology
Tecnología digital
Цифровая печать



PVD
PVD
PVD

OTHER PRODUCTS / OTROS PRODUCTOS / ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ



Porcelain
Porcelánico
керамогранит



White Body
Pasta Blanca
Белая глина



Glass
Cristal
Стекло



Metal
Metal
Метал



Resin
Resina
Смола



Stone
Piedra
Камень



Wood
Madera
Дерево

COMPLEMENTS / COMPLEMENTOS / АКЦЕССУАРЫ



Mosaic
Mosaico
Мозаика



Pre-scored
Preincisión
Предварительный
разрез



Special product
Producto especial
Специальный
материал



Water Jet
Corte de agua
Гидрорезка

FINISHES / ACABADOS / ПОВЕРХНОСТЬ



Natural
Natural
Натуральная



Lappato
Lappato
Лаппатированная



Polished
Pulido
Полированная



Satin
Satinado
Сатинированная



Structured
Estructurado
Структурированная



Shiny
Brillo
Глянцевая



Matt
Mate
Матовая



Metal
Metalizado
Метал



Relief
Relieve
Рельефная




Non slip
Antideslizante
Противоскользкая

Grunge



Wall: Grunge Decor 44,63x119,3 cm Floor: Grunge Grey Lappato 59,55x59,55 cm

Grunge

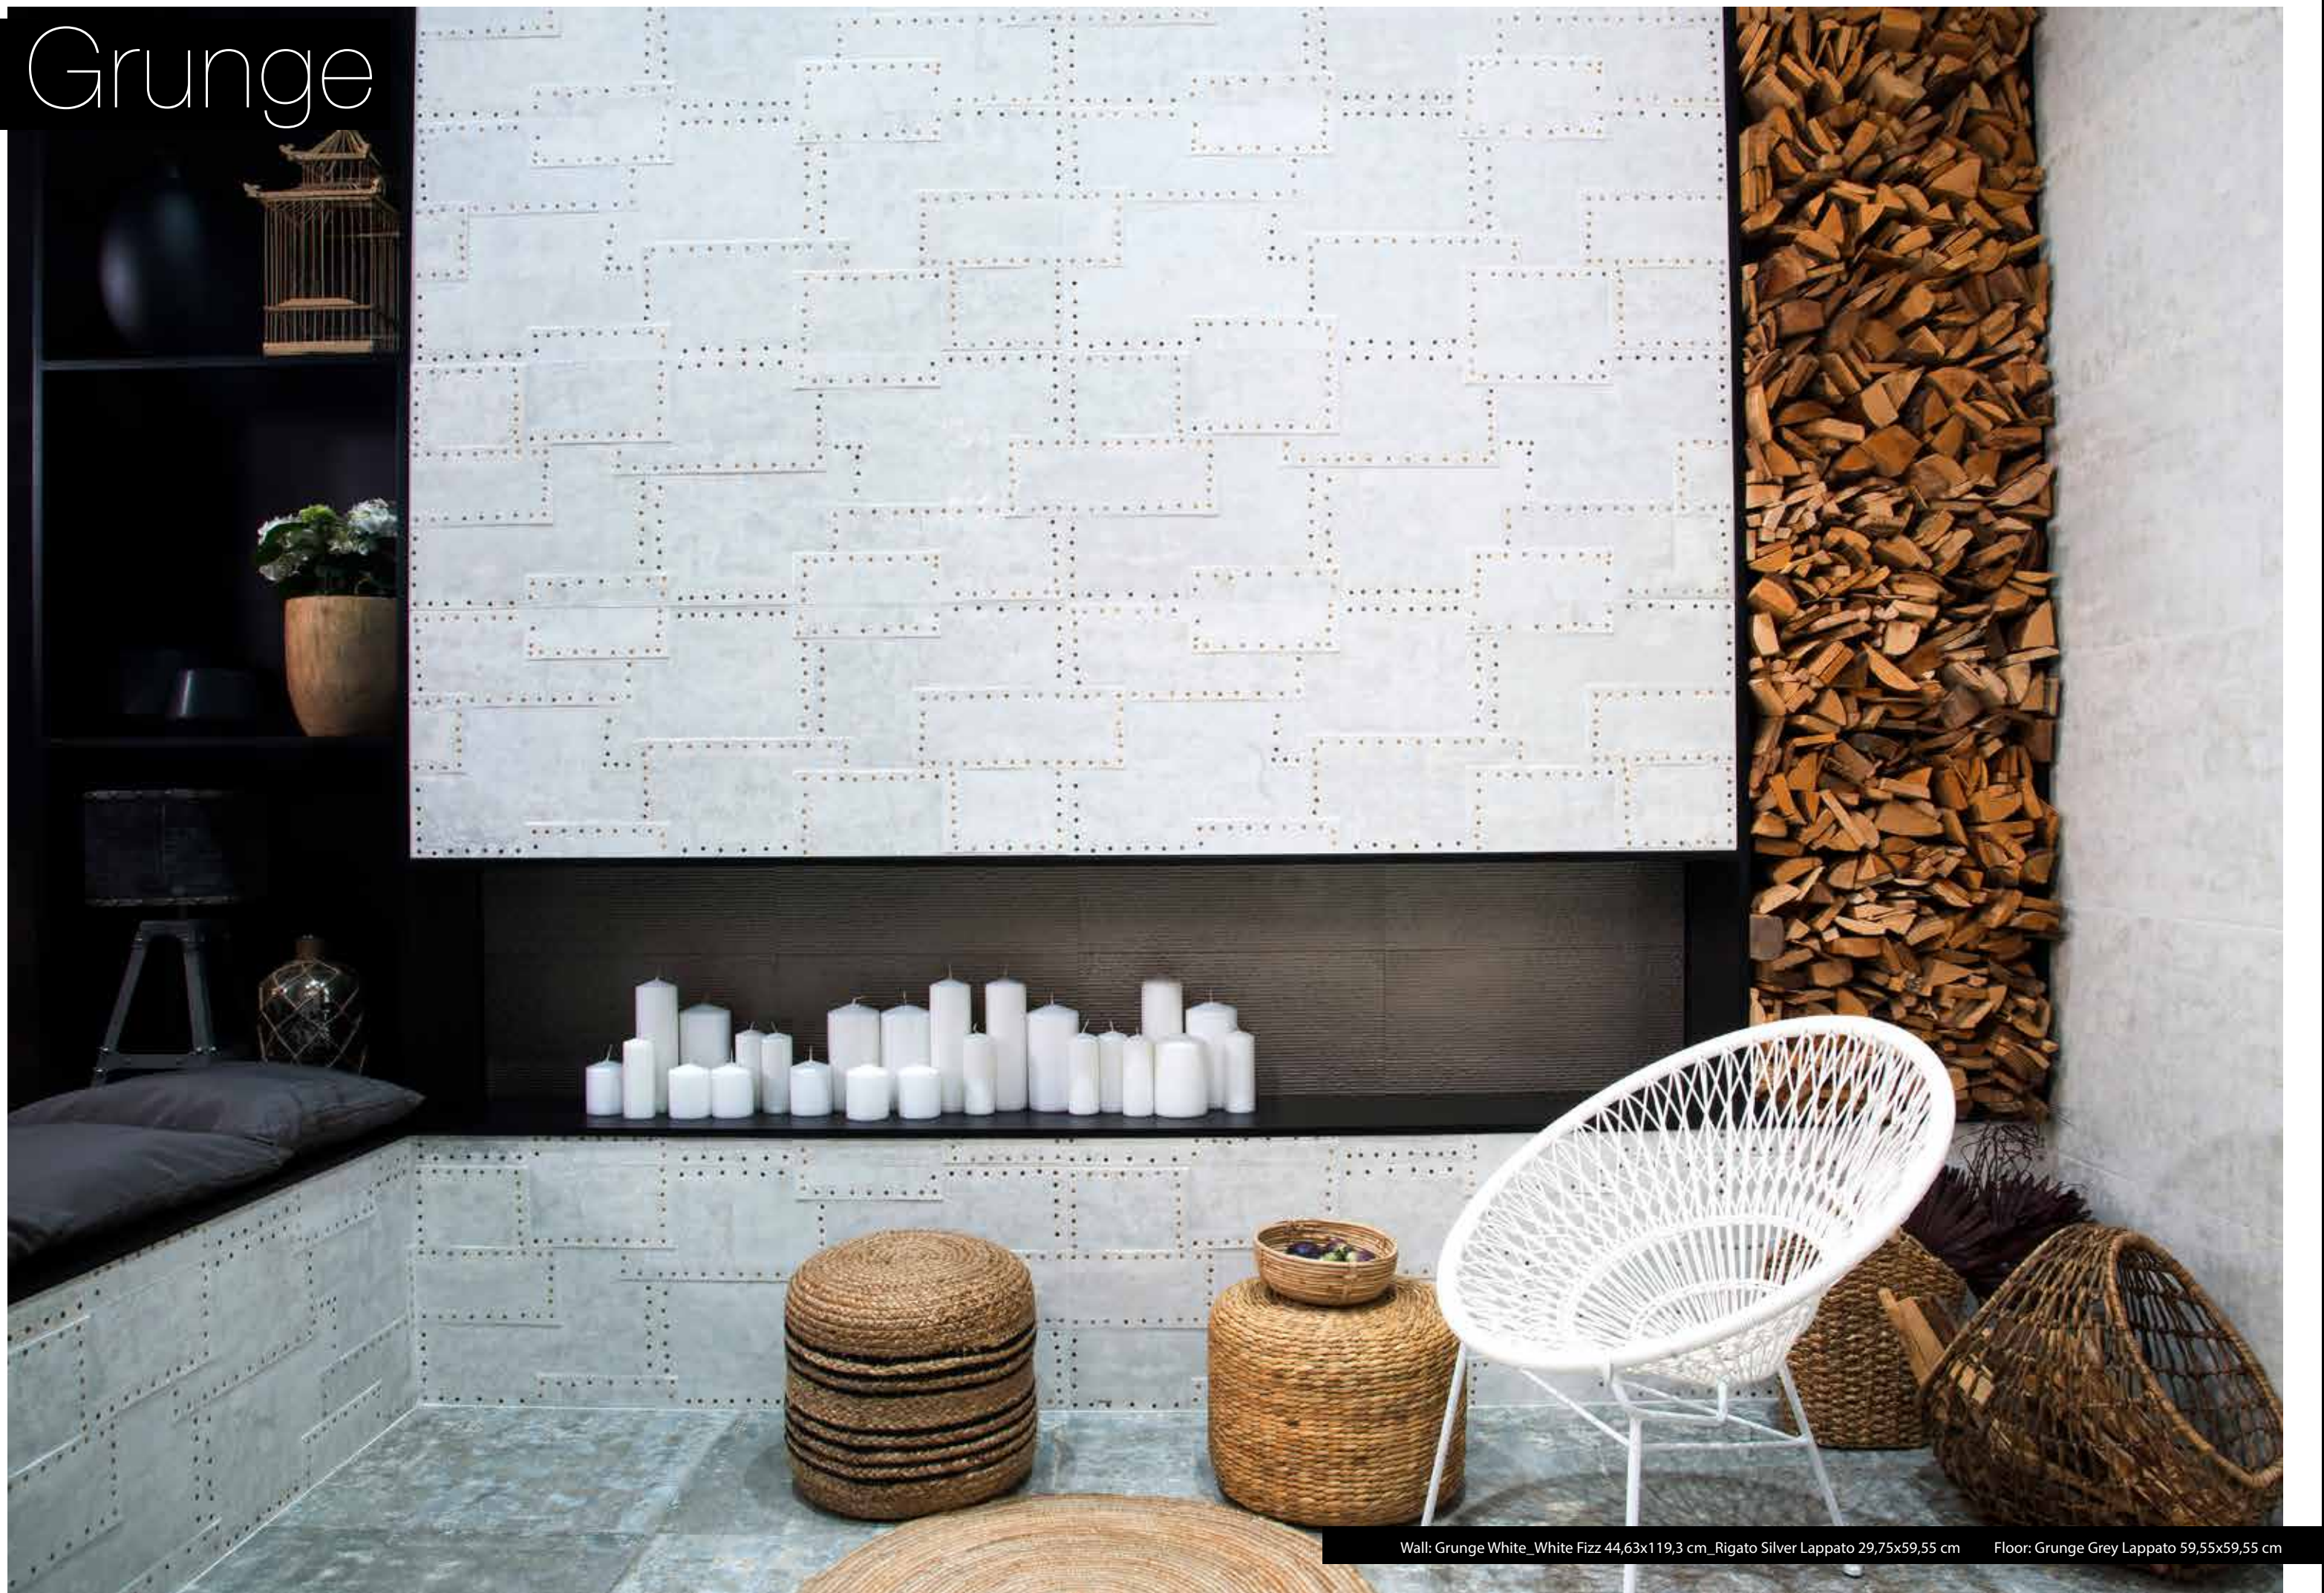

Wall: Grunge White_White Fizz 44,63x119,3 cm_Rigato Silver Lappato 29,75x59,55 cm Floor: Grunge Grey Lappato 59,55x59,55 cm


Grunge

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
High variation
Contraste de tonalidad
- 
Thickness
Espesor

0,78 cm



Grunge White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3234

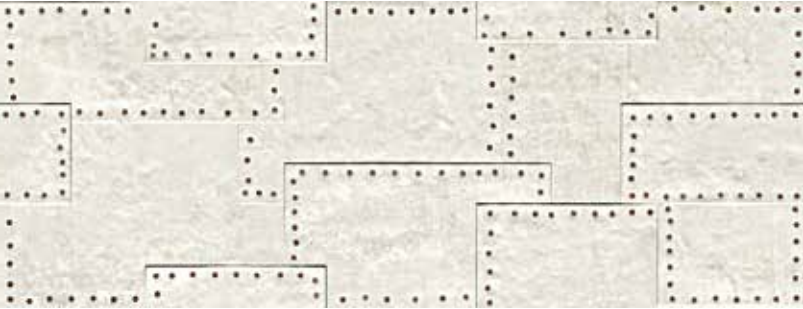

Grunge White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Grunge Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2375



Grunge Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3234




Grunge Grey Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Grunge White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"
G-3756



Grunge White
Mosaico 3D Silver
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"
G-2243



Grunge Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"
G-2115

Grunge Corner is available in all colours of collection
Grunge Corner está disponibles en todos los colores de la colección

Grunge Decor consists of 12 different aleatory patterns |
Grunge Decor se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias



Grunge Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"
G-3756



Grunge Grey
Mosaico 3D Silver
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"
G-2243



Wall: Grunge Grey_White Fizz 44,63x119,3 cm_Grunge Grey Mos. 3D
Floor: Grunge Grey Lappato 59,55x59,55 cm

Grunge

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
High variation
Contraste de tonalidad
- 
Thickness
Espesor

0,78 cm



Grunge Blue
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Grunge Blue Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Markham Gold Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2655



Markham Silver Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-2655

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087



Grunge Blue
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Grunge Blue
Mosaico 3D Silver
28,5x28,5 cm -
11,22"x11,22"

G-2243



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303




Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Series	Formato Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grunge 45x120	44,63x119,3x0,78 cm	m2	24	51,12	2,13	4	800	31,48
Grunge Fizz	44,63x119,3x0,78 cm	m2	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Grunge Nat. Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	m2	36	28,09	0,797	9	390	10,19
Altair lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato lista	1x119,3 cm	pz	36	44,6	1,241	104	455	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Gold/Silver Fizz	44,63x119,3 cm	m2	8	17,04	2,13	4	311	33,30
Grunge Mosaico 3D	28,5x28,5 cm	pz	24	11,68	0,487	6	215	7,99



Wall: Grunge Blue_White_White Fizz 44,63x119,3 cm Floor: Grunge Blue Lappato 59,55x59,55 cm_Grunge Blue Lap. Mosaico 5x5

Grunge

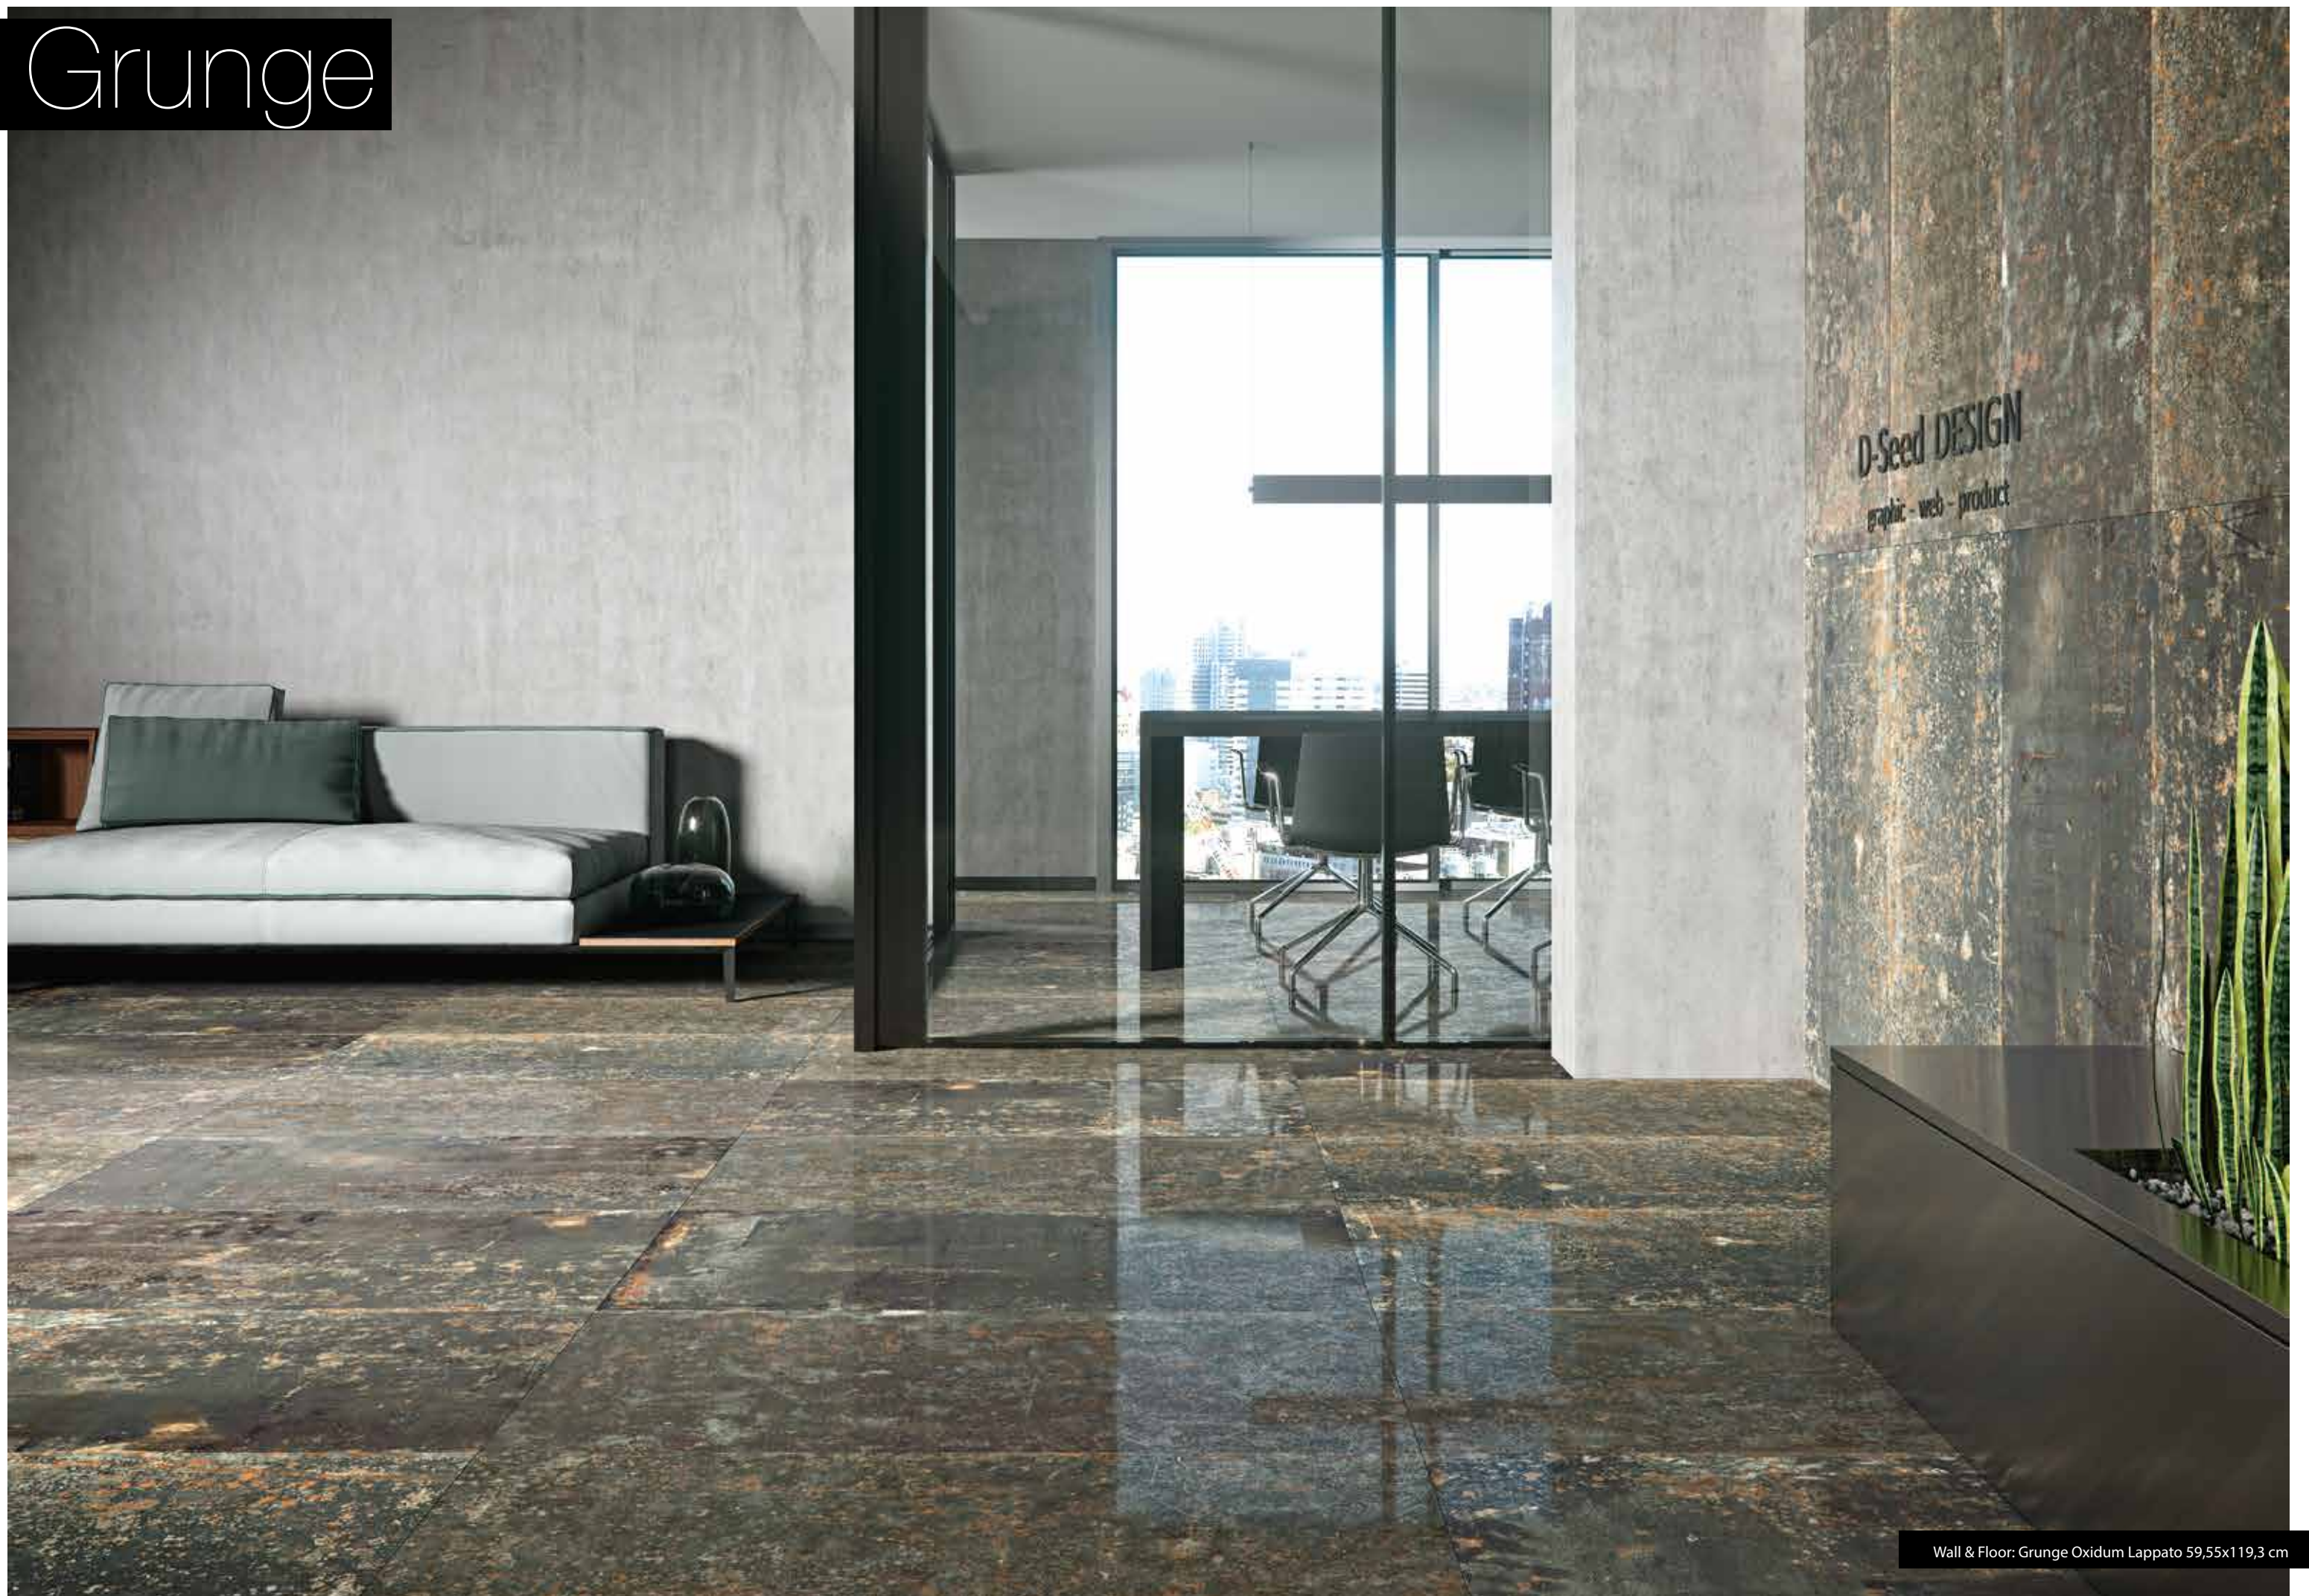

Grunge



Floor: Grunge Grey Lappato 44,63x89,46 cm


Grunge



Grunge Blue Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Blue Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Blue Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Grunge Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Grunge Grey Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Grey Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Grey Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Grunge Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Grunge Mix Lap.
Espiga Mosaico
22,5x32,5 cm -
8,86"x12,79"

Skirtings | Rodapiés




Grunge Lappato Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"




Grunge Lappato Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"


Steps | Peldaños




Grunge Lap. Grad. 120
Grunge Lap. Grad. Ang. 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Lap. Peld. 120
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Lap. Grad. 60
Grunge Lap. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Grunge Lap. Peld. 60
Grunge Lap. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Grunge Lap. Grad. 90
Grunge Lap. Grad. Ang. 90
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"


Grunge Lap. Peld. 90
Grunge Lap. Peld. Ang. 90
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Oxidum Lappato
59,55x119,3 cm - 23,45"x46,97"



Grunge Oxidum Lappato
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"



Grunge Oxidum Lap.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Grunge Oxidum Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Clase 2
R10
Lappato Finish


UNE-EN 12633

DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42

Content of recycled material
Contenido de material reciclado


Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Grunge Lap. 60x120	59,55x119,3x0,74cm	m²	30	42,63	1,421	2	780	25,23
Grunge Lap. 45x90	44,63x89,46x0,74cm	m²	27	53,89	1,996	5	980	35,44
Grunge Lap. 60x60	59,55x59,55x0,74cm	m²	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Grunge Lap. Mos. 5x5	29,75x29,75cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Grunge Mix Espiga Mos.	22,5x32,5cm	pz	36	26,32	0,731	10	460	12,14
Grunge Lap. Ro-60	7,3x59,55cm	pz	24	29,21	1,217	28	686	27,61
Grunge Lap. Ro-45	7,3x44,63cm	pz	48	31,30	0,652	20	727	14,67

Markham

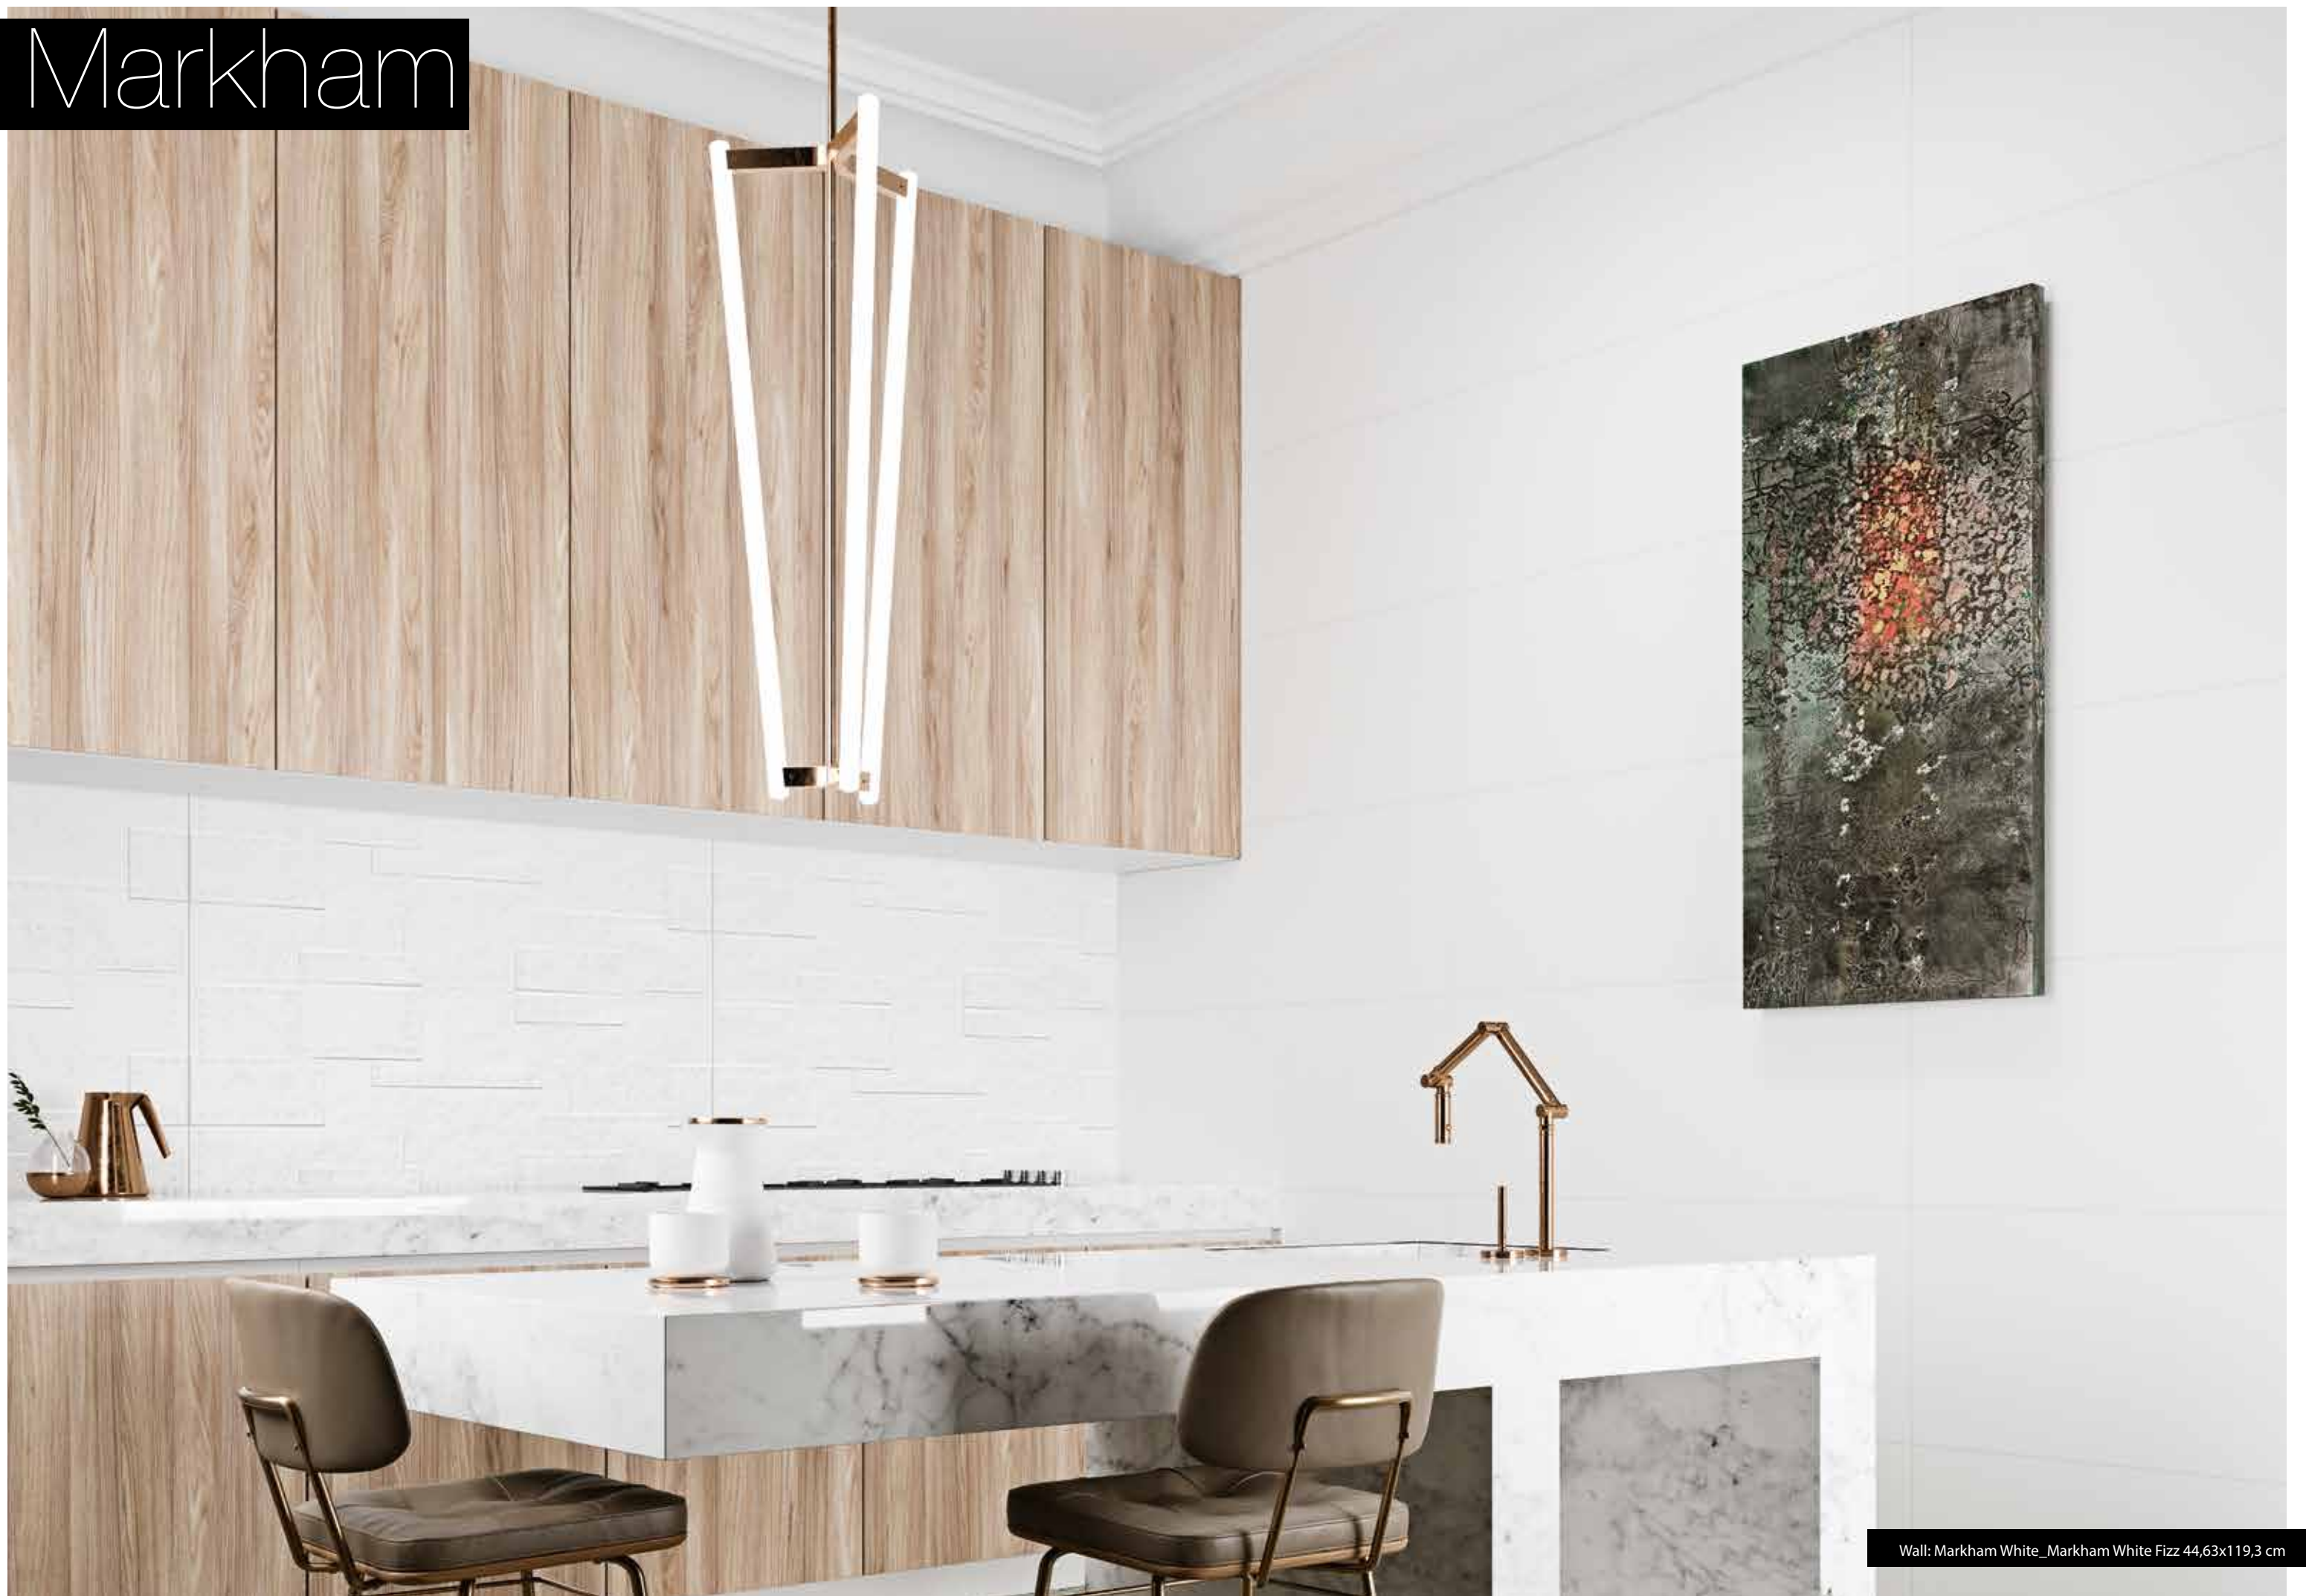


Wall: Markham White_Markham White Fizz 44,63x119,3 cm

Markham

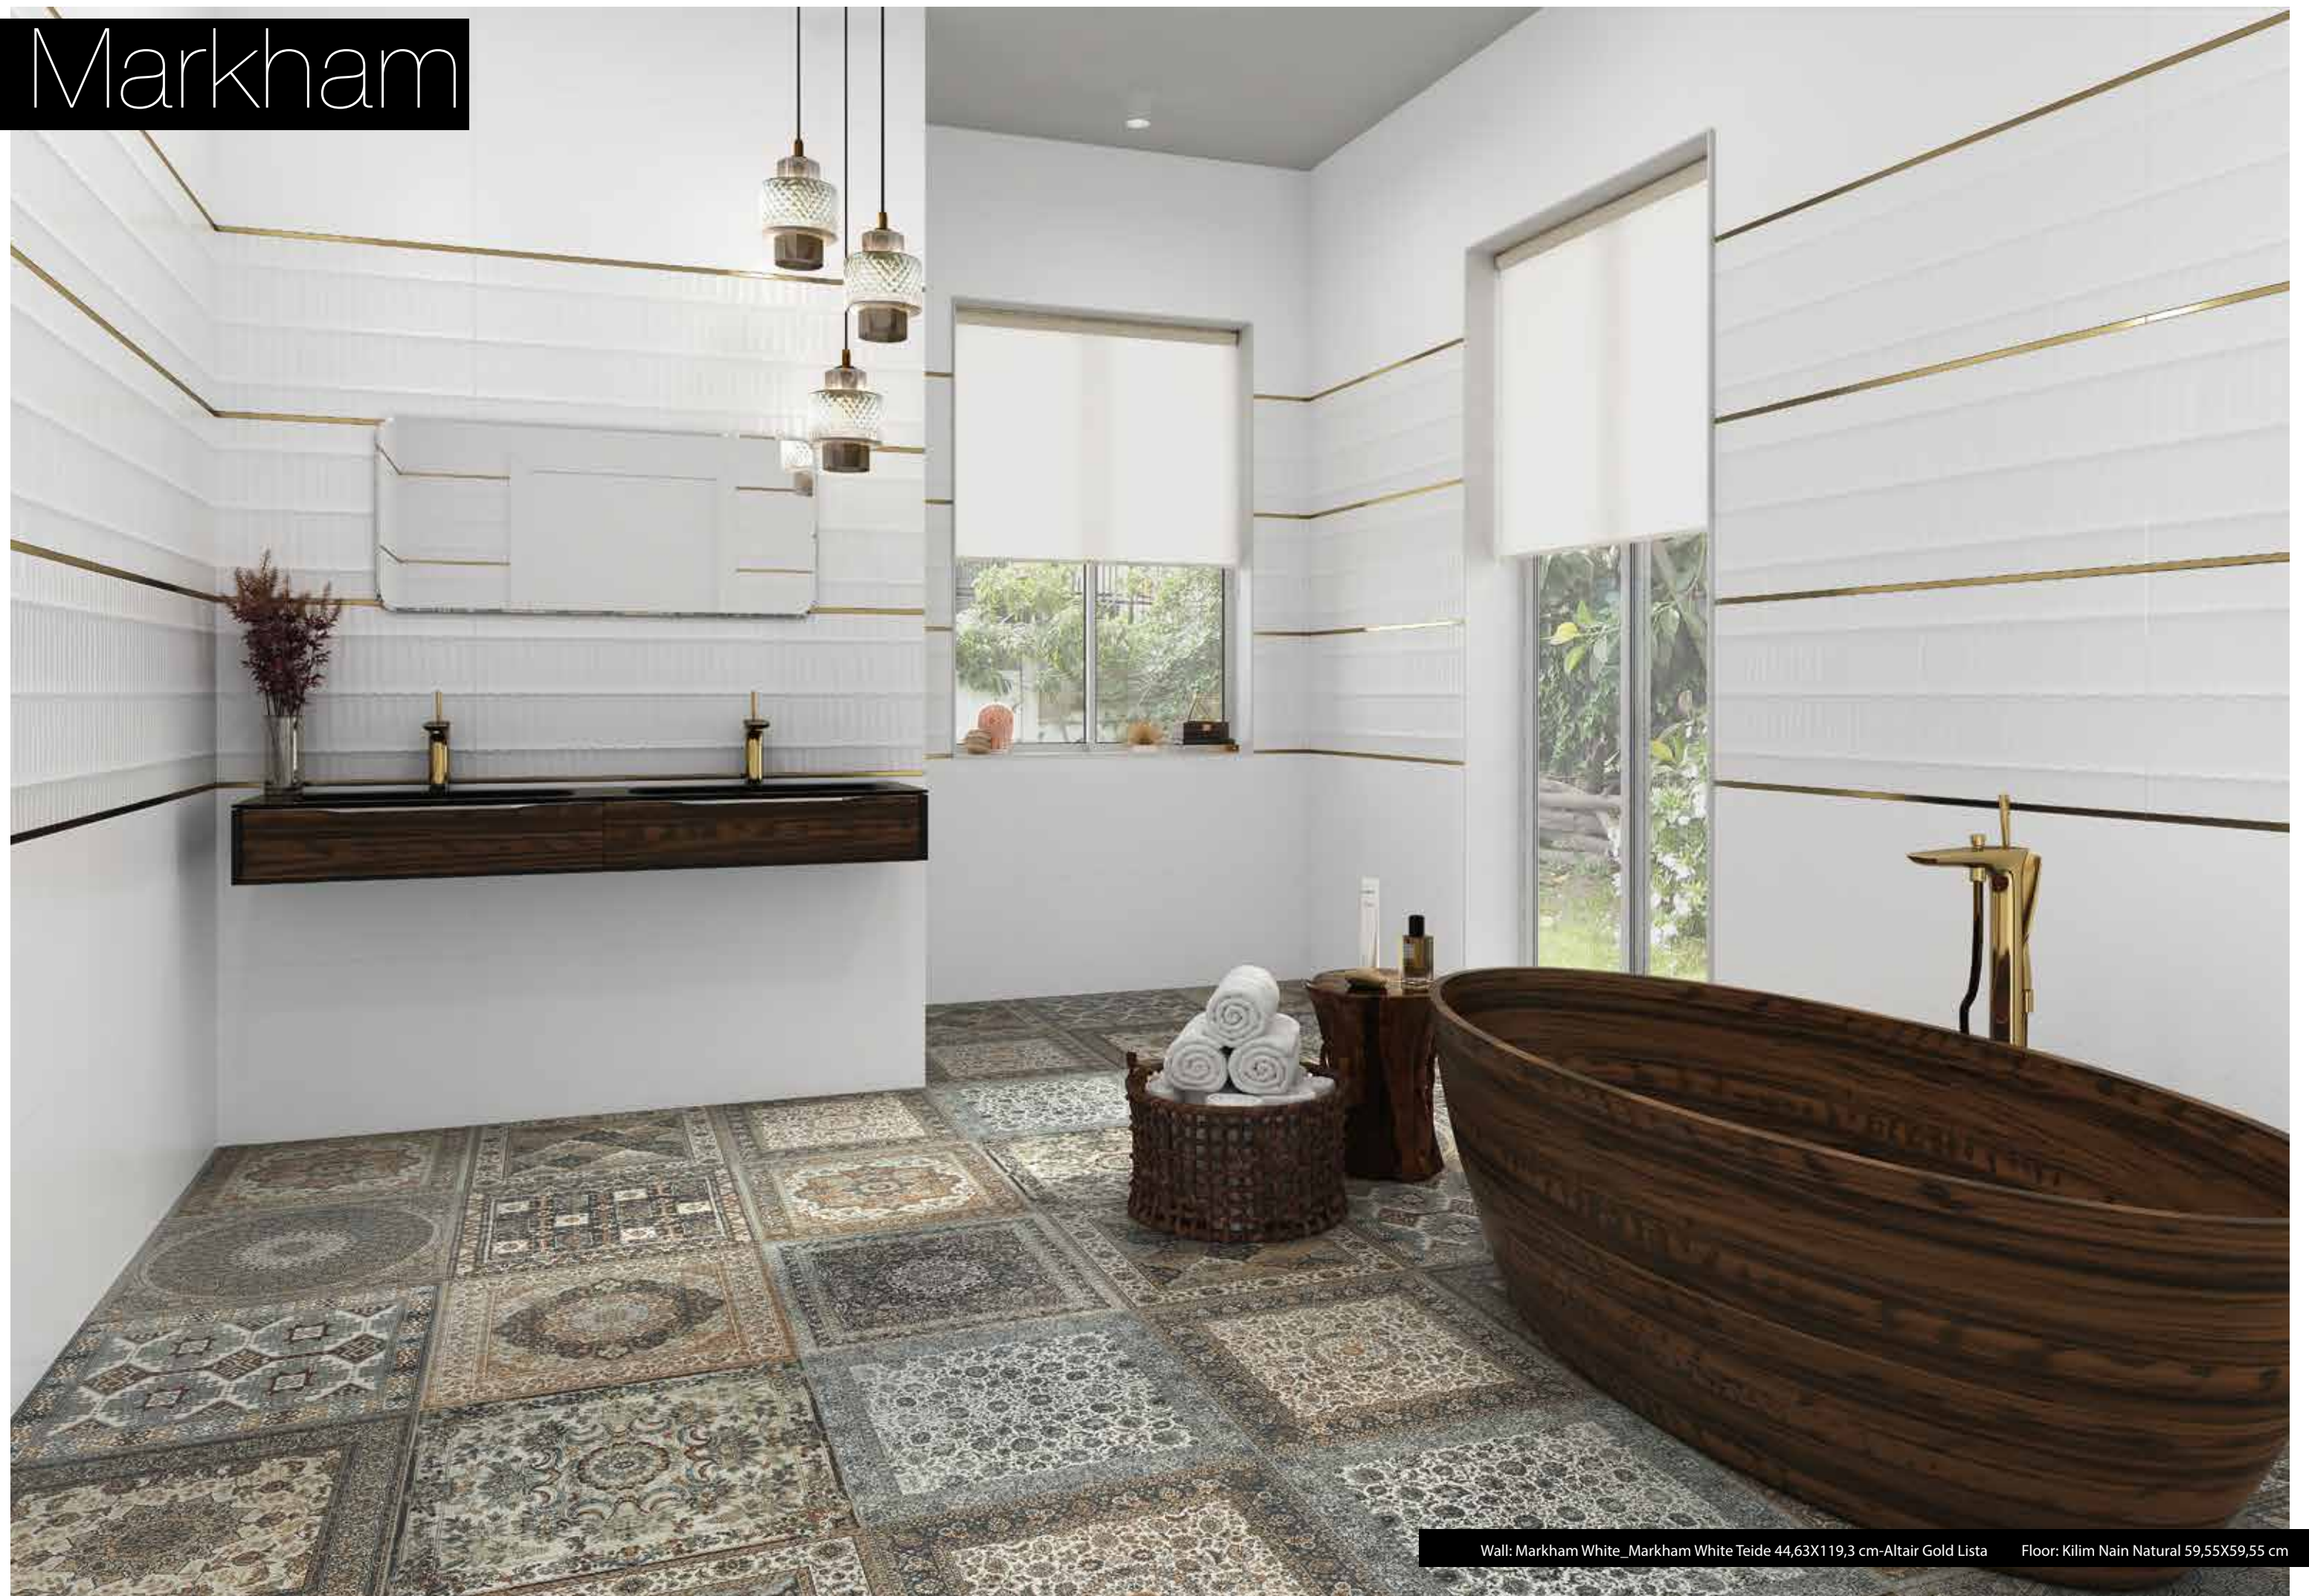

Wall: Markham White_Markham White Teide 44,63X119,3 cm-Altair Gold Lista Floor: Kilim Nain Natural 59,55X59,55 cm


Markham




Markham White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3220



Markham White Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264

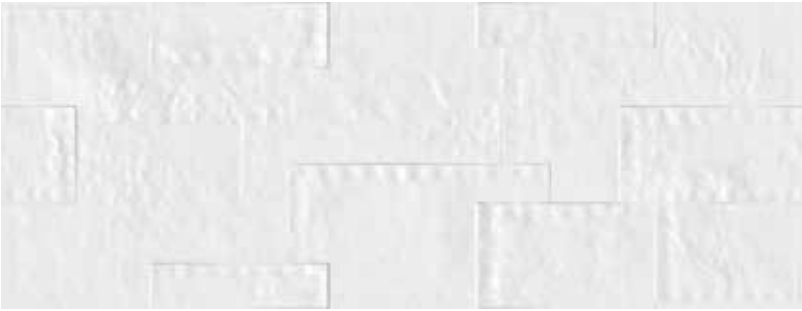


Markham White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Neutral Blanco
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"
G-3756




Cross White
Mosaico
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"
G-2235




Markham Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"
G-2115

Markham Corner is available in all colours of collection
Markham Corner está disponibles en todos los colores de la colección

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"
G-3286



Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm
23,45"x23,45"
G-3330

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Markham	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Markham Square/Forbo/Teide/ Fizz/Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Markham Botanica A-B	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	21,29	2,662	5	330	35,8
Markham Nature	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	21,29	2,662	5	357	39
Neutral Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,89	10	400	9,09
Cross Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,8	0,80	9	383	10
Markham Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Gold/Silver Square/Forbo Teide/Fizz/Surf	44,63x119,3 cm	pz	8	17,04	2,130	4	269	28,10

- Wall Tiles
Revestimiento
- White Body
Pasta Blanca
- Double Firing
Bicocción
- Rectified
Rectificado
- Uniform appearance
Aspecto Uniforme
- Thickness
Espesor

0,78 cm



Markham White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Markham White Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Markham White Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
G-2131



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
G-2087



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"
G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"
G-2303



Eclectic Gold 20,2X25 cm

62%

Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Markham



Wall Tiles
Revestimiento



White Body
Pasta Blanca



Double Firing
Bicocción



Rectified
Rectificado



Uniform appearance
Aspecto Uniforme



Thickness
Espesor

0,78 cm



A



B

Markham Botanica A-B **
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
** Price per piece
** Precio por pieza

G-2585



Markham Nature Pink
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585



Markham Nature Blue
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585



Markham Nature Green
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2585



Wall: Montblanc White_Montblanc White Teide_ Markham White Square_ Markham Nature Green 44,63X119,3 cm
Floor: Rugo Anthracite Natural 89,46X89,46 cm

Markham



Markham Gold Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655



Markham Gold Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655




Markham Gold Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655



Markham Gold Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655




Markham Gold Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

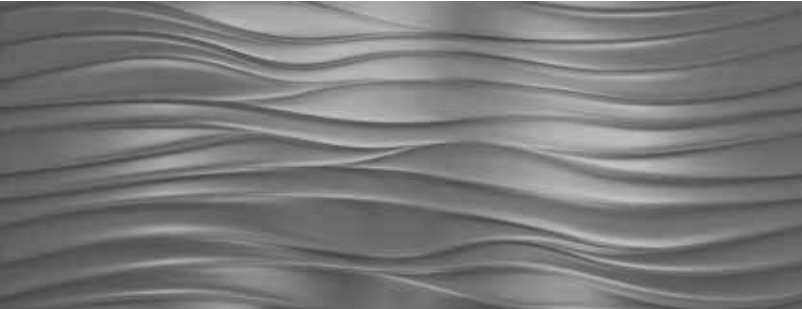


Markham Silver Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655




Markham Silver Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

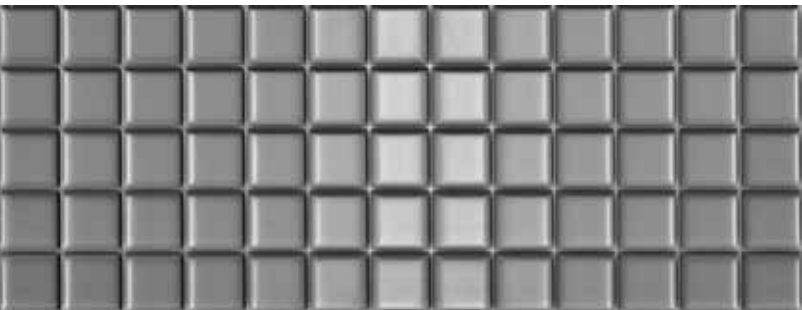

Markham Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

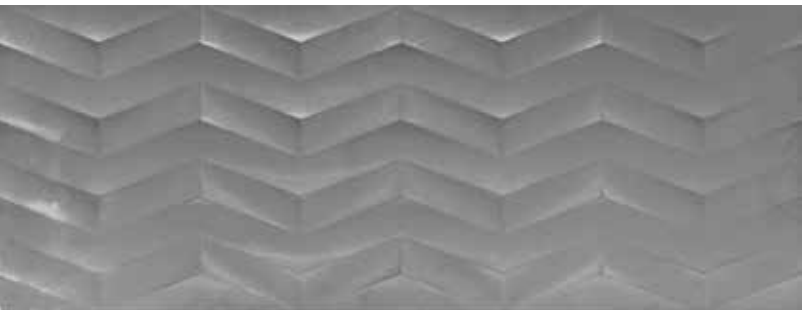

Markham Silver Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

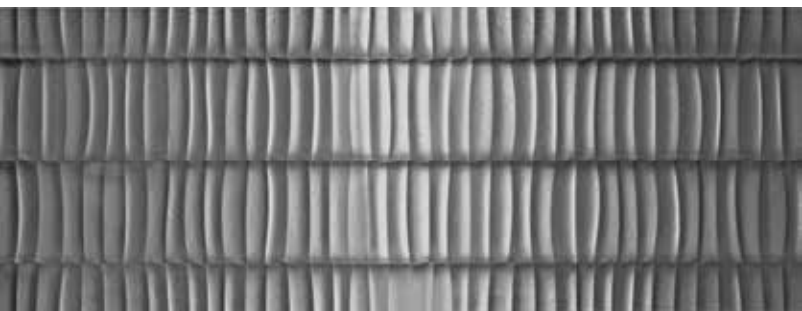


Markham Silver Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

Montblanc



Wall: Montblanc White_Montblanc White Surf_Montblanc Silver Surf 44,63x119,3 cm Floor: Norway Ash Non-Slip 16x99,55 cm


Montblanc



Montblanc White
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3220



Montblanc White Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264

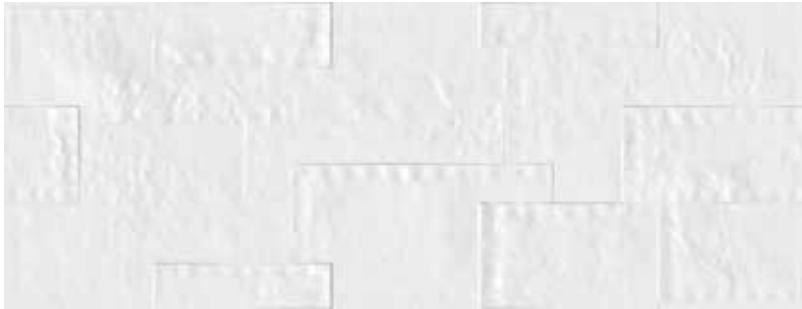

Montblanc White Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
G-2131




Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
G-2087



Eclectic Gold
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"
G-2303




Eclectic Silver
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"
G-2303



Nordic Blanco Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3756




Cross White Mosaico
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-2235




Montblanc Corner 45
1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57"
G-2115

Montblanc Corner is available in all colours of collection
Montblanc Corner está disponibles en todos los colores de la colección

Matching floor tiles / Pavimento coordinado



Neutral Blanco Nat.
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3286



Neutral Blanco Nat.
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3330

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Montblanc	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Montblanc Square/Forbo/Teide/Fizz/Surf	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Montblanc Paisley A-B	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	21,29	2,662	5	331	35,83
Nordic Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,89	10	400	9,09
Cross Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	28,8	0,80	9	383	10
Montblanc Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Gold/Silver Square/Forbo Teide/Fizz/Surf	44,63x119,3 cm	pz	8	17,04	2,130	4	269	28,10



Wall Tiles
Revestimiento



White Body
Pasta Blanca



Double Firing
Bicocción



Rectified
Rectificado




Uniform appearance
Aspecto Uniforme



Thickness
Espesor

0,78 cm

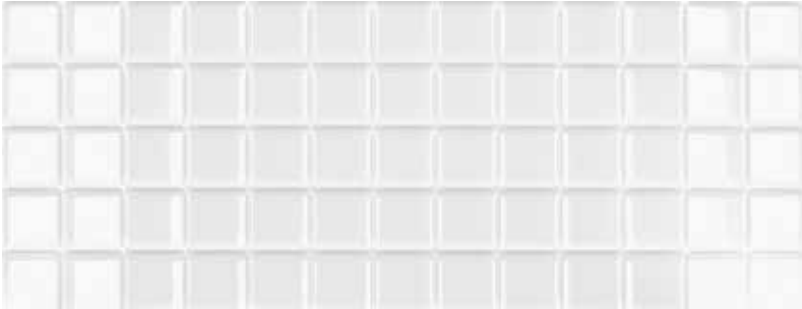

Montblanc White Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Montblanc White Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Montblanc White Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264



Montblanc Paisley A-B **
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2585

** Price per piece
** Precio por pieza



Wall: Montblanc White Square_
Montblanc Paisley 44,63X119,3 cm-Altair Gold Lista
Floor: Neutral Blanco Natural 59,55X59,55 cm



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado


Montblanc



Montblanc Gold Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655

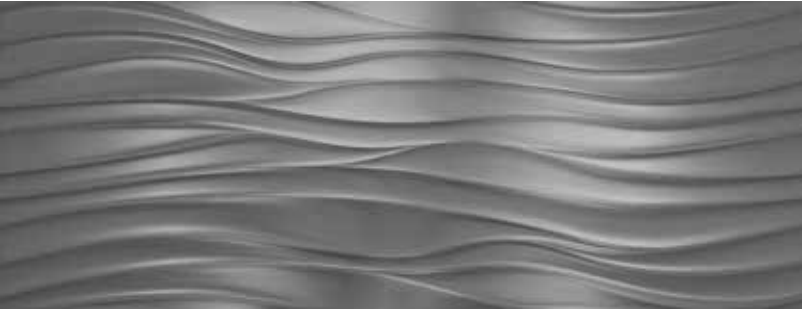

Montblanc Silver Surf
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655



Montblanc Gold Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655

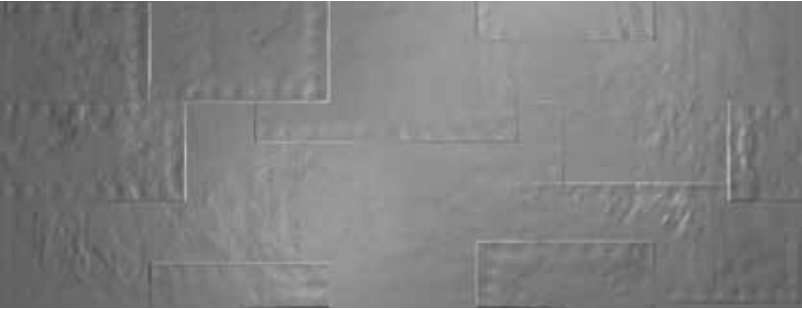

Montblanc Silver Fizz
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655



Montblanc Gold Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655



Montblanc Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655



Montblanc Gold Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655

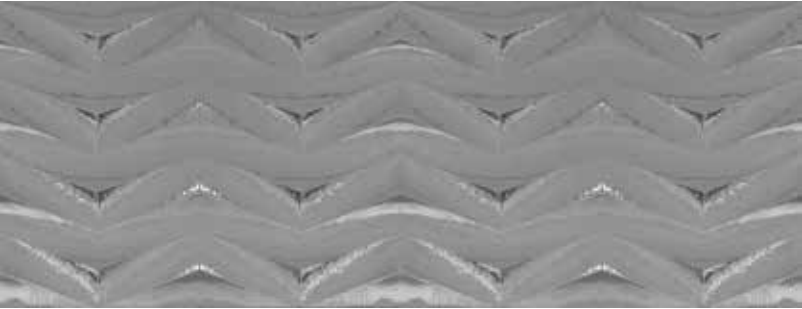

Montblanc Silver Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"




G-2655

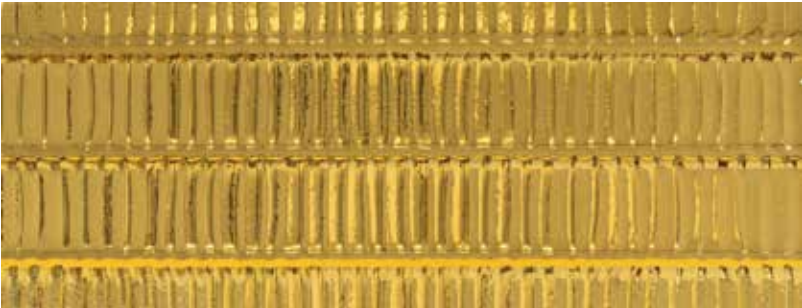

Montblanc Gold Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655

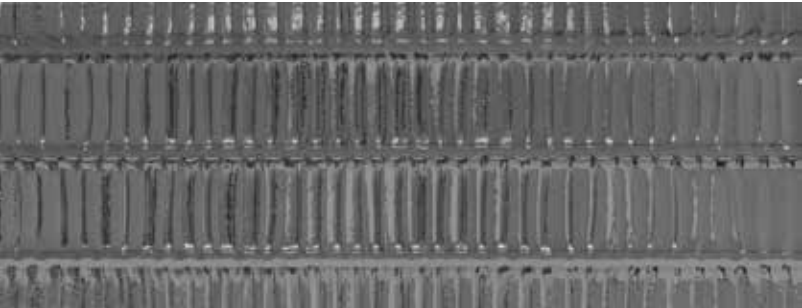

Montblanc Silver Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



G-2655

Jacquard



Wall: Jacquard Grey_Jacquard Grey Forbo_Markham Silver Forbo 44,63X119,3 cm-Altair Silver Lista Floor: Jacquard Grey Natural 89,46X89,46 cm

Jacquard



Wall Tiles
Revestimiento



White Body
Pasta Blanca



Double Firing
Bicocción



Rectified
Rectificado



Slight Variation
Ligera Variación




Thickness
Espesor 0,78 cm



Jacquard Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Jacquard Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Ivory Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



*Side View Corner/
Perfil Corner

Jacquard Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

Jacquard Corner is available in all colours of collection
Jacquard Corner está disponibles en todos los colores de la colección



Jacquard Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Jacquard Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Grey Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Wall: Jacquard Grey Forbo 44,63X119,3 cm



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Jacquard




Jacquard Vison
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3234



Jacquard Vison
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"
G-3756



Jacquard Vison Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-3264

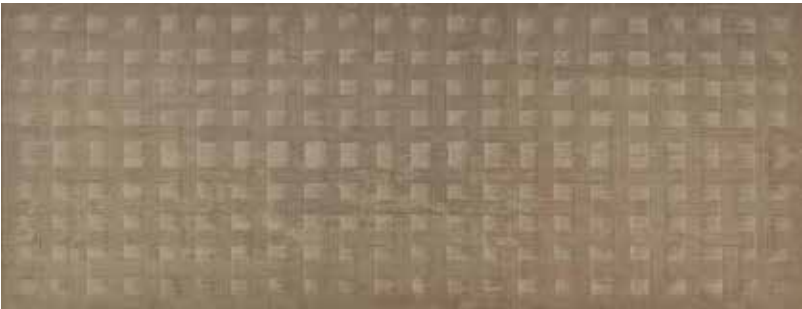

Jacquard Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2375

Jacquard Decor consists of 8 different aleatory patterns
Jacquard Decor se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias




Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"
G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"
G-2303



Markham Gold Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

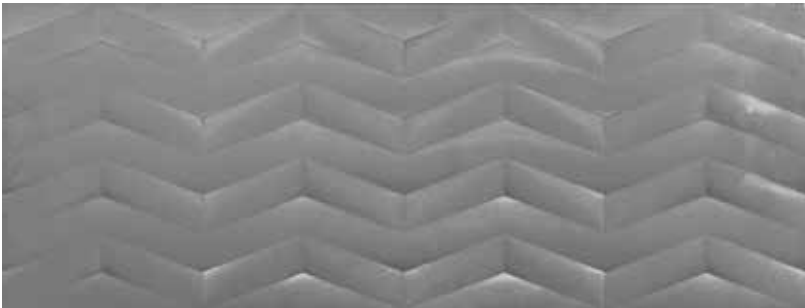

Markham Silver Forbo
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"
G-2655

Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
G-2131

Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"
G-2087

Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these pieces could vary from one to other.Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.
Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono.Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.



Wall: Jacquard Grey_Jacquard Grey Forbo 44,63X119,3 cm

Series	Format&Thickness	Unit						
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Jacquard/Jacquard Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Jacquard Forbo	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Jacquard Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,885	10	686	18,41
Jacquard Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Gold/Silver Forbo	44,63x119,3 cm	pz	8	17,04	2,130	4	269	28,10

Jacquard



Floor: Jacquard Grey Natural 89,46X89,46cm

Jacquard

Porcelain
 Double Firing
 Rectified
 Slight Variation
 Thickness 0,74 cm




Jacquard Ivory Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372




Jacquard Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638




Jacquard Ivory Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1G-3756
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Ivory Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



Jacquard Grey Natural
89,46x89,46 cm

G-3372




Jacquard Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638





Jacquard Grey Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1G-3756
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Grey Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



Floor: Jacquard Grey Natural Damasco 59,55X59,55 cm

Natural Finish
Clase 1
R10
DCOF > 0,42
ANSI A 137.1-2012

Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Jacquard Natural 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	583	27,50
Jacquard Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Jacquard Nat. Damasco	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Jacquard Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Jacquard Nat. Mos. Broken 2,1	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Jacquard Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	25,50	1,700	26	662	42,61
Jacquard Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80

Jacquard




Jacquard Vison Natural
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3372




Jacquard Vison Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3194



Jacquard Vison Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3638




Jacquard Vison Nat.
Mos. Broken 2,1x2,1
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Jacquard Vison Natural Damasco
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2465



Skirtings | Rodapiés




Jacquard Natural Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2125

Jacquard Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093

Steps | Peldaños



Jacquard Nat. Grad. 90
Jacquard Nat. Grad. Ang. 90


G-2779
G-2829

89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

Jacquard Nat. Grad. 60
Jacquard Nat. Grad. Ang. 60

G-2559
G-2609

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Jacquard Nat. Peld. 90
Jacquard Nat. Peld. Ang. 90

G-2585
G-2609

89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

Jacquard Nat. Peld. 60
Jacquard Nat. Peld. Ang. 60

G-2281
G-2299

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Natural Finish
Clase 1
R10
DCOF > 0,42
ANSI A 137.1-2012



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado



Porcelain
Porcelánico



Double Firing
Bicocción



Rectified
Rectificado



Slight Variation
Ligera Variación



Thickness
Espesor

0,74 cm



Wall: Jacquard Ivory Forbo_Jacquard Vison 44,63X119,3 cm Floor: Jacquard Vison Natural 59,55X59,55 cm

Gravite

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación
- 
Thickness
Espesor

0,78 cm



Gravite Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Gravite Ivory Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Gravite Grey
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Gravite Grey Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264




Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131



Gravite Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756




Gravite Ivory
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828




*Side View Corner/
Perfil Corner



Gravite Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"


G-2115

Gravite Corner is available in all colours of collection
Gravite Corner está disponibles en todos los colores de la colección



Gravite Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Gravite Grey
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828




Wall: Gravite Grey_Gravite Grey Teide 44,63X119,3 cm-Altair Silver Lista Floor: Gravite Grey Natural 59,55X59,55 cm



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Gravite



Gravite Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Gravite Decor consists of 8 different aleatory patterns
Gravite Decor se compone de 8 decoraciones diferentes aleatorias



Markham Gold Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Markham Silver Teide
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"



Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"



Eclectic Gold
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"




Eclectic Silver
20,2x25 cm - 7,95"x9,84"




Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Gravite/Gravite Decor	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Gravite Teide	44,63x119,3x0,78 cm	m ²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Gravite Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,885	10	686	18,41
Gravite Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,79	9	390	10,19
Gravite Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Gold/Silver Teide	44,63x119,3 cm	pz	8	17,04	2,130	4	269	28,10

Gravite




Gravite Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Gravite Ivory Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Gravite Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Gravite Grey Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Skirtings | Rodapiés



Gravite Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"




Steps | Peldaños



Gravite Nat. Grad. 60
Gravite Nat. Grad. Ang. 60



59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Gravite Nat. Peld. 60
Gravite Nat. Peld. Ang. 60




59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Floor: Gravite Ivory Natural 59,55X59,55 cm



Natural Finish
Clase 1
R10
DCOF > 0,42
ANSI A 137.1-2012



Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Gravite Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Gravite Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Gravite Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80

Marbox

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación
- 
Thickness
Espesor

0,78 cm




Marbox Travertine
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Marbox Travertine
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Travertine
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828




Marbox Travertine Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



*Side View Corner/
Perfil Corner



Marbox Corner 45
1,5x44,63 cm -
0,59"x17,57"

G-2115

Marbox Corner is available in all colours of collection
Marbox Corner está disponibles en todos los colores de la colección



Marbox Travertine Muretto
14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298



Wall: Marbox Travertine_Marbox Travertine Square 44,63X119,3 cm Floor: Marbox Travertine Natural 59,55X59,55 cm

Marbox


- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación
- 
Thickness
Espesor

0,78 cm




Marbox Serpentine
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234



Marbox Serpentine
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Serpentine
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828



Marbox Serpentine Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264




Marbox Serpentine Muretto
14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298



Markham Gold Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2655

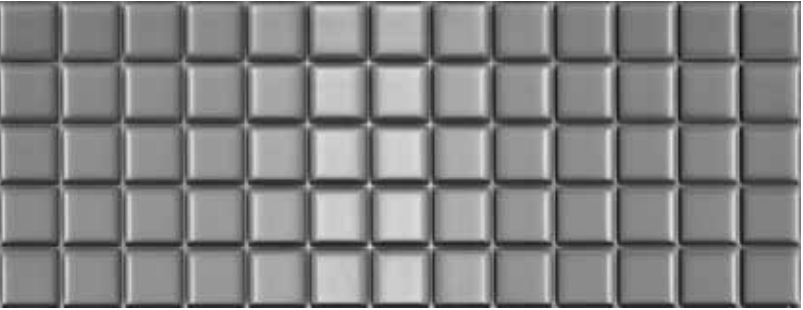

Markham Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-2655



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131

Marbox

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación
- 
Thickness
Espesor

0,78 cm




Marbox Calacatta
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3234




Marbox Calacatta Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"

G-3264



Marbox Calacatta Muretto
14,70x59,55 cm - 5,79"x23,44"

G-3298




Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2131




Strato Plata Mate Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97"

G-2087

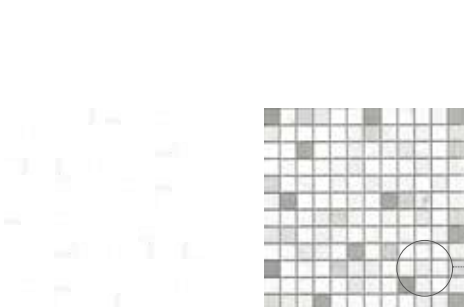

Marbox Calacatta
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3756



Marbox Calacatta
Mosaico Decor
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

G-3828



Eclectic Gold
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303



Eclectic Silver
20,2x25 cm -
7,95"x9,84"

G-2303

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marbox	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,48
Marbox Square	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	650	25,23
Marbox Decor A-B	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	21,29	2,662	5	336	36,49
Marbox Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,797	9	365	9,51
Marbox Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m²	36	31,86	0,797	9	390	10,19
Marbox Muretto	14,70x59,55 cm	pz	21	20,31	0,967	11	302	13,31
Marbox Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Strato Lista	1x119,3 cm	pz	15	18,615	1,241	104	203	12,00
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Gold/Silver Square	44,63x119,3 cm	pz	8	17,04	2,130	4	269	28,10

60%
Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado



Wall: Marbox Calacatta_Marbox Calacatta Square 44,63X119,3 cm-Altair Silver Lista Floor: Marbox Calacatta Natural 59,55X59,55 cm

Marbox

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación
- 
Thickness
Espesor


0,78 cm



Marbox Decor A-B **
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-2585

** Price per piece
** Precio por pieza

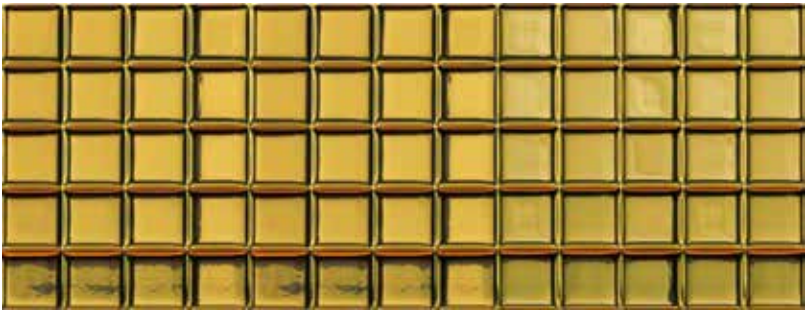

Montblanc Gold Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-2655



Montblanc Silver Square
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97"


G-2655



Wall: Marbox Calacatta_Marbox Decor A-B 44,63X119,3 cm

Marbox

- 
Porcelain
Porcelánico
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación
- 
Thickness
Espesor

0,74 cm



Marbox Travertine Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3194




Marbox Travertine
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-3638



Marbox Serpentine Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3194




Marbox Serpentine
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-3638



Marbox Calacatta Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"


G-3194



Marbox Calacatta
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"


G-3638


Skirtings | Rodapiés



Marbox Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2093


Steps | Peldaños



Marbox Nat. Grad. 60
Marbox Nat. Grad. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2559


G-2609



Marbox Nat. Peld. 60
Marbox Nat. Peld. Ang. 60
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2281


G-2299



Floor: Marbox Calacatta Natural 59,55X59,55 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m³/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Marbox Natural 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Marbox Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Marbox Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,81

Norway

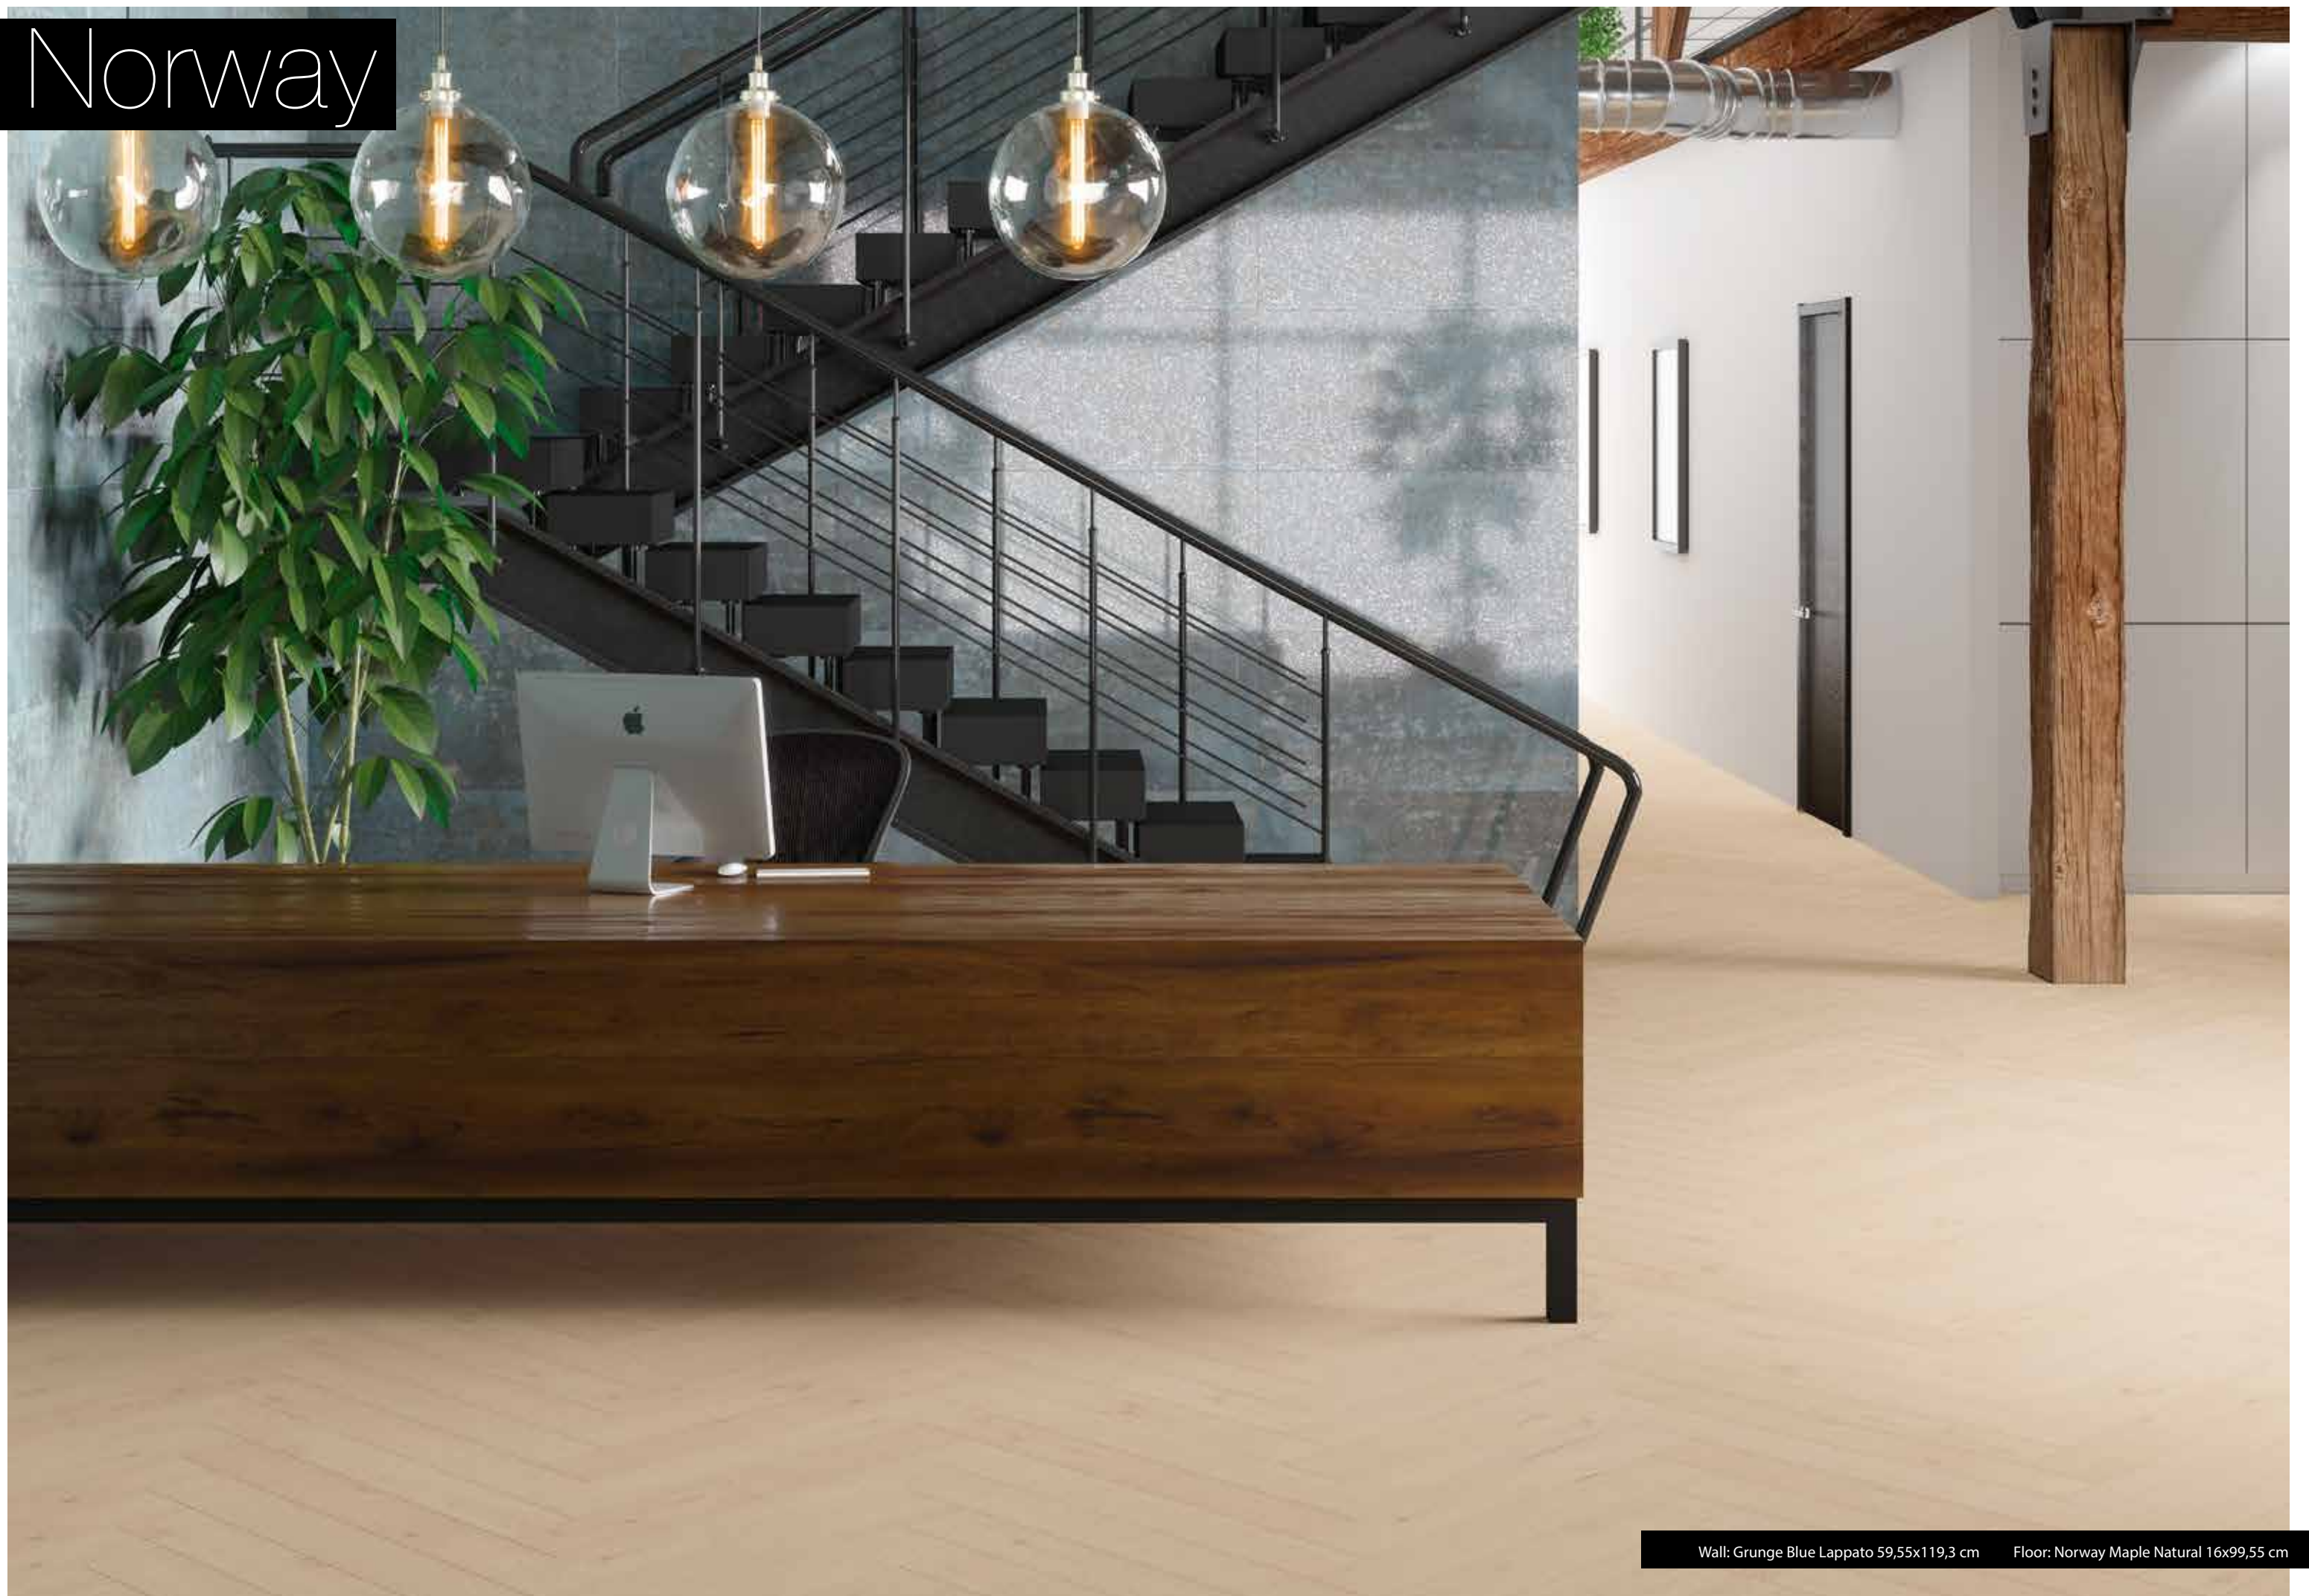

Wall: Grunge Blue Lappato 59,55x119,3 cm Floor: Norway Maple Natural 16x99,55 cm

Norway

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

Moderate Variation
Moderada Variación



Norway Maple Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3170

Norway Oak Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3170

Norway Walnut Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3170

Norway Ash Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3170

Norway Moka Natural
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3170

Norway Oak Non-Slip
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3194

Norway Ash Non-Slip
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"
G-3194



Norway Maple Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3666


Norway Oak Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3666

Norway Walnut Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3666

Norway Ash Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3666


Norway Moka Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"
G-3666

Skirtings | Rodapiés




Norway Natural Rodapié
7,3x99,55 cm - 2,87"x23,3" G- 2115

Steps | Peldaños



Norway Nat. Peldaño 100 G- 2211
Norway Nat. Peldaño Ang. G- 2235
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Norway Nat. Gradone 100 G- 2585
Norway Nat. Gradone Ang. G- 2623
16x99,55 cm - 6,3"x39,19"



Wall: Glimpse White Wave 29,75x99,55 cm Floor: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm

Clase 1
R10
Natural Finish

Clase 3
R11
Non-Slip Finish

UNE-EN 12633
DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42

Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Norway	16x99,55x1 cm	m ²	42	46,83	1,115	7	1080	25,31
Norway Mos. 5X5	29,75x29,75 cm	m ²	36	31,86	0,62	7	480	12,93

Cotto



Floor: Cotto Brown Natural 59,2x59,2 cm _Cotto Brown Outdoor 2CM 50x100 cm

Cotto



Cotto Sand Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Cotto Sand Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132

Cotto Sand Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158



Cotto Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cotto Sand Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

G-3114



Cotto Rosso Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Cotto Rosso Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132

Cotto Rosso Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158



Cotto Rosso Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cotto Rosso Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

G-3114



Cotto Brown Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3140



Cotto Brown Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3132

Cotto Brown Non-slip
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3158



Cotto Brown Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Cotto Brown Natural
30,5x30,5 cm -
12,01"x12,01"

G-3114



Cotto Stamp Natural
50x100 cm - 19,69"x39,37"


G-3162



Cotto Stamp Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"


G-3158

Steps | Peldaños




Cotto Nat. Gradone 60
Cotto Nat. Gradone 60 Áng.
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-2559
G-2609




Cotto Nat. Gradone 100
Cotto Nat. Gradone 100 Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2655
G-2723




Cotto Nat. Peldaño 60
Cotto Nat. Peldaño 60 Áng.
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-2197
G-2281




Cotto Nat. Peldaño 100
Cotto Nat. Peldaño 100 Áng.
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-2337
G-2375



Cotto Nat. Tipo L 60
Cotto Nat. Tipo L 60 Áng.
54x59,2 cm - 21,26"x23,3"

G-2375
G-2585



Cotto Nat. Tipo L 100
Cotto Nat Tipo L 100 Áng.
44x100 cm - 17,32"x39,37"

G-2503
G-2585

Skirtings | Rodapiés



Cotto Natural Rodapié 30
7,3x30,5 cm - 2,87"x12,01"

G-2049



Cotto Natural Rodapié 50
8x50 cm - 3,15"x19,69"

G-2071



Cotto Natural Rodapié 60
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071



Cotto Natural Rodapié 100
8x100 cm - 3,15"x39,37"

G-2115



Clase 1
R10
Natural Finish
Clase 3
R11
Non-Slip Finish

UNE-ENV 12633

DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42



43%

Content of recycled material

Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	     					
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 50X100	50x100x1 cm	m²	27	40,5	1,5	3	950	34,444
Cotto 60X60	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Cotto 30X30	30,5x30,5x1 cm	m²	44	49,104	1,116	12	1140	25,578
Cotto Mosaico	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Cotto Ro-30	7,3x30,5 cm	pz	32	11,424	0,357	16	290	8,59
Cotto Ro-60	8x59,2 cm	pz	24	15,91	0,663	14	356	13,89
Cotto Ro-50	8x50 cm	pz	24	13,44	0,56	14	301,98	12
Cotto Ro-100	8x100 cm	pz	16	19,2	1,2	15	415,92	25,12

Cotto 2 cm



Porcelain
Porcelánico



Straight edge
Ángulo recto



Moderate Variation
Moderada Variación



Thickness
Espesor

2 cm



Cotto Sand Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3234



Cotto Brown Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3234



Cotto Rosso Outdoor 2CM
50x100 cm - 19,69"x39,37"

G-3234

OUTDOOR 2CM PORCELAIN
STONEWARE SLAB

Frost Resistant
Thermal Shock Resistant
Anti-Slip Finish
Removable and Reusable
Chemical Attack Resistance
High Static Load Resistance

Applications with direct installation:


- Gravel
- Grass
- Plot System

Resistente a la helada
Resistente a variaciones térmicas
Acabado antideslizante
Desmontable y reutilizable
Resistente a productos químicos
Elevada resistencia a la flexión

Aplicaciones de instalación directa:

- Grava
- Césped
- Sistema de plots

Steps | Peldaños



Cotto Out. 2 CM Tipo L 100
Cotto Out. 2 CM Tipo L Ang.
50x100 cm - 19,69"x39,37"


G-2735
G-2815

Grid | Rejilla



Cotto Outdoor 2 CM Grid
24,75x100 cm - 9,74"x39,37"

G-2375



Cotto Outdoor 2 CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171



Clase 3
R11 A+B+C
Outdoor Finish

UNE-EN 12633
DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

43%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m ²	36	18	0,5	1	883	23,59



Floor: Cotto Sand Natural 50x100cm_Cotto Sand Outdoor 2 CM 50x100 cm_Cotto Sand Nat. Rodapié 100

Chalkwood



Wall: Thor Pearl 25,2x75,9 cm Floor: Chalkwood Vestige Natural 24,75x99,55 cm

Chalkwood



Floor: Chalkwood Brown Natural 24,75x99,55 cm_Chalkwood Brown Nat. Peld. 100_Chalkwood Brown Nat. Peld.Ang.

Chalkwood



Chalkwood White Natural
G-3170
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood Brown Natural
G-3170
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood Vestige Natural
G-3170
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood White Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Chalkwood Brown Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"




Chalkwood Vestige Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado


High Variation
Contraste de Tonalidad

Skirtings | Rodapiés




Chalkwood Natural Rodapié G-2115
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"


Steps | Peldaños



Chalkwood Peldaño-100 G- 2211
Chalkwood Peldaño Ángulo G- 2235
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood tipo L-100 G- 2503
Chalkwood tipo L. Ángulo G- 2585
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Chalkwood Gradone-100 G- 2585
Chalkwood Gradone Ángulo G- 2623
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Wall & Floor: Chalkwood White Natural 24,75x99,55 cm

UNE-ENV 12633
DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42

Clase 2
R10
Natural Finish

Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chalkwood	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Chalkwood Rodapie	7,3x99,55 cm	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Chalkwood Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

Tex



Wall: Tex Ivory_Ivory Atomic 29,75x99,55 cm_Geneva Copper Lista Floor: Tex Ivory Pattern Natural 59,55x59,55 cm

Tex



Wall Tiles
Revestimiento



White Body
Pasta Blanca



Double Firing
Bicocción



High variation
Contraste de tonalidad
Pattern




Slight Variation
Ligera Variación
Ivory & Grey




Digital
Digital



Thickness
Espesor
0,74 cm

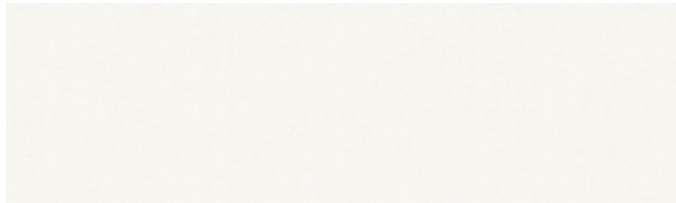

Tex Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

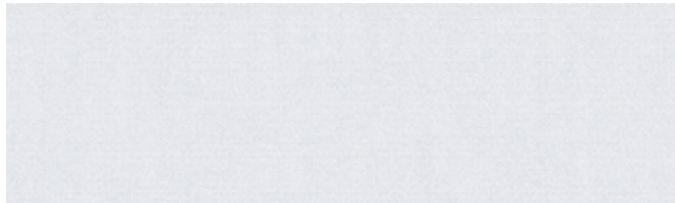

Tex Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Ivory Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Grey Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Tex Ivory Pattern*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Tex Grey Pattern*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tex Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Tex Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Glimpse Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



*Tex Ivory & Grey Pattern consists of 16 different aleatory patterns |
*Tex Ivory & Grey Pattern se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Tex Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

C-330

Tex Corner is available in Ivory & Grey
Tex Corner está disponible en Ivory & Grey

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tex Atomic	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Atomic	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	358	16,20
Tex Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Tex Mos. 2.5x2.5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40




Wall: Tex Grey_Grey Atomic_Grey Pattern 29,75x99,55 cm_Geneva Silver Lista
Floor: Tex Grey Natural 59,55x59,55 cm

Tex




Floor: Tex Grey Pattern Natural 99,55x99,55 cm

Tex

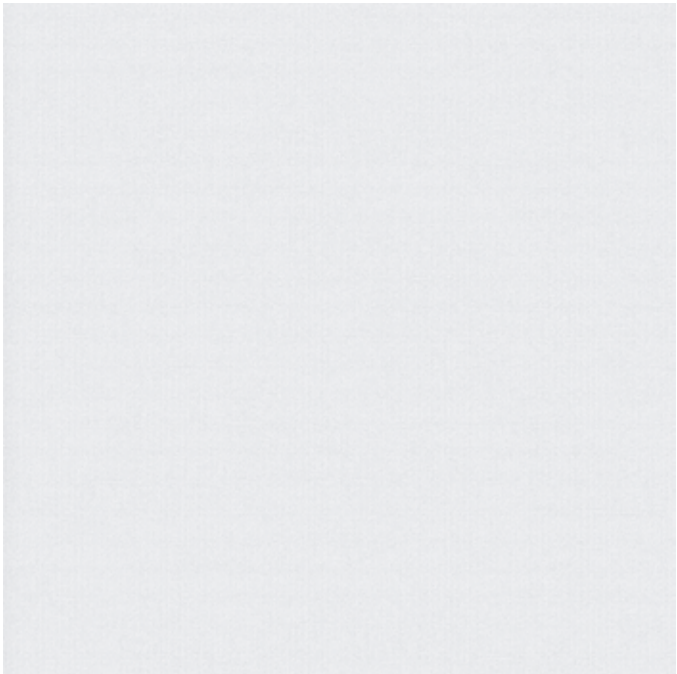

Tex Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"

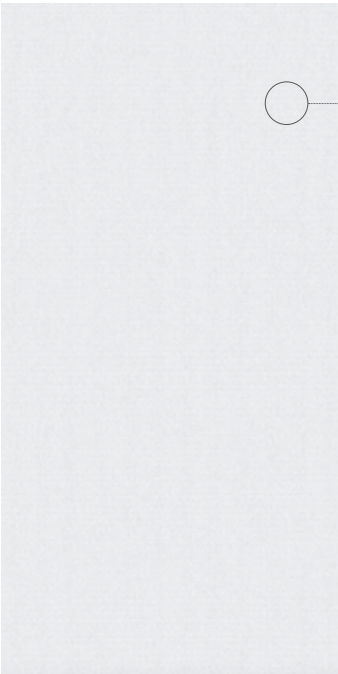

Tex Grey Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




Tex Grey Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




Tex Grey Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"



Skirtings | Rodapiés




Tex Natural Rodapié 50
7,3x49,75 cm - 2,87"x19,59"




Tex Natural Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"




Tex Natural Rodapié 100
7,3x99,55 cm - 2,87"x39,19"




Steps | Peldaños




Tex Nat. Grad.
Tex Nat. Grad. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Tex Nat. Peld.
Tex Nat. Peld. Ang.
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"




Tex Nat. Tipo L
Tex Nat. Tipo L Ang.
94x99,55 cm - 37,01"x39,19"




Tex Nat. Grad. 100
Tex Nat. Grad. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Nat. Peld. 100
Tex Nat. Peld. Ang. 100
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Nat. Tipo L 100
Tex Nat. Tipo L Ang. 100
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

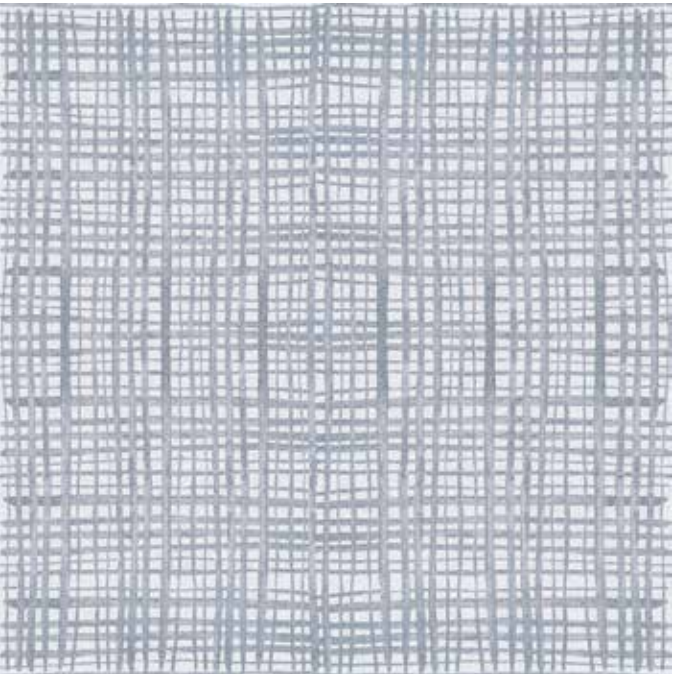

Tex Grey Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



Tex Grey Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Tex Grey Pattern
Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"



Tex Grey Pattern Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Tex Grey Pattern
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Porcelain
Porcelánico



Rectified
Rectificado
100x100,
50x100 & 60x60



Straight edge
Angulo recto
Hexagon



High variation
Contraste de tonalidad
Pattern



Slight Variation
Ligera Variación
Ivory & Grey


Tex Ivory & Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm consists of 16 different aleatory patterns |

Tex Ivory & Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias

Tex Ivory & Grey Hexagon consists of 48 different aleatory patterns |

Tex Ivory & Grey Hexagon se componen de 48 decoraciones diferentes aleatorias

Tex

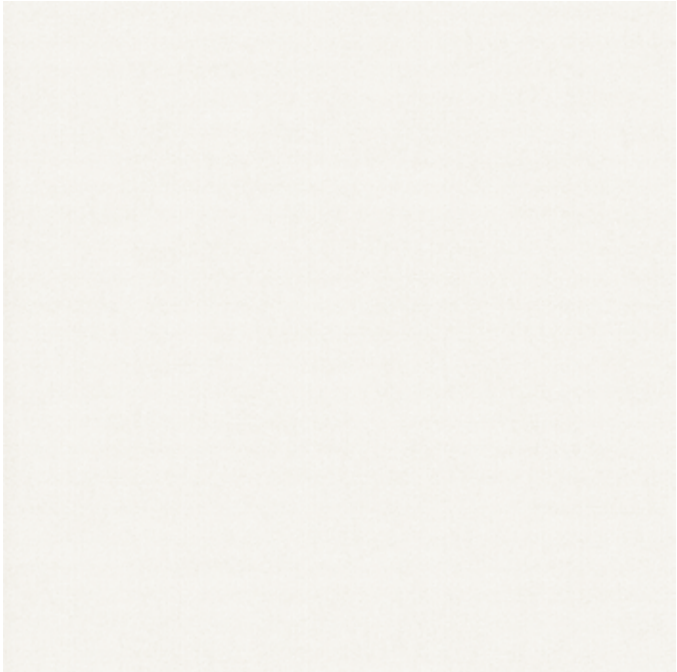

Tex Ivory Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3268



Tex Ivory Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3162



Tex Ivory Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Tex Ivory Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"




G-3146



Tex Ivory Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"



G-3230



Tex Ivory Pattern Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"



G-3284



Tex Ivory Pattern Natural
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3178



Tex Ivory Pattern
Nat. Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



G-3558



Tex Ivory Pattern Natural
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3162



Tex Ivory Pattern
Hexagon Nat.
25x29 cm -
9,84"x11,42"



G-3230



Porcelain

Porcelánico



Rectified

Rectificado

100x100,

50x100 & 60x60



Straight edge

Angulo recto

Hexagon



High variation

Contraste de tonalidad

Pattern



Slight Variation

Ligera Variación

Ivory & Grey

Tex Ivory & Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm consists of 16 different aleatory patterns |

Tex Ivory & Grey Pattern Natural 100x100 - 50x100 - 60x60 cm se componen de 16 decoraciones diferentes aleatorias

Tex Ivory & Grey Hexagon consists of 48 different aleatory patterns |

Tex Ivory & Grey Hexagon se componen de 48 decoraciones diferentes aleatorias



Clase 2
R10
Natural Finish

UNE-ENV 12633

DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

49%

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex 50X100	49,75x99,55x1 cm	m²	27	40,12	1,486	3	944	34,10
Tex 100X100	99,55x99,55x1 cm	m²	40	39,64	0,991	1	991	23,88
Tex 60X60	59,55x59,55x1 cm	m²	36	51,08	1,419	4	1166	31,75
Tex Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,28	0,619	7	489	12,97
Tex Hexagon	25x29x1,0 cm	m²	48	44,88	0,935	17	1068	21,77
Tex Rodapié	7,3x49,75 cm	pz	24	12,19	0,508	14	537,6	22,40
Tex Rodapié	7,3x59,55 cm	pz	24	29,21	0,81	18	450	17,80
Tex Rodapié	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23

Tex 2 cm

- 


Porcelain
Porcelánico
- 

Rectified
Rectificado
- 

High variation
Contraste de tonalidad
Pattern
- 

Slight Variation
Ligera Variación
Ivory & Grey
- 

Thickness
Espesor
2 cm

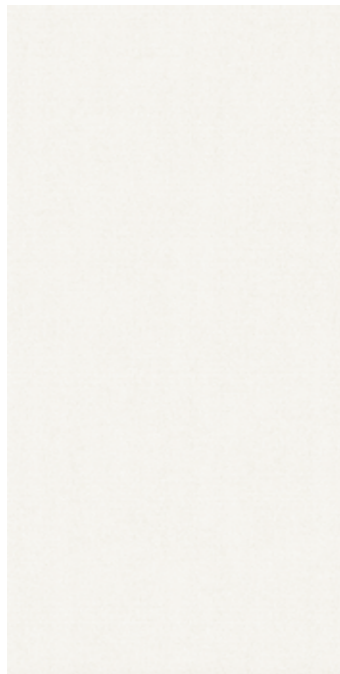


Tex Ivory Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Tex Ivory Pattern Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

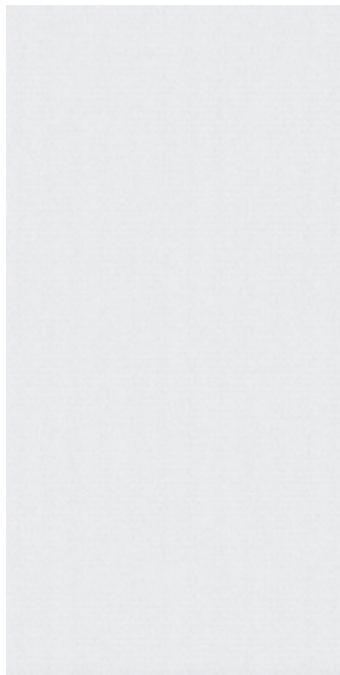

Tex Grey Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Tex Grey Pattern Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

OUTDOOR 2CM PORCELAIN STONEWARE SLAB

- Frost Resistant
- Thermal Shock Resistant
- Anti-Slip Finish
- Removable and Reusable
- Chemical Attack Resistance
- High Static Load Resistance

Applications with direct installation:

- Gravel
- Grass
- Plot System


Resistente a la helada
Resistente a variaciones térmicas
Acabado antideslizante
Desmontable y reutilizable
Resistente a productos químicos
Elevada resistencia a la flexión

Aplicaciones de instalación directa:

- Grava
- Césped
- Sistema de plots

Tex Ivory & Grey Pattern Outdoor 2 CM consists of 16 different aleatory patterns |
Tex Ivory & Grey Pattern Outdoor 2 CM se componen de 16
decoraciones diferentes aleatorias

Steps | Peldaños




Tex Out. 2 CM Tipo L 100
Tex Out. 2 CM Tipo L Ang.
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-2735
G-2815



Tex Outdoor 2 CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Tex Outdoor 2 CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tex 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59



Clase 3
R11 A+B+C
Outdoor Finish

UNE-ENV 12633
DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado



Outdoor: Tex Ivory Pattern Outdoor 2 CM 49,75x99,55 cm Indoor: Tex Ivory Pattern Natural 99,55x99,55 cm

Tango



Wall: Tango Ivory_Ivory Wave 29,75x99,55_Geneva Silver Lista Floor: Tango Anthracite Natural 59,2x59,2 cm

Tango



Wall Tiles
Revestimiento



White Body
Pasta Blanca



Double Firing
Bicocción



Slight Variation
Ligera Variación



Digital
Digital



Thickness
Espesor 0,74 cm



Tango Ivory
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tango Grey
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tango Ivory Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tango Grey Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Tango Gaona Ornato*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




Tango Pampa Ornato*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Glimpse Gold Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Tango Ivory
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Tango Grey
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Glimpse Silver Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Tango Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

C-330

Tango Corner is available in Ivory & Grey
Tango Corner está disponible en Ivory & Grey

*Tango Gaona & Pampa Ornato consists of 5 different aleatory patterns |
*Tango Gaona & Pampa Ornato se componen de 5 decoraciones diferentes aleatorias




Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Tango Wave	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Wave	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	358	16,20
Tango Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Tango Mos. 2.5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40



Wall: Tango Grey_Grey Wave_Pampa Ornato 29,75x99,55 cm Floor: Tango Pampa Natural 59,2x59,2 cm

Tango

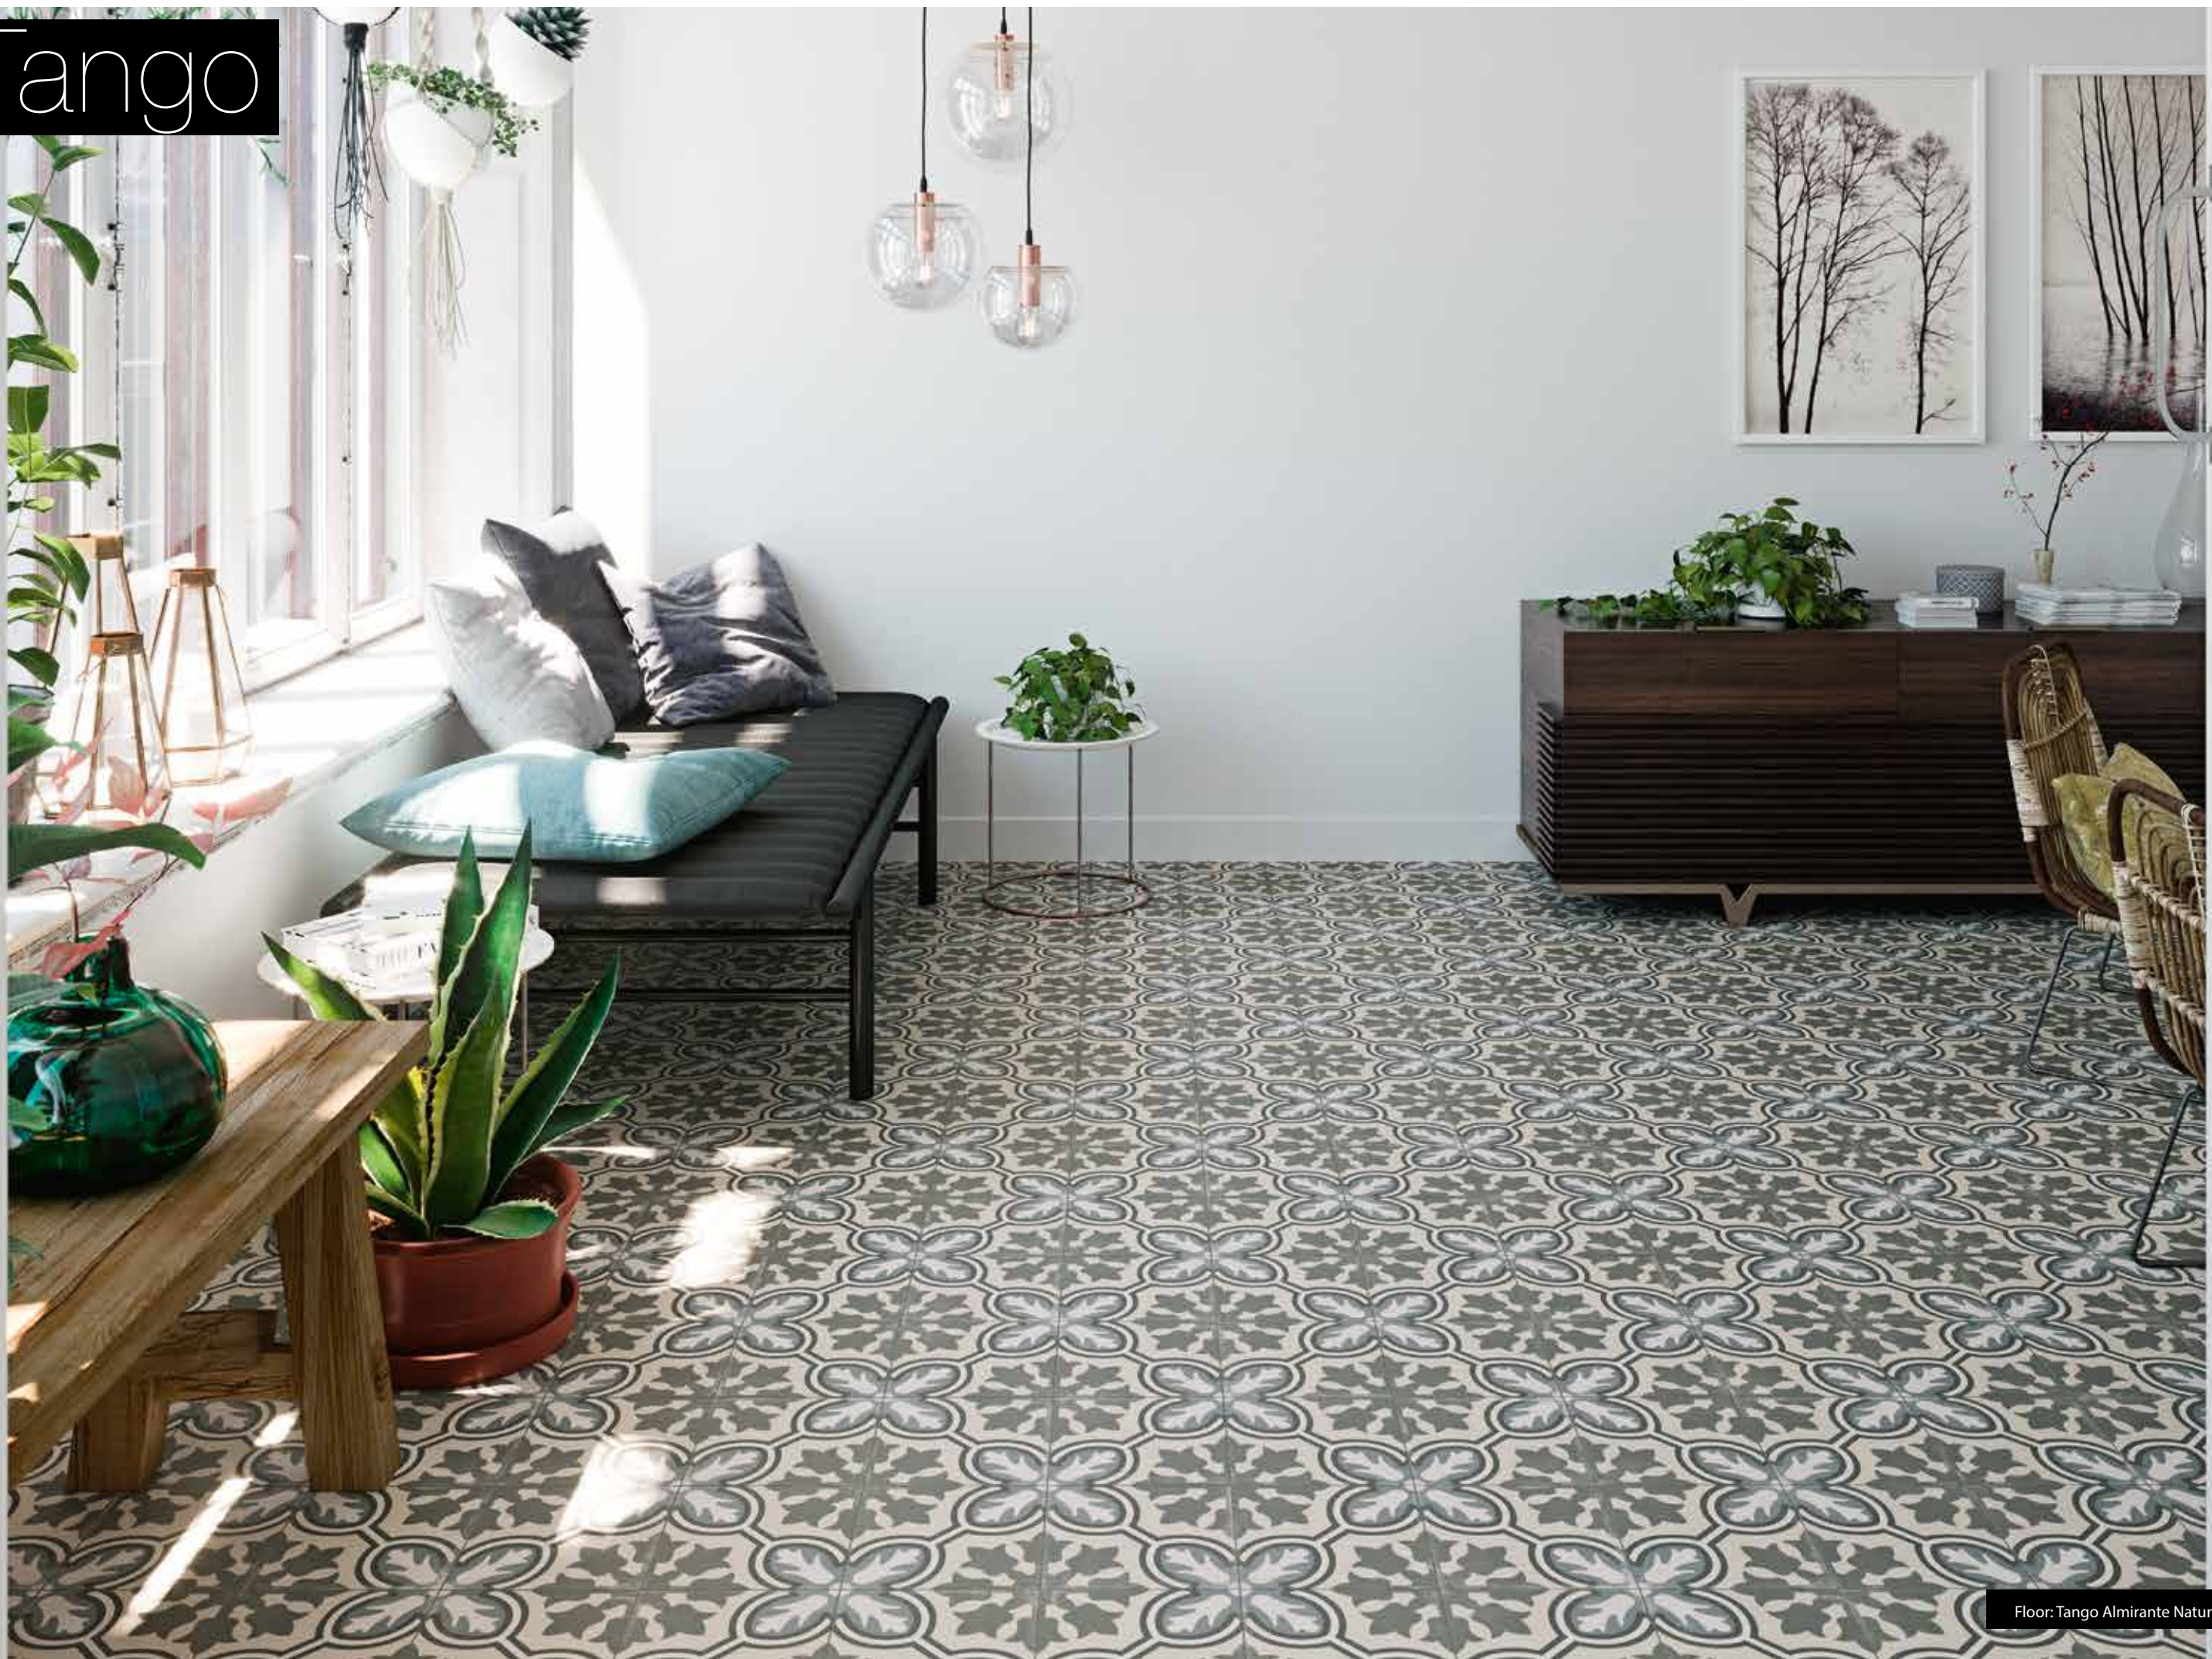

Floor: Tango Almirante Natural 59,2x59,2 cm

Tango



Floor: Tango Boedo Natural 59,2x59,2 cm


Tango

Porcelain
Porcelánico

Straight edge
Angulo recto

Slight Variation
Ligera Variación

Pre-scored
Preincisión

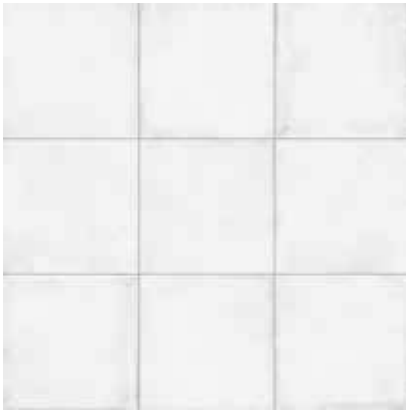

Tango White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Tango Anthracite Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Tango Gaona Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Tango Telmo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Tango Boedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Tango Pampa Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"


G-3146



Tango Almirante Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146


Skirtings | Rodapiés



Tango White/Anthracite
Nat. Rodapie
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"

G-2071

Steps | Peldaños



Tango Nat. Peldaño
Tango Nat. Peldaño Ángulo*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281



Tango Crespo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3146



Tango Crespo Frieze Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3170



Tango Crespo Corner Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"

G-3170



Wall: Swan Black Middle 29,75x89,46 cm Floor: Tango Crespo_Crespo Frieze_Crespo Corner Natural 59,2x59,2 cm



Clase 1
R10
Natural Finish

UNE-ENV 12633

DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Series	FormatoThickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tango	59,2x59,2x0,96 cm	m ²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
Tango Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89

Camper



Wall Tiles
Revestimiento



White Body
Pasta Blanca



Double Firing
Biccoción



Slight Variation
Ligera Variación



Digital
Digital



Thickness
Espesor

0,74 cm



Camper White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-571



Camper Ash
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-571



Camper White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-581



Camper Ash Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-581



Camper Ornato*
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-617



Camper Savanna
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-571



Glimpse Gold Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Camper Savanna Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-581



Glimpse Silver Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349



Camper White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



C-618



Camper Ash
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"




C-618



Camper Savanna
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



C-618



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



C-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



C-261



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30

Camper Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

C-330

Camper Corner is available in all colours of collection
Camper Corner está disponible en todos los colores
de la colección

*Camper Ornato consists of 4 different aleatory patterns
*Camper Ornato se compone de 4 decoraciones diferentes aleatorias



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper / Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Camper Gilt	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Gilt	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	372	16,20
Camper Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Camper Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40



Wall: Camper White_White Gilt_Ash Gilt 29,75x99,55 cm Floor: Camper White Natural 24,75x99,55 cm

Camper



Camper White
Natural
G-3170
24,75x99,55 cm -
9,74"x39,19"




Camper Stamp
Natural
G-3194
24,75x99,55 cm -
9,74"x39,19"



Camper Ash
Natural
G-3170
24,75x99,55 cm -
9,74"x39,19"




Camper Savanna
Natural
G-3170
24,75x99,55 cm -
9,74"x39,19"



Camper White Nat.
Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Camper Ash Nat.
Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



Camper Savanna
Nat. Mosaico 5x5
G-3666
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

Camper Stamp consists of 12 different aleatory patterns
Camper Stamp se compone de 12 decoraciones diferentes aleatorias

Porcelain
Porcelánico

Rectified
Rectificado

Slight Variation
Ligera Variación


Skirtings | Rodapiés



Camper Natural Rodapié
7,3x99,55 cm - 2,87"x23,3"

G-2115


Steps | Peldaños



Camper Nat. Grad. 100
Camper Nat. Grad. Ang.
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2585


G-2623



Camper Nat. Peld. 100
Camper Nat. Peld. Ang.
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2211

G-2235



Camper Nat. Tipo L
Camper Nat. Tipo L Ang.
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2503

G-2585



Floor: Camper Stamp Natural 24,75X99,55 cm



Natural Finish
Clase 1
R9
DCOF > 0,42
ANSI A 137.1-2012



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper	24,75x99,55x1 cm	m²	42	72,45	1,725	7	1650	38,89
Camper Rodapie	7,3x99,55	pz	16	17,44	1,09	15	411	24,23
Camper Nat. Mosaico 5X5	29,75x29,75 cm	m²	36	22,284	0,619	7	489	12,93

Camper 2 cm



Porcelain
Porcelánico



Rectified
Rectificado



Slight Variation
Ligera Variación



Thickness
Espesor

2 cm



Camper White Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Camper Ash Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234



Camper Savanna Outdoor 2 CM
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3234

OUTDOOR 2CM PORCELAIN STONEWARE SLAB

- Frost Resistant
- Thermal Shock Resistant
- Anti-Slip Finish
- Removable and Reusable
- Chemical Attack Resistance
- High Static Load Resistance

Applications with direct installation:

- Gravel
- Grass
- Plot System

Resistente a la helada
Resistente a variaciones térmicas
Acabado antideslizante
Desmontable y reutilizable
Resistente a productos químicos
Elevada resistencia a la flexión


Aplicaciones de instalación directa:

- Grava
- Césped
- Sistema de plots

For further information see pages 170 - 174.



Steps | Peldaños




Camper Out. 2 CM Tipo L 100 G-2735
Camper Out. 2 CM Tipo L Ang. G-2815
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

Grid | Rejilla



Camper Outdoor 2 CM Grid G-2375
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"



Camper Outdoor 2 CM Grid G-2171
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"



Outdoor Finish
Clase 3
R11 A+B+C
DCOF > 0,42
ANSI A 137.1-2012



Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Camper 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m ²	36	17,82	0,495	1	883	23,59

Floor: Camper Savanna Natural 24,75X99,55 cm Camper Savanna 2 CM 49,75X99,55 cm

Tawriq




Wall: Tawriq Blue Zaida_Blue Halifa 29,75x99,55 cm Floor: Tawriq Blue Natural 59,2x59,2 cm

Tawriq



Wall: Tawriq White Zaida_Brown Zaida_Brown Halifa 29,75x99,55 cm Floor: Tawriq Brown Natural 59,2x59,2 cm

Tawriq

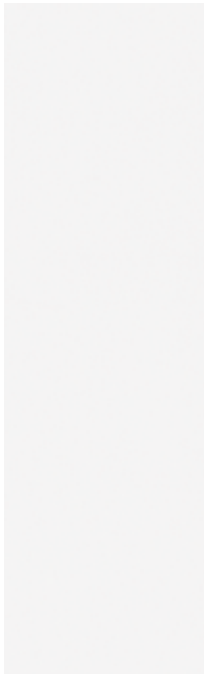

Glimpse White
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Tawriq White Zaida
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Tawriq Brown Zaida
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Tawriq Blue Zaida
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Glimpse Gold
Zaida
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Glimpse Silver
Zaida
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Tawriq Moldura
3,5x29,75 cm -
1,38"x11,71"



Tawriq Cenefa
9x29,75 cm -
3,54"x11,71"



Tawriq Zocalo
11x29,75 cm -
4,33"x11,71"



Tawriq Brown Halifa
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Tawriq Blue Halifa
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Glimpse Gold
Halifa
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Glimpse Silver
Halifa
29,75x99,55 cm -
11,71"x39,19"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"



Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tawriq Zaida / Halifa	29,75x99,5x0,74 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Tawriq Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,40
Tawriq Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,90	0,536	20	400	9,70
Tawriq Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Glimpse	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glimpse Zaida / Halifa	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	1,18	4	384	17,20

Tawriq




Tawriq Brown Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"



Tawriq Blue Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"




Steps | Peldaños



Tawriq Nat. Peldaño*
Tawriq Nat. Peldaño Ángulo*
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"

G-2197
G-2281

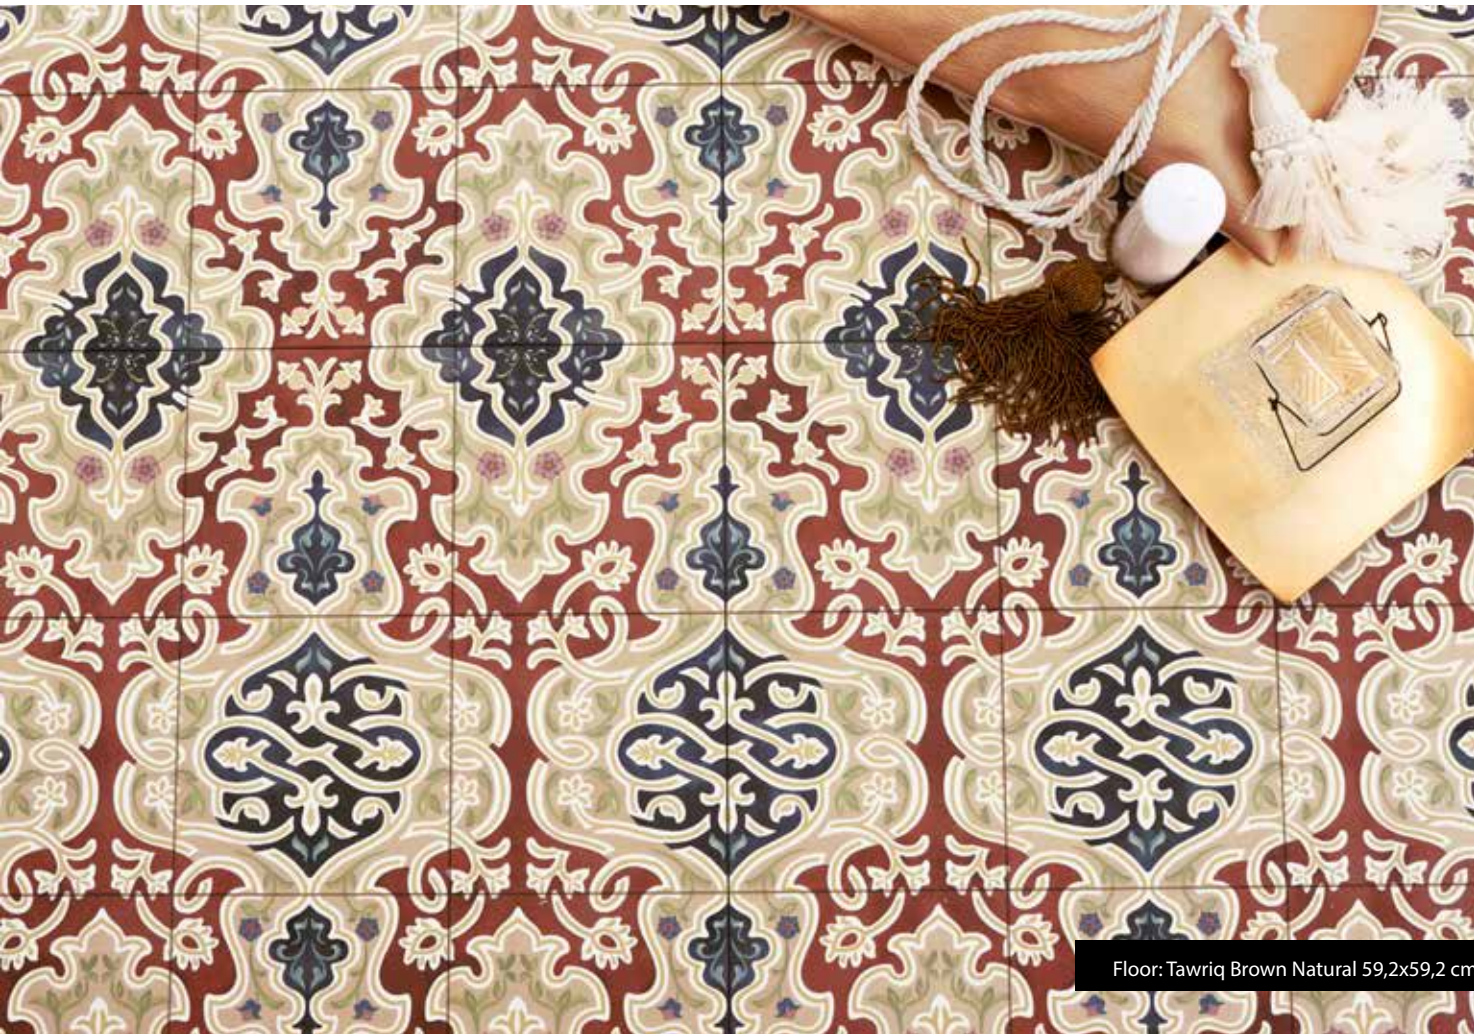

Floor: Tawriq Brown Natural 59,2x59,2 cm


Clase 1
R10
Natural Finish

UNE-ENV 12633
DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42

Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Tawriq Natural	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40

Glimpse

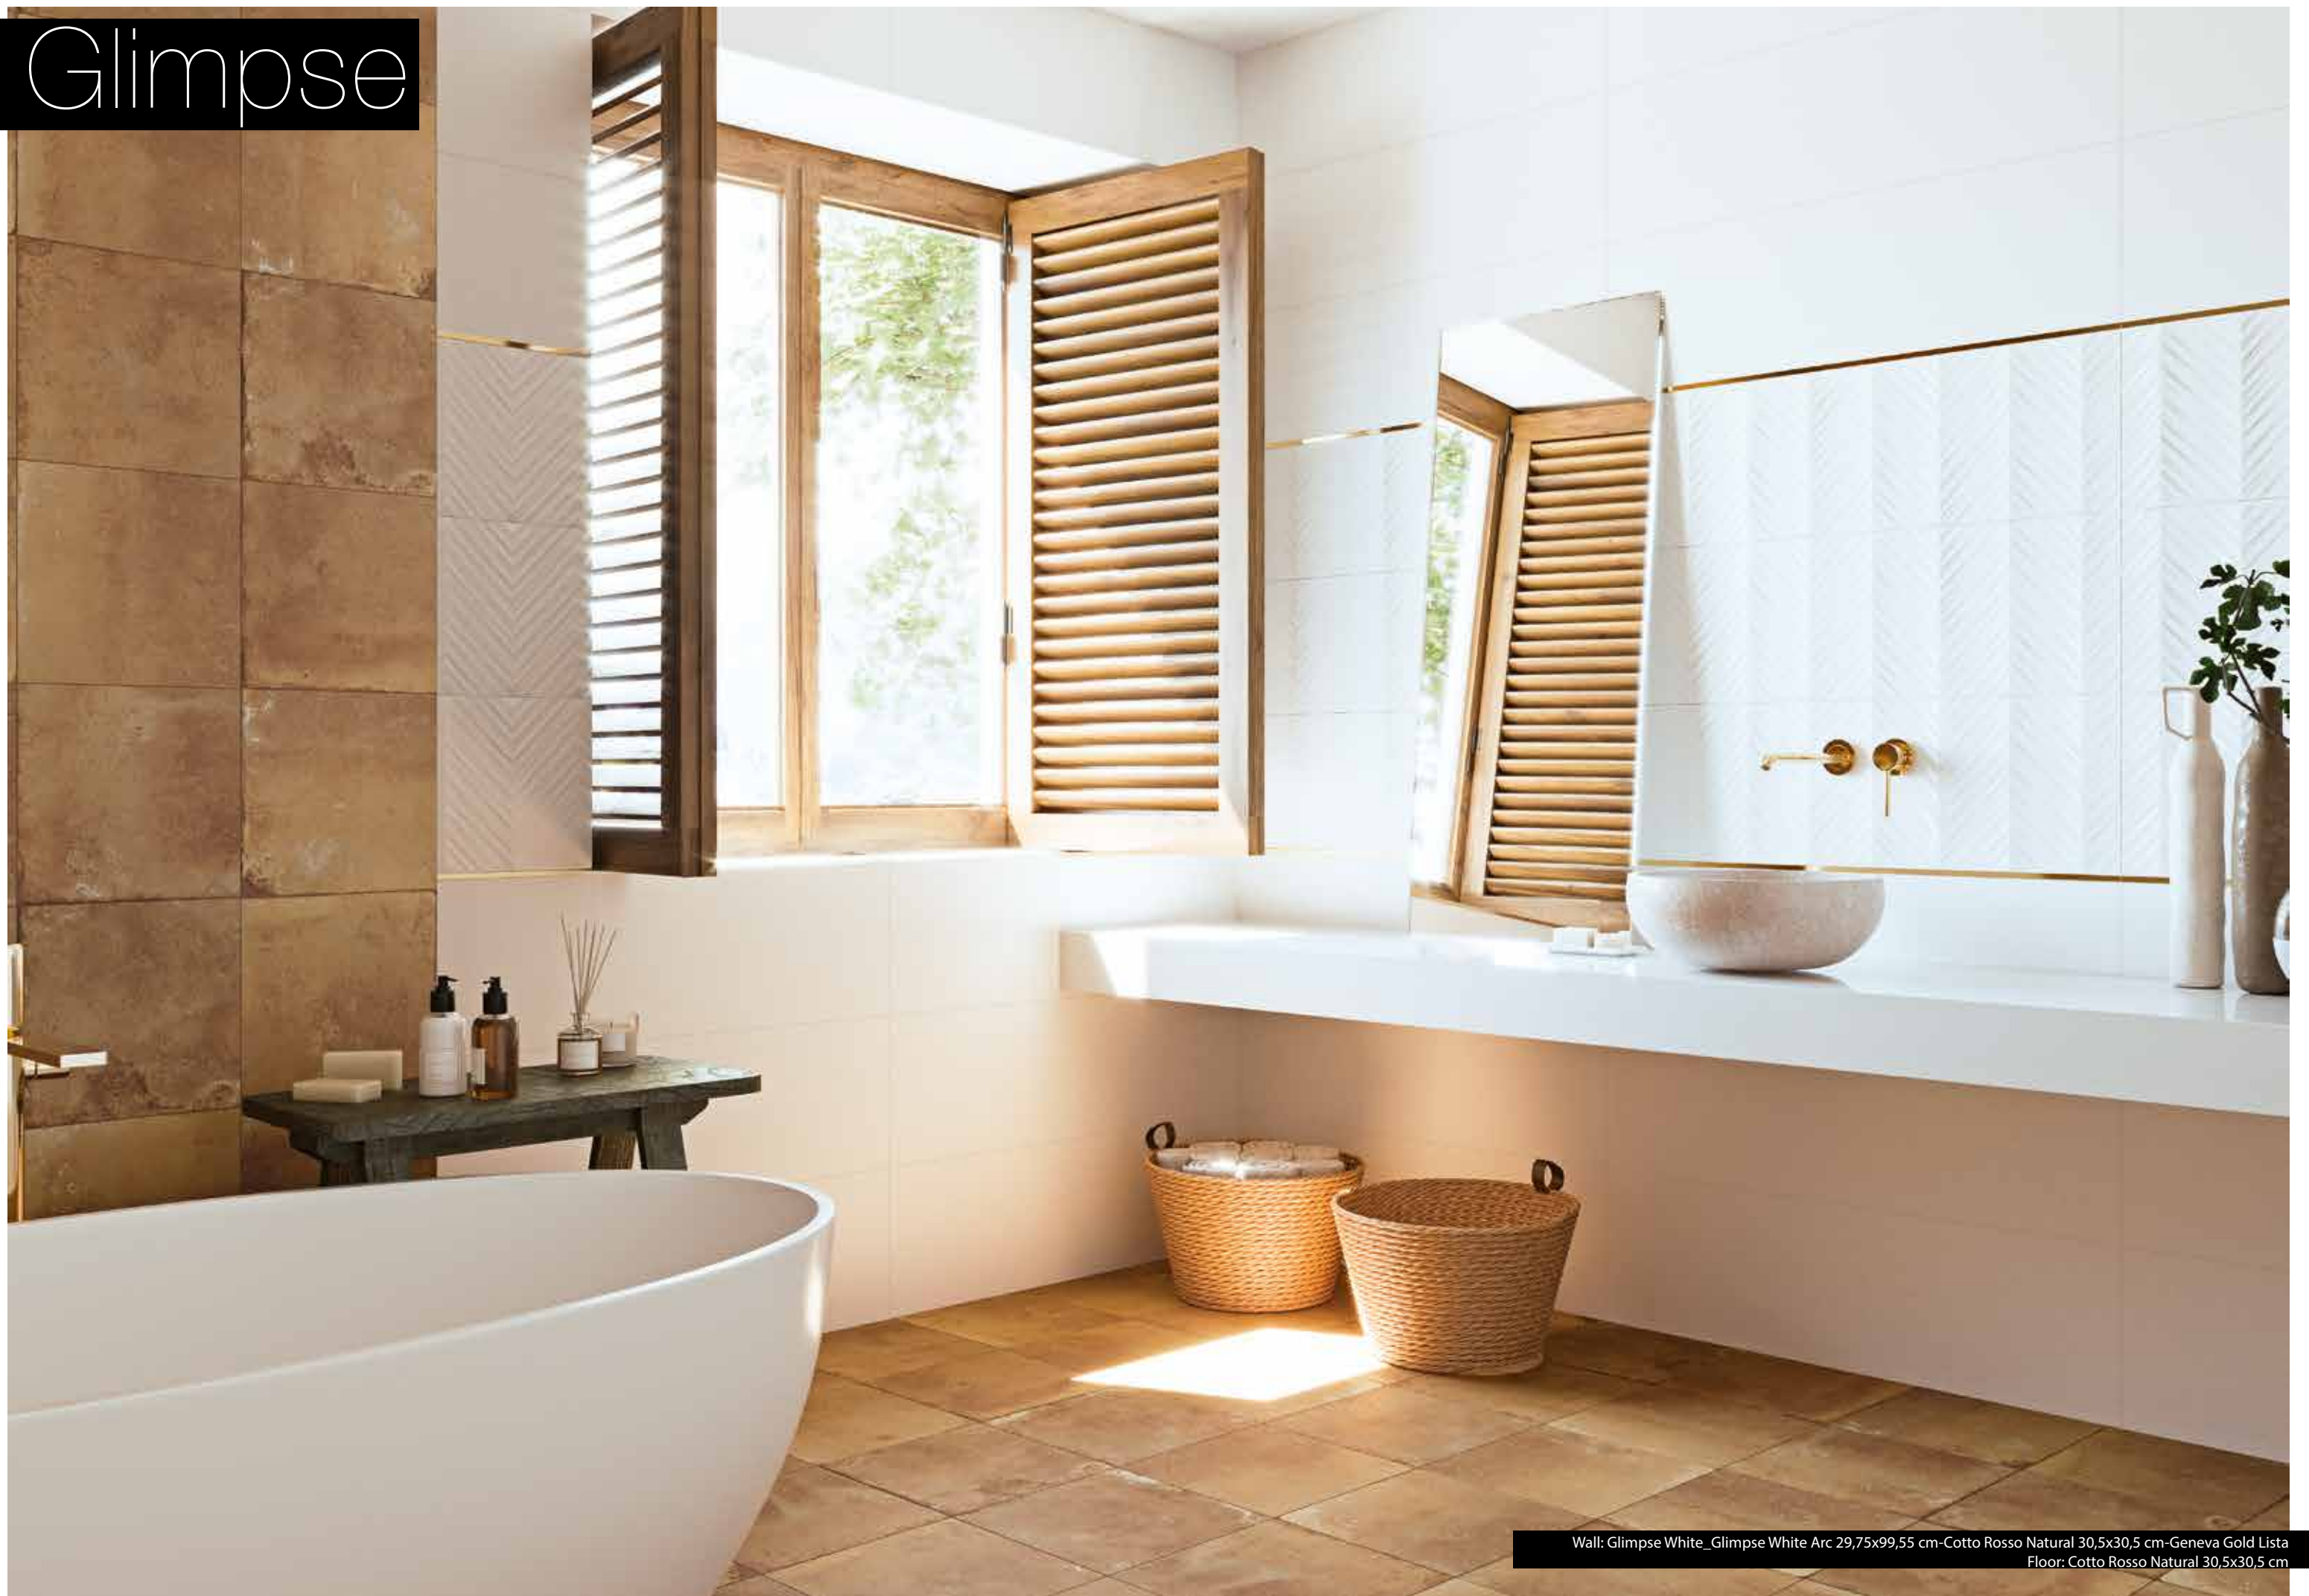

Wall: Glimpse White_Glimpse White Arc 29,75x99,55 cm-Cotto Rosso Natural 30,5x30,5 cm-Geneva Gold Lista
Floor: Cotto Rosso Natural 30,5x30,5 cm

Glimpse


Wall Tiles
Revestimiento

White Body
Pasta Blanca

Double Firing
Bicocción

Uniform appearance
Aspecto Uniforme

Thickness
Espesor 0,74 cm



Glimpse White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-671



Glimpse White Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Glimpse Bulldog Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-617



Glimpse White Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Glimpse Cactus Ornato
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"


C-617

Glimpse Bulldog Ornato consists of 1 pattern |
Glimpse Bulldog Ornato se compone de 1 única decoración
Glimpse Cactus Ornato consists of 9 different aleatory patterns |
Glimpse Cactus Ornato se compone de 9 decoraciones diferentes aleatorias



Glimpse White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581

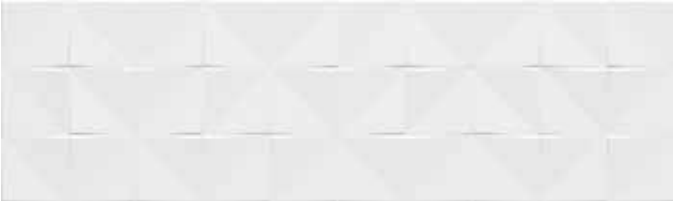

Glimpse White Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Glimpse White Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581




Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

C-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

C-261



Glimpse White Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"

C-618



Glimpse Corner 30
1,5x29,75 cm - 0,59"x11,71"

C-330

*Side View Corner 30
Perfil Corner 30



Wall: Glimpse Cactus Ornato 29,75x99,55 cm


Glimpse



Glimpse Gold Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

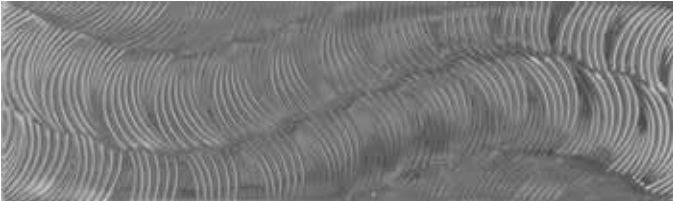

Glimpse Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glimpse Gold Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349

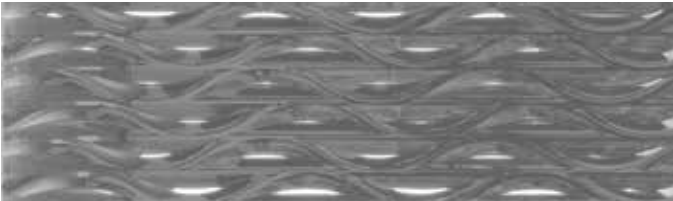

Glimpse Silver Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glimpse Gold Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

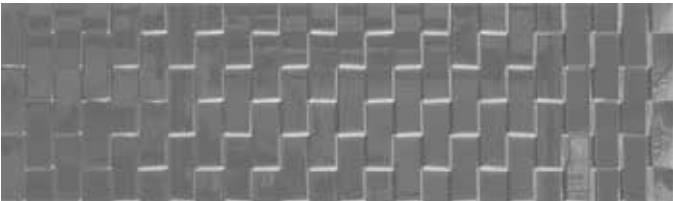

Glimpse Silver Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glimpse Gold Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

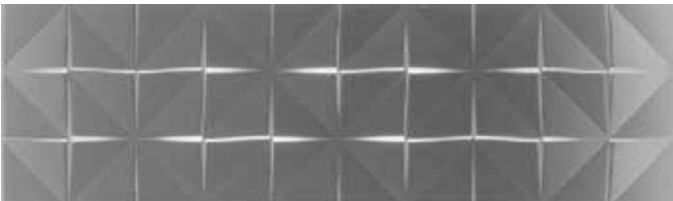

Glimpse Silver Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glimpse Gold Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

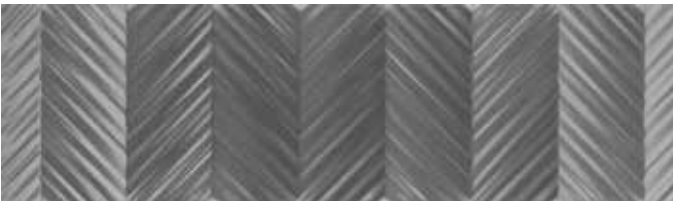

Glimpse Silver Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

Series	Format&Thickness	Unit	      					
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glimpse / Glimpse Ornato	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glimpse Atomic / Wave / Gilt Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glimpse Gold-Silver Atomic / Wave / Gilt / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	0,89	3	300	13,50
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Glimpse Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Glimpse Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40



Wall: Glimpse White Wave_ Glimpse Gold Wave 29,75x99,55 cm

Glaciar




Wall: Glaciar White_Glaciar White Box_Glimpse Bulldog Ornato 29,75x99,55 cm Floor: São Luis Mèrces Natural 59,2x59,2 cm

Glaciar

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Uniform appearance
Aspecto Uniforme
- 
Thickness
Espesor

0,74 cm




Glaciar White
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-571



Glaciar White Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Glaciar White
Mosaico 2,5x2,5
29,75x29,75 cm -
11,71"x11,71"

C-618



Glaciar Corner 30
1,5x29,75 cm -
0,59"x11,71"

C-330



*Side View Corner 30
Perfil Corner 30




Glaciar White Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Glaciar White Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581

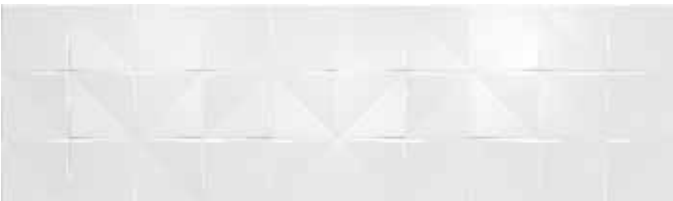

Glaciar White Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Glaciar White Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"

C-581



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

C-291



Reid Plata Mate Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

C-261



Wall: Glaciar White Atomic_Gold Atomic 29,75x99,55 cm Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm

Glaciar

- 
Wall Tiles
Revestimiento
- 
White Body
Pasta Blanca
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Uniform appearance
Aspecto Uniforme
- 
Thickness
Espesor


0,74 cm



Glaciar Gold Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

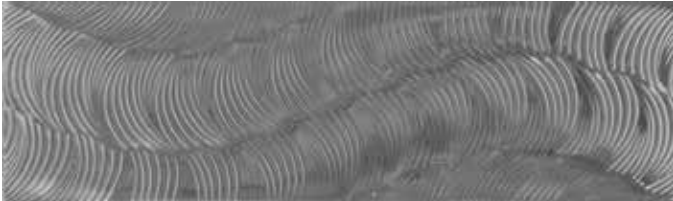

Glaciar Silver Atomic
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glaciar Gold Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349

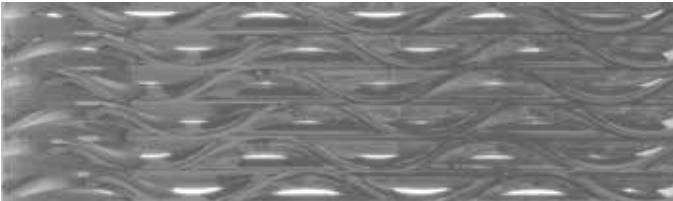

Glaciar Silver Wave
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glaciar Gold Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

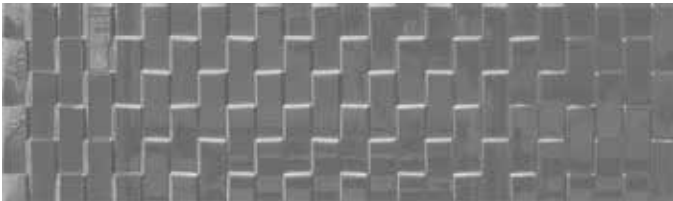

Glaciar Silver Gilt
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"




C-349



Glaciar Gold Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

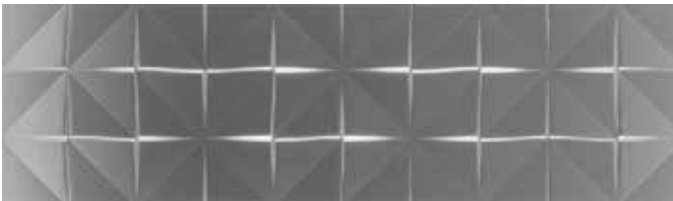

Glaciar Silver Box
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349



Glaciar Gold Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349



Glaciar Silver Arc
29,75x99,55 cm - 11,71"x39,19"



C-349

Series	Format&Thickness	Unit	     					
			Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Glaciar	29,75x99,5x0,74 cm	m2	44	78,32	1,780	6	1100	24,61
Glaciar Atomic / Wave / Gilt Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m²	44	65,12	1,480	5	950	21,21
Glaciar Gold-Silver Atomic / Wave / Gilt / Box / Arc	29,75x99,5x0,74 cm	m2	21	24,78	0,89	3	300	13,50
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10
Reid Lista	1x99,55 cm	pz	15	15,52	1,035	104	166	10,13
Glaciar Corner	1,5x29,75 cm	pz	36	3,85	0,107	24	100	2,40
Glaciar Mos. 2,5x2,5	29,75x29,75 cm	pz	36	28,69	0,797	9	361	9,40



Wall: Glaciar White_White Gilt_Silver Gilt 29,75x99,55 cm Floor: Camper Ash Natural 16x99,55 cm

Steel

Wall Tiles
Revestimiento

White Body
Pasta Blanca

Double Firing
Bicocción


Moderate Variation
Moderada Variación




Steel Grey Frame
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Steel Oxidum Frame
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

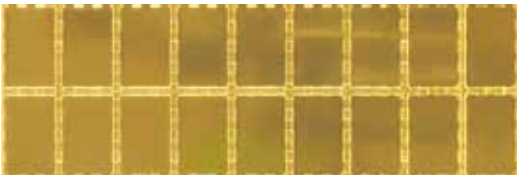

Pyrus Gold Frame
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"

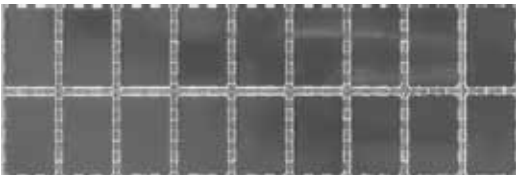

Pyrus Silver Frame
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Steel Grey
Cenefa A
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Steel Grey
Cenefa B
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"




Steel Oxidum
Cenefa A
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Steel Oxidum
Cenefa B
4,5x25,2 cm
1,77"x9,92"



Recover Ivory
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Polar White
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Recover Grey
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Finir Gold - Silver - Copper Lista
1x75,9 cm - 0,39"x29,88"



Recover Vison
25,2x75,9 cm - 9,92"x29,88"



Series	Format@Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Steel Frame	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1059	23,01
Recover	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Polar	25,2x75,9x0,97 cm	m²	45	60,30	1,34	7	1051	23,01
Pyrus Frame	25,2x75,9x0,97 cm	pz	13	17,42	1,34	7	314	23,01
Finir Lista	1x75,9 cm	pz	40	8,16	0,20	27	190	4,41
Steel Cenefa	4,5x25,2 cm	pz	48	18,576	0,387	34	370	7,39




Wall: Steel Grey Frame 25,2x75,9 cm Floor: Norway Moka Natural 16x99,55 cm

São Luís



Wall: São Luís Mix 20,2x59,5 cm Floor: São Luís Sacra Natural 59,2x59,2 cm

São Luís



São Luís White
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



São Luís Mèrces
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



São Luís Neto
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



São Luís Azevedo
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



São Luís Sacra
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



São Luís Mix*
20,2x59,5 cm - 7,95"x23,44"



Moon Gold - Silver - Copper Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Gaeta Aqua - Grey - Black Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"



Tersa Lista
1x59,5 cm - 0,39"x23,44"




*São Luís Mix consists of 18 different aleatory patterns |
*São Luís Mix se componen de 18 decoraciones diferentes aleatorias

Series	FormatThickness	Unit	BoxesPallet	m²Pallet	m²Box	PiecesBox	KgPallet	KgBox
São Luís	20,2x59,5x0,95 cm	m²	64	68,48	1,07	9	1150	17,73
Tersa Lista	1x59,5 cm	pz	96	39,74	0,417	70	400	4,02
Moon Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	106	0,96
Gaeta Lista	1x59,5 cm	pz	96	6,91	0,072	12	148	1,305



Wall: São Luís White_ São Luís Azevedo 20,2x59,5 cm Floor: São Luís Azevedo Natural 59,2x59,2 cm

São Luís

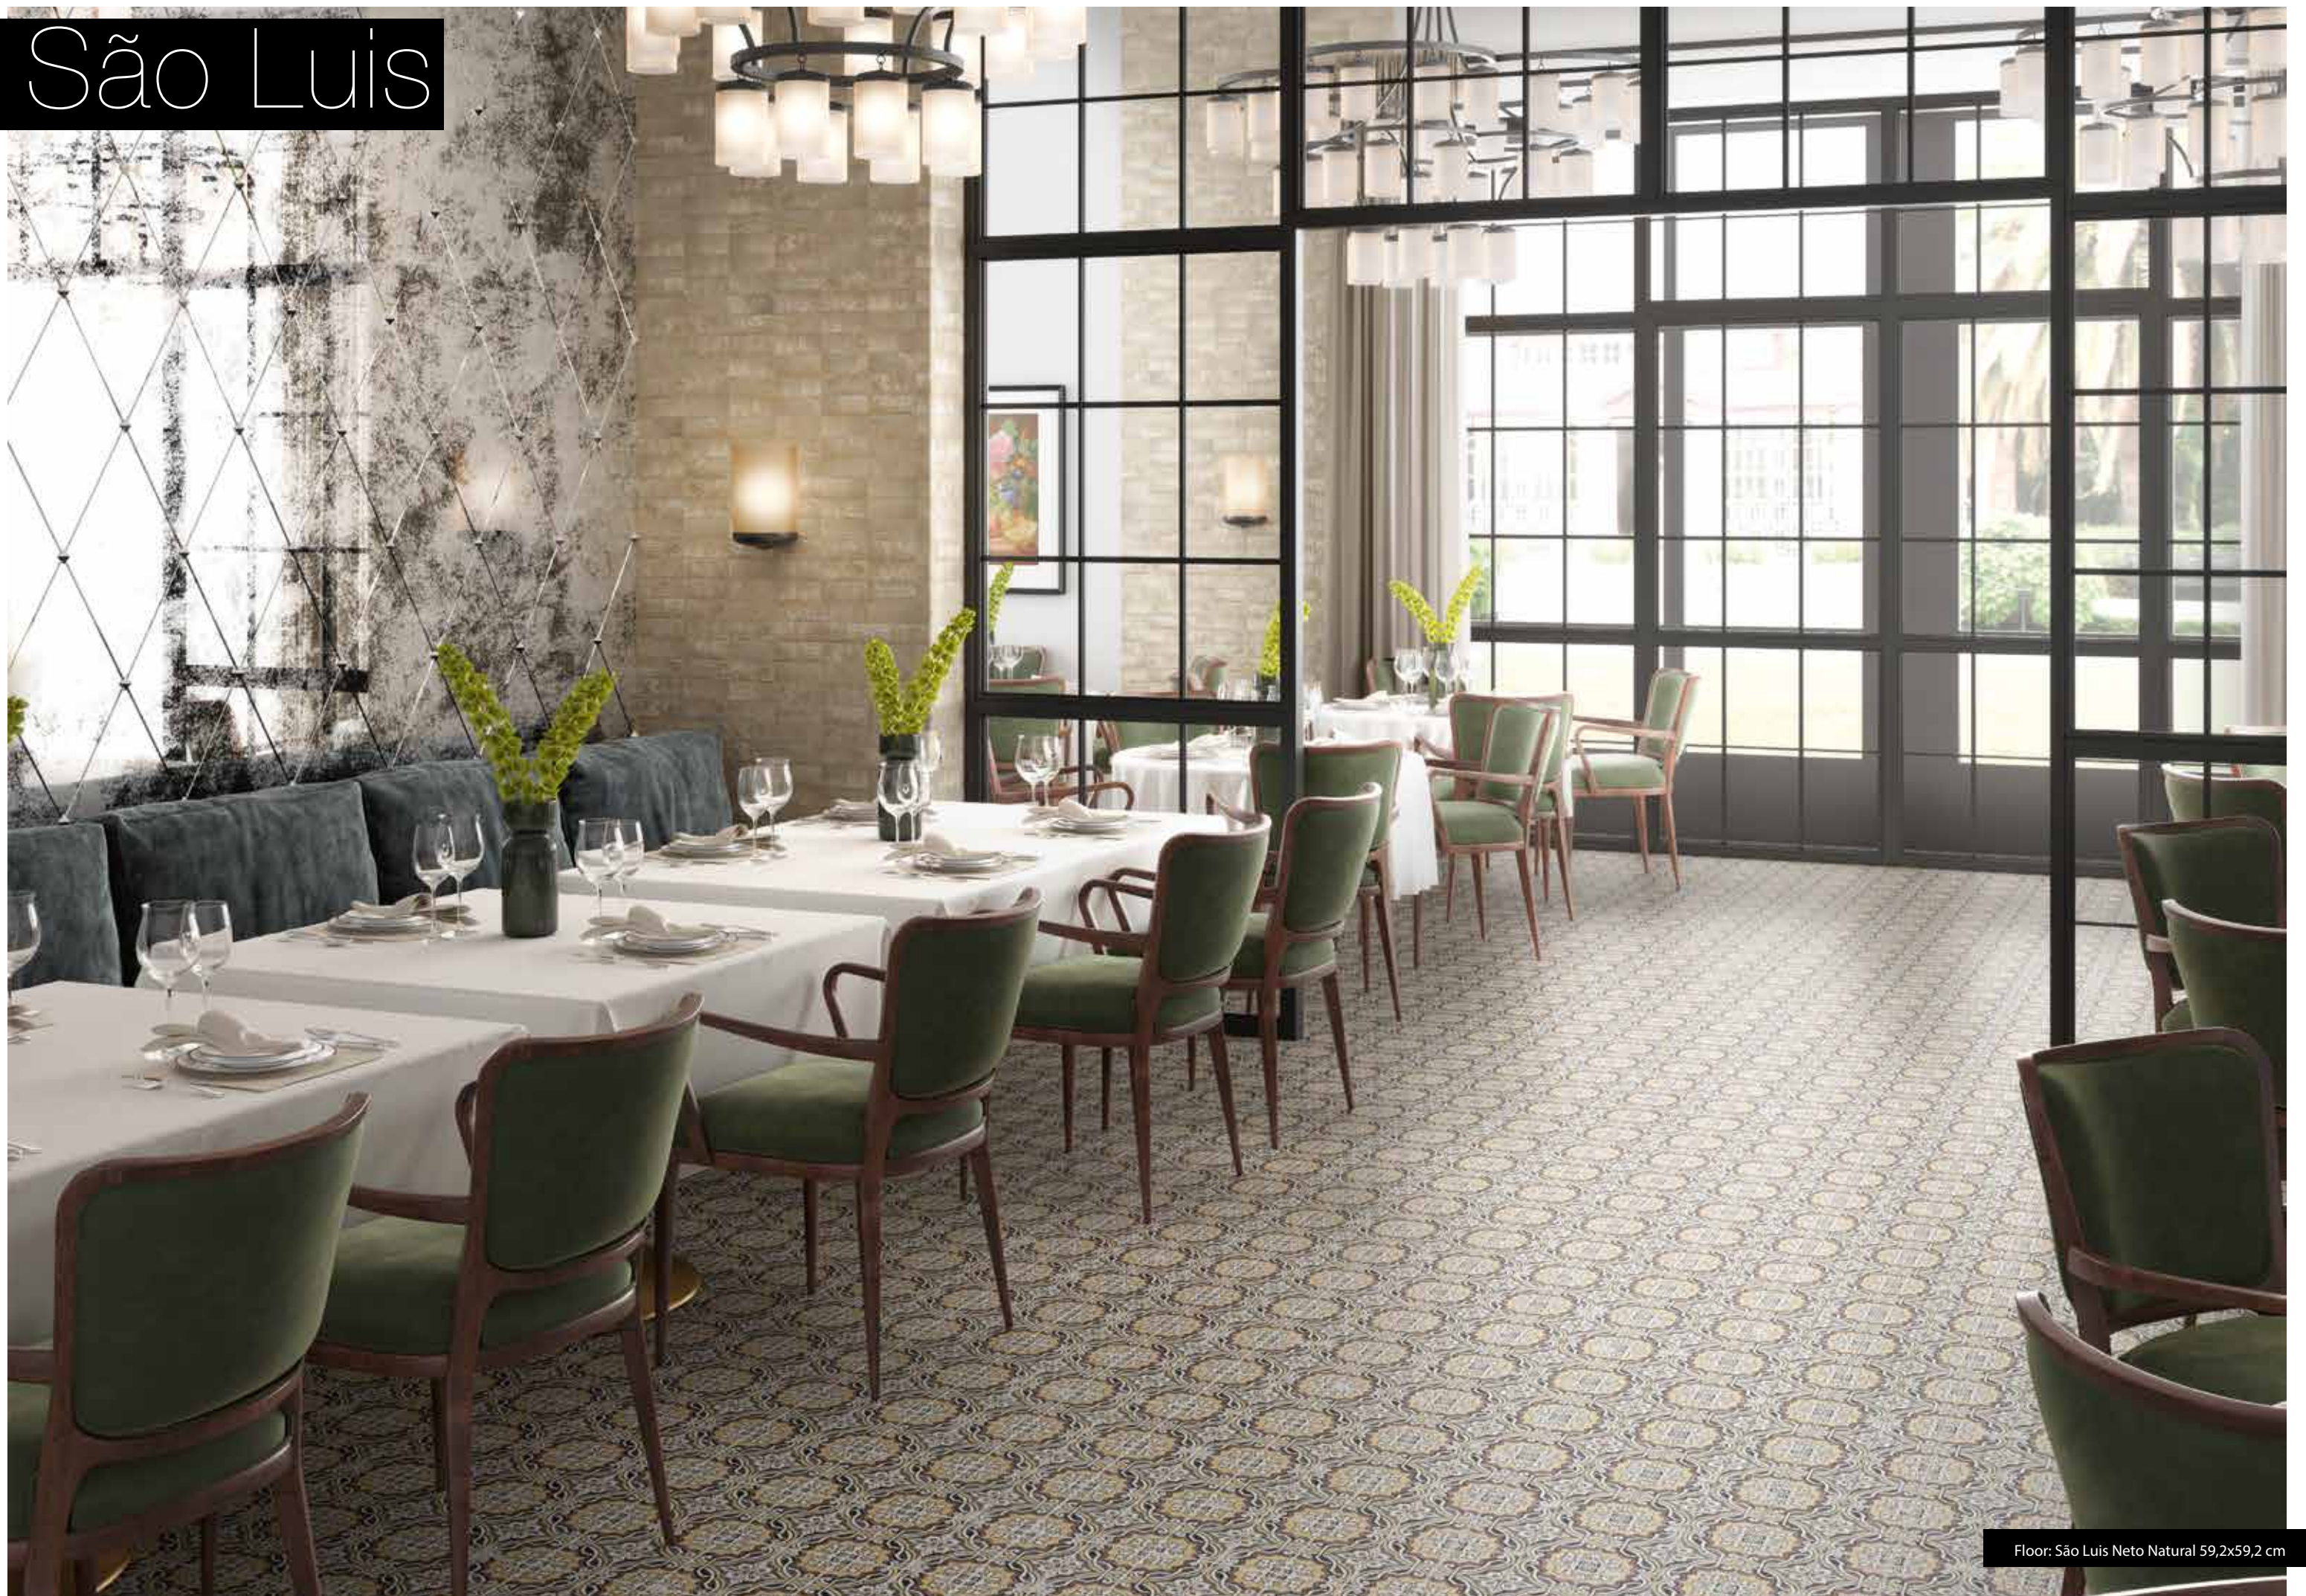

Floor: São Luís Neto Natural 59,2x59,2 cm

São Luís

Porcelain
Porcelánico

Straight edge
Ángulo recto

Slight Variation
Ligera Variación

Pre-scored
Preincisión



São Luís White Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luís Mérces Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luís Neto Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luís Azevedo Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146



São Luís Sacra Natural
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146




São Luís Mix Natural*
59,2x59,2 cm - 23,3"x23,3"
G-3146

Skirtings | Rodapiés



São Luís White
Nat. Rodapie
8x59,2 cm - 3,15"x23,3"
G-2071

Steps | Peldaños



São Luís Nat. Peldaño
São Luís Nat. Peldaño Áng.
59,2x59,2 cm - 23,30"x23,30"
G-2197
G-2281

*São Luís Mix Natural consists of 6 different aleatory patterns |
*São Luís Mix Natural se componen de 6 decoraciones diferentes aleatorias



Clase 2
R10
Natural Finish

UNE-ENV 12633
DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0,42



Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
São Luís	59,2x59,2x0,96 cm	m²	36	50,47	1,402	4	1153	31,40
São Luís Rodapie	8x59,2 cm	pz	24	15,912	0,663	14	356	13,89



Wall: São Luís Mix Natural 59,2x59,2 cm Floor: São Luís Mix Natural_ São Luís White Natural 59,2x59,2 cm

Endure




Eternity White
20x20 cm - C-430
7,9"x7,9"




Eternity Ivory
20x20 cm - C-430
7,9"x7,9"



Eternity Grey
20x20 cm - C-430
7,9"x7,9"




Eternity Nacar
20x20 cm - C-500
7,9"x7,9"



Endure
White Twist C-430
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Endure
Ivory Twist C-430
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Endure
Grey Twist C-430
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Endure
Nacar Twist C-500
20x20 cm -
7,9"x7,9"




Eternity Titanium
20x20 cm - C-574
7,9"x7,9"



Eternity Plata
20x20 cm - C-574
7,9"x7,9"



Endure
Titanium Twist C-574
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Endure
Plata Twist C-574
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Mars Gold - Silver - Copper Lista
1x20 cm - 0,39"x7,9"



Dull White - Pearl - Grey Lista
1,5x20 cm - 0,59"x7,9"



Wall Tiles
Revestimiento



Double Firing
Bicocción



Slight Variation
Ligera Variación



Wall: Eternity Ivory_Endure Ivory Twist 20x20 cm Floor: Tango Telmo Natural 59,2x59,2 cm

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Eternity	20x20x0,7 cm	m²	100	100	1	25	1280	12,65
Endure Twist	20x20x0,7 m	m²	100	100	1	25	1280	12,65
Mars Lista	1x20 cm	pz	64	5,76	0,09	45	100	1,32
Dull Lista	1,5x20 cm	pz	64	8,64	0,135	45	148	2,08

Eternity

Wall Tiles
Revestimiento

Double Firing
Bicocción

Slight Variation
Ligera Variación




Eternity White
20x20 cm - C-430
7,9"x7,9"



Eternity Ivory
20x20 cm - C-430
7,9"x7,9"



Eternity Grey
20x20 cm - C-430
7,9"x7,9"



Eternity Nacar
20x20 cm - C-500
7,9"x7,9"



Eternity Titanium
20x20 cm - C-574
7,9"x7,9"



Eternity Plata
20x20 cm - C-574
7,9"x7,9"



Eternity
White Zen* C-430
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Eternity
Ivory Zen* C-430
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Eternity
Grey Zen* C-430
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Eternity
Nacar Zen* C-500
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Eternity
Titanium Zen* C-574
20x20 cm -
7,9"x7,9"



Eternity
Plata Zen* C-574
20x20 cm -
7,9"x7,9"

*Relief with a fixed position when tiling
*Relieve con posición de colocación



Mars Gold - Silver - Copper Lista
1x20 cm - 0,39"x7,9" C-180



Dull White - Pearl - Grey Lista
1,5x20 cm - 0,59"x7,9" C-220

Tiling proposals | Opciones de colocación



Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Eternity	20x20x0,7 cm	m²	100	100	1	25	1280	12,65
Eternity Zen	20x20x0,7 cm	m²	100	92	0,920	23	1179	11,64
Mars Lista	1x20 cm	pz	64	5,76	0,09	45	100	1,32
Dull Lista	1,5x20 cm	pz	64	8,64	0,135	45	148	2,08



Wall: Eternity Grey Zen 20x20 cm_Tango White Natural 59,2x59,2 cm Floor: Tango Gaona Natural 59,2x59,2 cm

Shagreen

- 
Porcelain
Porcelánico
- 
Double Firing
Bicocción
- 
Rectified
Rectificado
- 
Slight Variation
Ligera Variación



Shagreen Blue Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"  G-3392



Shagreen White Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"  G-3392



Shagreen Coffee Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"  G-3392



Shagreen Grey Lappato
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"  G-3392



Floor: Shagreen Grey Lappato 59,55X59,55 cm


UNE-ENV 12633

Lappato Finish
Clase 2
R11
DCOF > 0,42
ANSI A 137.1-2012


41%

Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Shagreen Lappato	59,55x59,55x1,03 cm	m²	30	31,89	1,06	3	779	25,22

Regio



Wall: Norway Walnut Natural 16x99,55 cm Floor: Regio Figaro Pulido 59,55x59,55 cm



Regio

 Porcelain
Porcelánico


 Double Firing
Bicocción

 Rectified
Rectificado

 Slight Variation
Ligera Variación

 Thickness
Espesor

0,74 cm

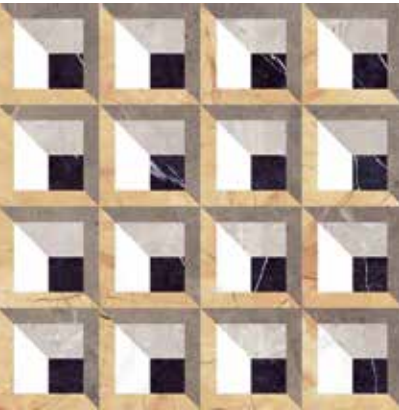

Regio Traviatta Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3314



Regio Valquiria Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3314



Regio Aida Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3314



Regio Figaro Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3314

Colección con posición de colocación:
Para la correcta colocación de la Colección Regio, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación.

Collection with a fixed position when tiling:
In order to properly install Regio Collection, check the back side of the tiles to find an arrow that will have to serve as the guide to install all pieces in the same direction.

Recommended for residential use
Recomendado para uso residencial



Apuane White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
G-3298



Floor: Regio Aida Pulido 59,55x59,55 cm

45%
Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Regio/Apuane Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90

Apuane

 Porcelain
Porcelánico

 Double Firing
Bicocción

 Rectified
Rectificado

 Slight Variation
Ligera Variación


 Thickness
Espesor

0,74 cm



Apuane White Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-3442

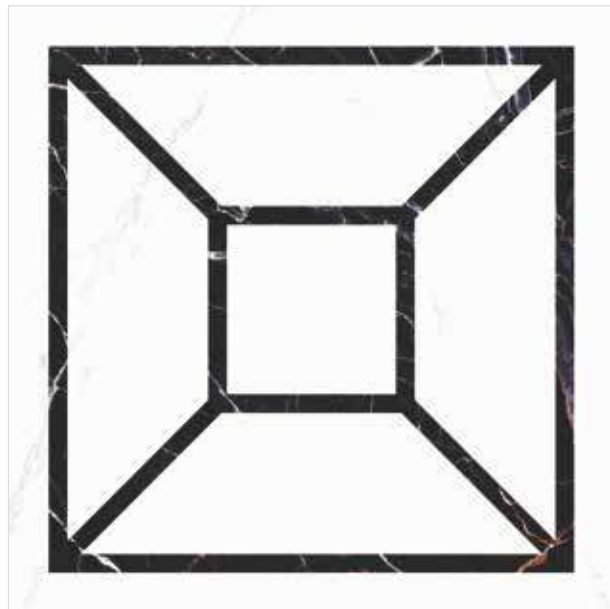

Apuane White Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2585




Apuane White Pulido
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-3298



Apuane White Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-3298



Apuane White Pulido
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3756

Skirtings | Rodapiés



Apuane Pulido Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2141


Apuane Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2085

Apuane Pulido Rodapié 45
7,3x44,63 cm - 2,87"x17,57"


G-2085

Steps | Peldaños



Apuane Pulido Grad. 90
Apuane Pulido Grad. 90 Ang.
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

G-2779
G-2829



Apuane Pulido Grad. 45
Apuane Pulido Grad. 45 Ang.
44,63x89,46 cm - 17,57"x35,22"

G-2623
G-2645

Apuane Pulido Grad. 60
Apuane Pulido Grad. 60 Ang.
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

G-2623
G-2645

Recommended for residential use
Recomendado para uso residencial

42%


Content of recycled material
Contenido de material reciclado

Series	Format/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Apuane Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	610	28,85
Apuane Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Apuane Pulido 45X90	44,63x89,46x0,74	m2	27	53,89	1,996	5	950	35,44
Apuane Pul. Mos. 5x5	29,75x29,75	m2	36	31,86	0,885	10	686	18,42
Apuane Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
Apuane Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	1,22	28	677	27,61
Apuane Pul. Rodapie 45	7,3x44,63	pz	48	31,30	0,652	20	724	14,61



Wall: Apuane White Pulido_Regio Traviatta Pulido 59,55x59,55 cm Floor: Norway Oak Non-Slip 16x99,55 cm-Norway Oak Nat. Mosaico 5x5

Monaco

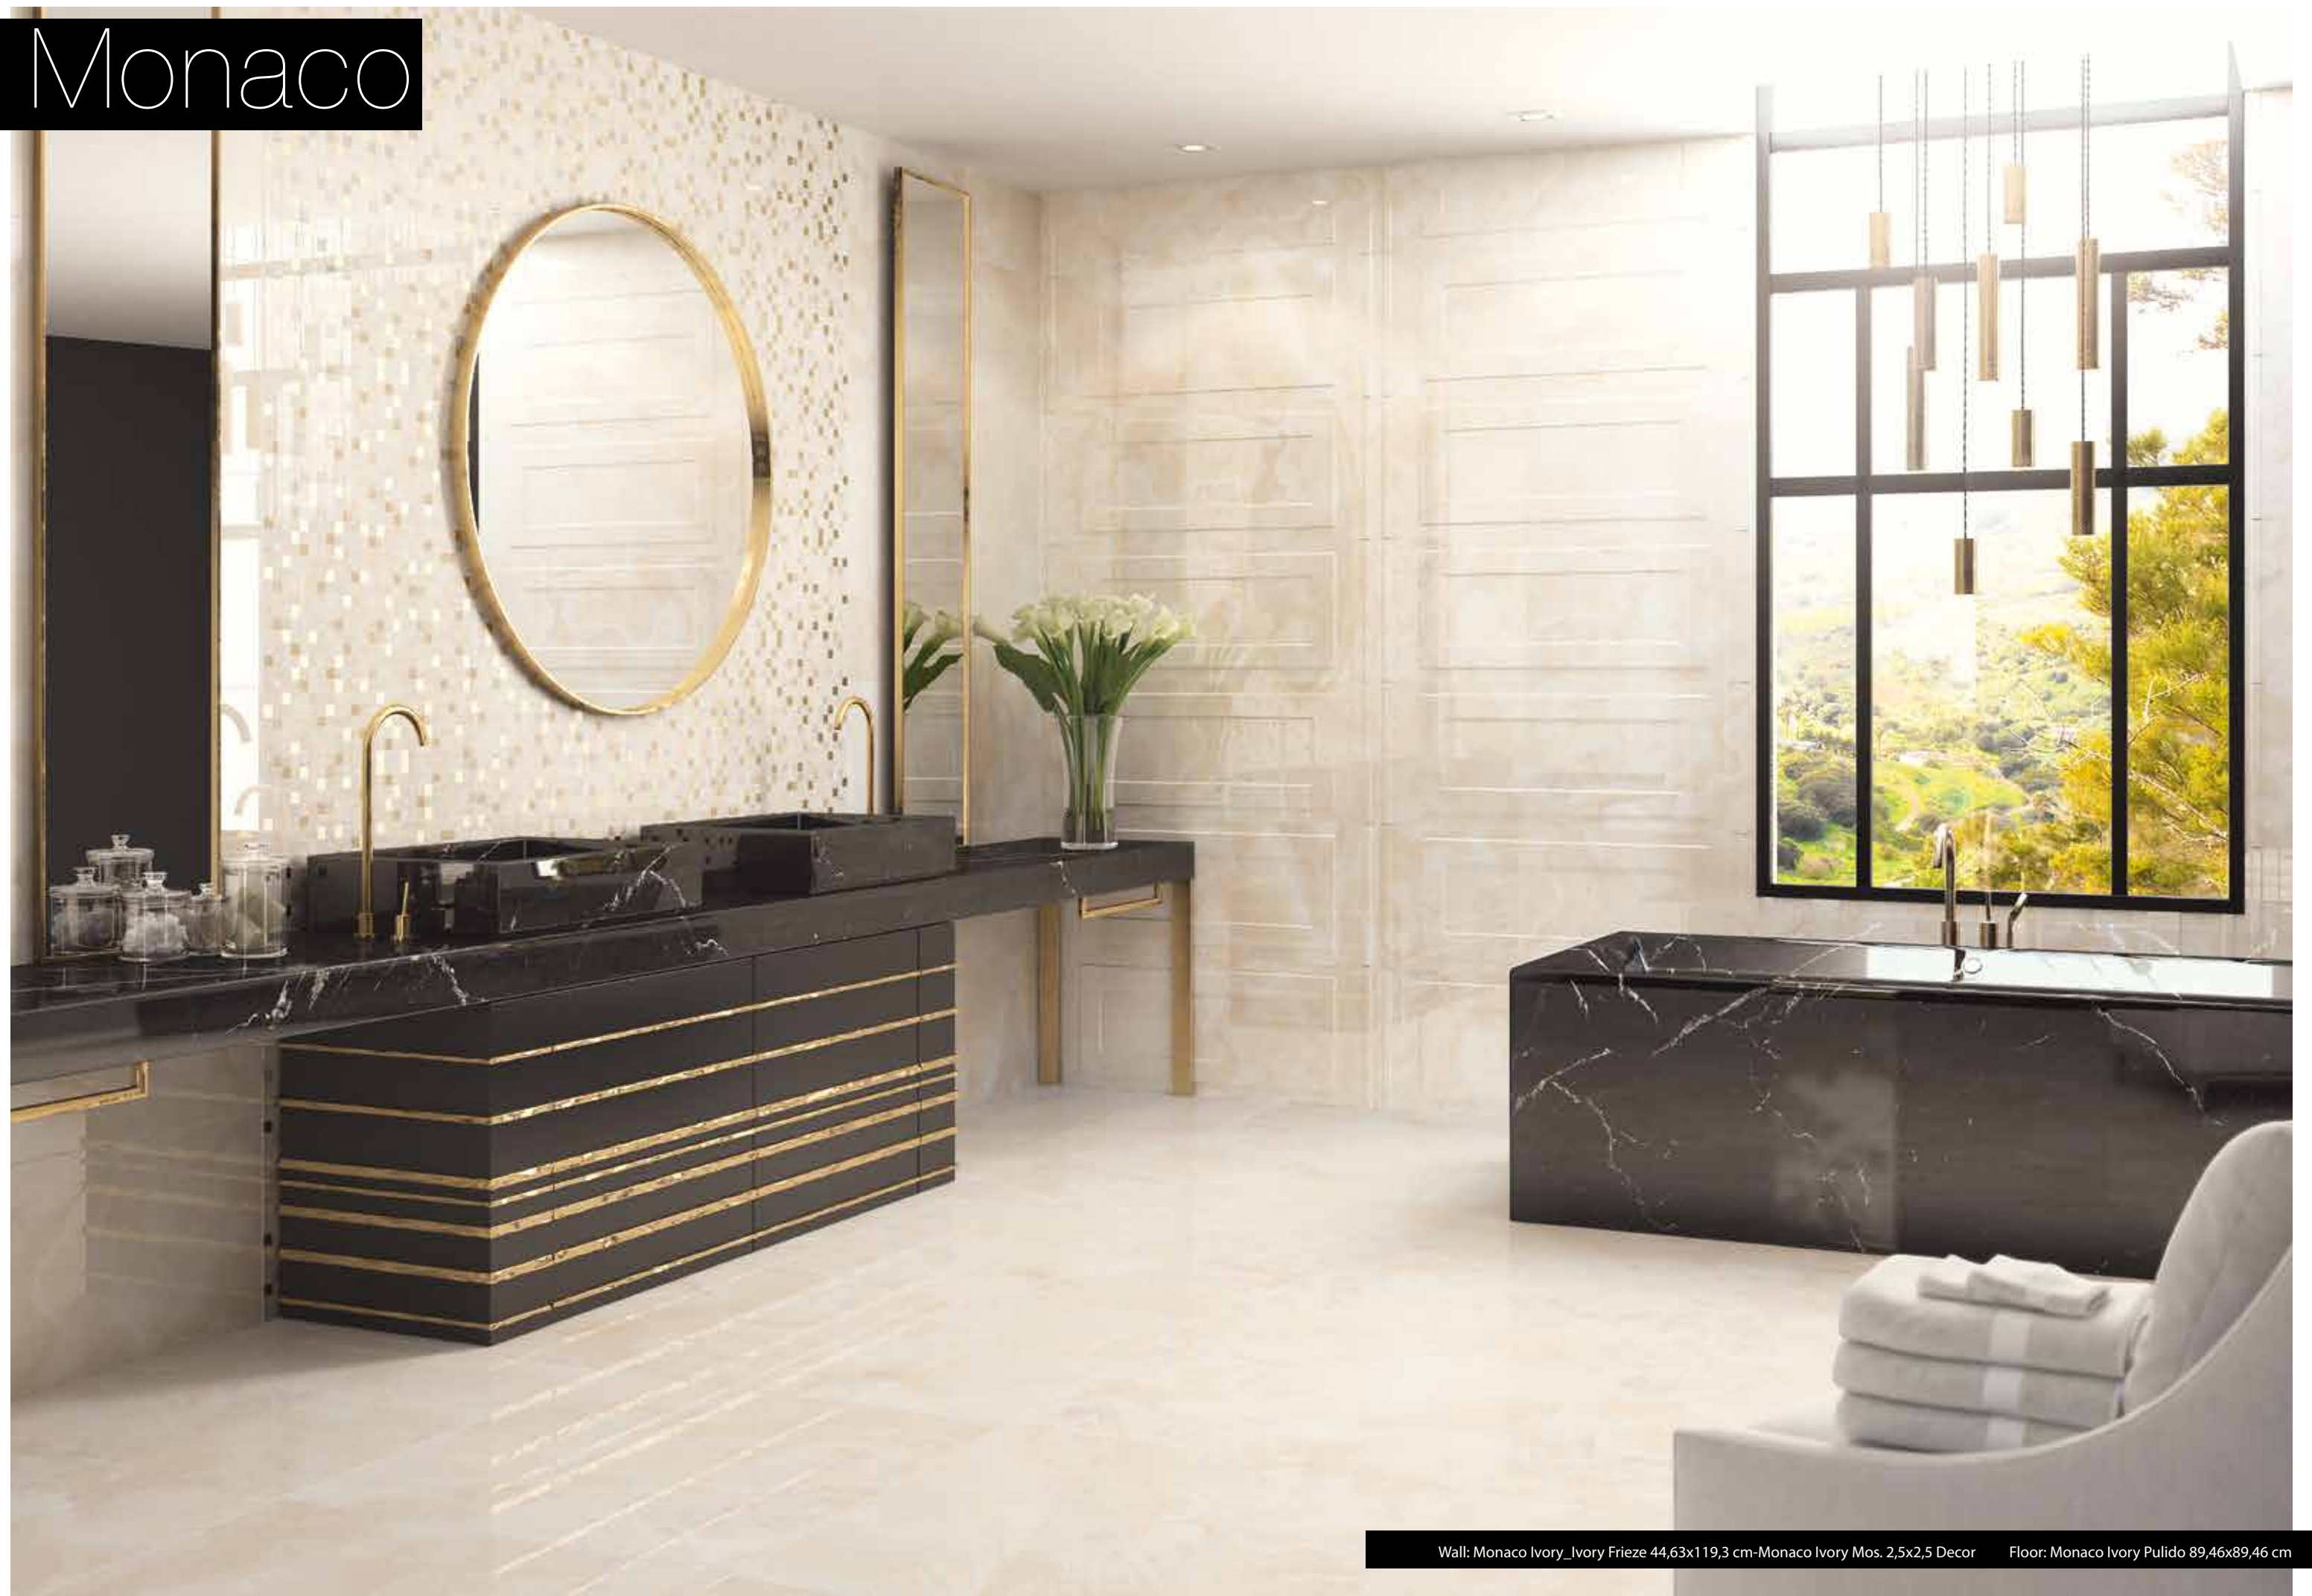

Wall: Monaco Ivory_Ivory Frieze 44,63x119,3 cm-Monaco Ivory Mos. 2,5x2,5 Decor Floor: Monaco Ivory Pulido 89,46x89,46 cm

Monaco



Monaco Ivory
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234



Monaco Ivory Frieze
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264



Monaco Corner 45
1,5x44,63 cm - 0,59"x17,57" G-2115




Eclectic Gold
19,8x19,8 cm - 9,8"x9,8" G-2303




Eclectic Silver
19,8x19,8 cm - 9,8"x9,8" G-2303

Monaco Corner is available in all colours of collection
Monaco Corner está disponibles en todos los colores de la colección



Wall: Monaco Turquoise 44,63x119,3 cm_Monaco Cenefa




Monaco Turquoise
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3234




Monaco Turquoise Frieze
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-3264



Monaco Decor
44,63x119,3 cm - 17,57"x46,97" G-2585



Altair Gold - Silver Lista
1x119,3 cm - 0,39"x46,97" G-2131



Monaco Turquoise
Mos. 2,5x2,5 Decor G-3828
29,75x29,75 cm - 11,71"x11,71"



Monaco Moldura
4x44,63 cm - 1,77"x17,57" G-2131



Monaco Cenefa
7x44,63 cm - 2,76"x17,57" G-2179




Monaco Zocalo
9x44,63 cm - 3,54"x17,57" G-2187

Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and tonality of these pieces could vary from one to other.Clean only using neutral PH products. Do not mix pieces from different lots.
Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden existir variaciones en el calibre o en el tono.Usar para su limpieza únicamente productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Monaco	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	51,11	2,13	4	800	31,18
Monaco Frieze	44,63x119,3x0,78 cm	m²	24	38,33	1,60	3	680	26,47
Monaco Decor	44,63x119,3x0,78 cm	pz	8	17,03	2,129	4	275	28,7
Monaco Mosaico Decor	29,75x29,75 cm	m²	36	28,69	0,797	9	383	9,99
Monaco Corner	1,5x44,63 cm	pz	36	2,412	0,067	10	91	1,9
Altair Lista	1x119,3 cm	pz	15	5,37	0,358	30	106	5,50
Eclectic	20,2x25 cm	pz	32	9,69	0,303	6	193	5,302
Monaco Moldura	4x44,63 cm	pz	48	10,27	0,214	12	282	5,4
Monaco Cenefa	7x44,63 cm	pz	48	14,97	0,312	10	349	6,8
Monaco Zocalo	9x44,63 cm	pz	48	19,29	0,402	10	379	7,41

Monaco

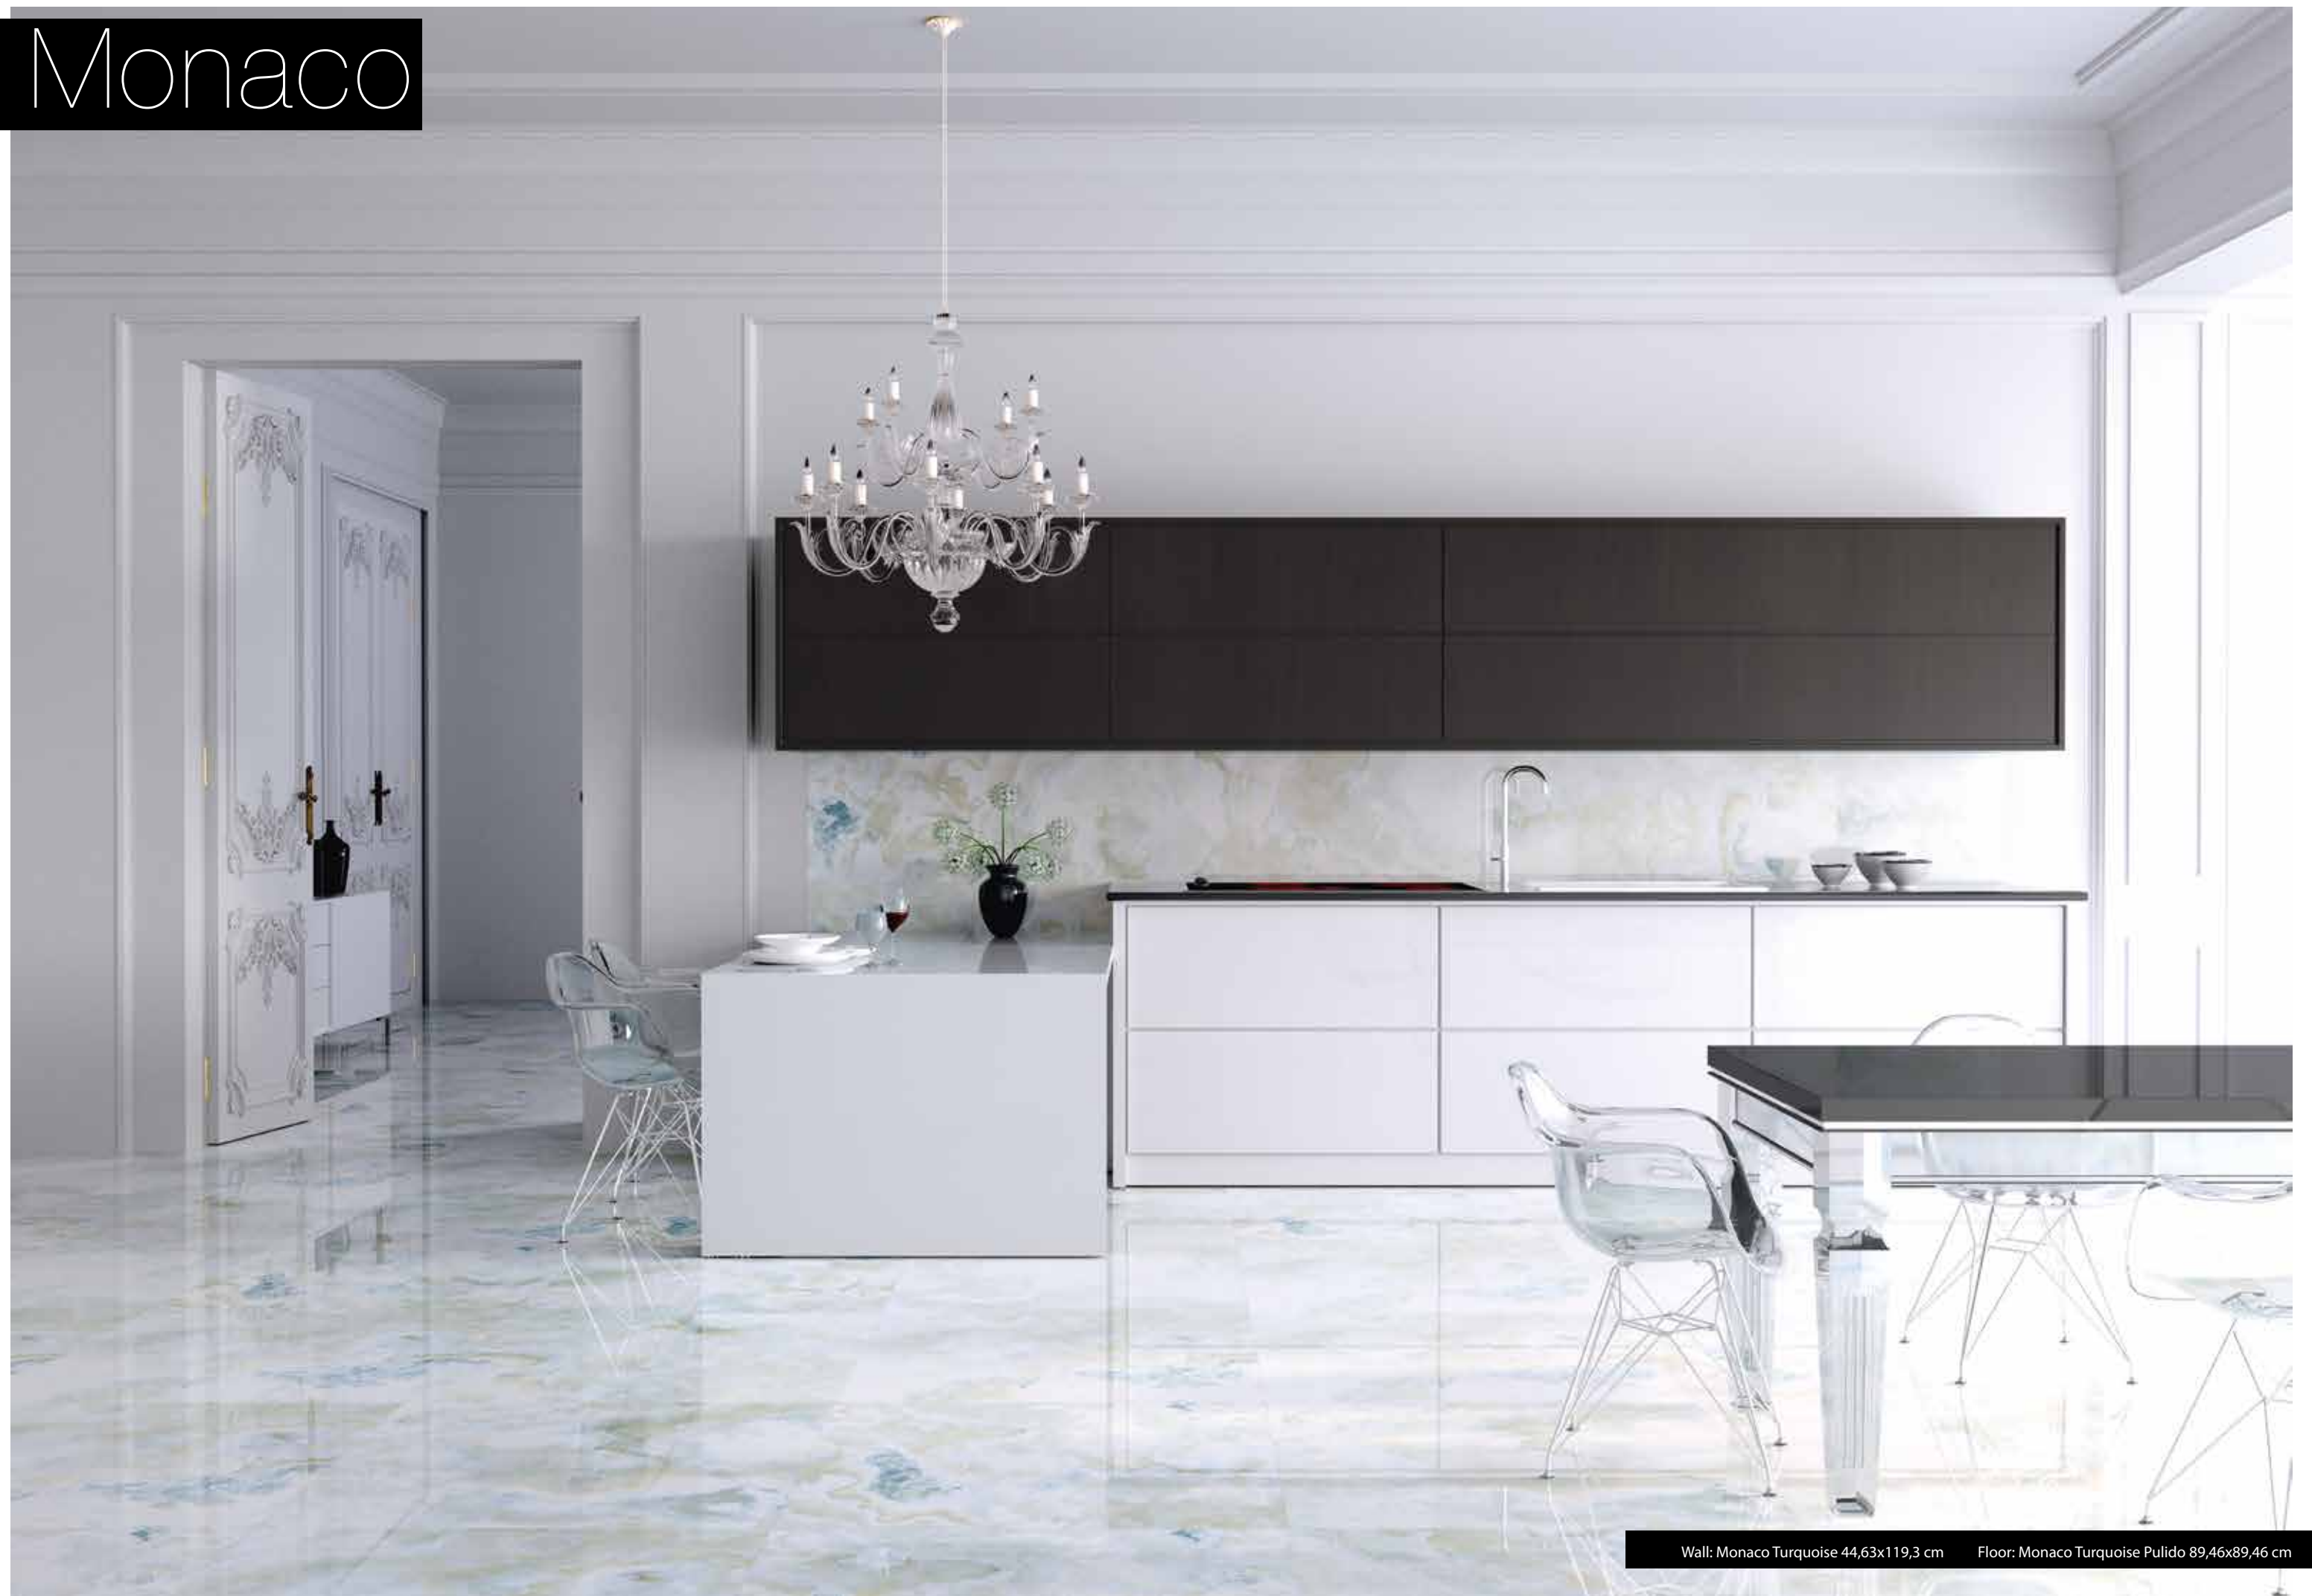

Wall: Monaco Turquoise 44,63x119,3 cm Floor: Monaco Turquoise Pulido 89,46x89,46 cm

Monaco

P

Porcelain
Porcelánico

2

Double Firing
Bicocción

Rectified

Rectificado

Slight Variation

Ligera Variación

Thickness

Espesor

0,74 cm



Monaco Ivory Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Monaco Ivory Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Monaco Centro Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-2585



Monaco Turquoise Pulido
89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"



G-3442



Monaco Turquoise Pulido
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3298



Monaco Centro Pulido 89,46x89,46 cm

Skirtings | Rodapiés




Monaco Pulido Rodapié 90
7,3x89,46 cm - 2,87"x35,22"

G-2141

Monaco Pulido Rodapié 60
7,3x59,55 cm - 2,87"x23,45"

G-2071

Steps | Peldaños



Monaco Pulido Grad. 90
Monaco Pulido Grad. Ang. 90

G-2779
G-2829

89,46x89,46 cm - 35,22"x35,22"

Monaco Pulido Grad. 60
Monaco Pulido Grad. Ang. 60

G-2559
G-2609

59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"

Series	FormatThickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Monaco/Centro Pulido 90X90	89,46x89,46x0,74	m2	20	32,02	1,601	2	1585	27,59
Monaco Pulido 60X60	59,55x59,55x0,74	m2	30	53,19	1,773	5	950	30,90
Monaco Pul. Rodapie 90	7,3x89,46	pz	15	15,67	1,045	16	418	26,36
Monaco Pul. Rodapie 60	7,3x59,55	pz	24	19,44	0,81	18	450	17,81



Content of recycled
material
Contenido de
material reciclado

39%

Technical Characteristics / Características Técnicas

Porcelain 10mm. Porcelanico 10mm

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	  10 mm approx.
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
	Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,5 %
	Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.	± 2 %
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS				
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1 %
	Breaking Strength , in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N **
	Modulus of Rupture Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	39 N/mm² **
	Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
	Resistance to crazing Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni gnetas superficiales visibles	Resistant Resistente
	Frost resistance Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Coefficient of friction Coeficiente de fricción	DIN 51130 UNE-ENV12633	WET TEST/ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST/ENSAYO EN SECO	R9* Clase I ** Clase 3***
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo.
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimming pool salts Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles para baldosas esmaltadas	5 **

* Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, on November 2009 and done in CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 on June 2012.
Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 a fecha Noviembre 2009 y sobre el producto CLINKER BEIGE NATURAL 30x60 a fecha Junio 2012.

** Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60, and done in CLINKER GREY NATURAL 30x60, on May 2012.
Ensayo realizado sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.

*** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Test done in NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 and CLINKER GREY NATURAL 30x60 on May 2012.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) Mº de Fomento, sobre el producto NOVOCEMENTO NEGRO NATURAL 30x60 y sobre el producto CLINKER GREY NATURAL 30x60 ambos a fecha Mayo 2012.

* The described results are reference values that could vary depending on the product. Consult specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

** Tests done in CLINKER collection. Consult specific product test result value before ordering.
Ensayos realizados sobre la colección CLINKER. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

Porcelain Slim 7mm. Porcelanico Slim 7mm

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA	slim 7   0,74 cm
	Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1 %
	Orthogonality Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2 %
	Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
	Surfaces flatness Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2 %
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES				
	Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
	Breaking strength, in N Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 700 N	> 1400 N
	Bending resistance Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	>40 N/mm²
	Thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica	ISO 10545-8	Avaible method Método disponible	Avaible method Método disponible
	Temperature shock resistance Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
	Crazing resistance Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Resistant Resistente
	Resistance to frost Resistencia a la helada	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Resistente a la Helada
	Colour resistance to light Resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. No presenta variaciones de color y brillo
	Surface stratch resistance Dureza al rayado superficial	UNE-EN 67-101	Avaible method Método disponible	MOHS 6
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS				
	Chemical resistance Resistencia química	ISO 10545-13	Resistance to chemical products. Resistencia a productos químicos.	Min. GB
	Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	≥ 3 for glazed tiles para baldosas esmaltadas	5

The described results are reference values that could vary depending on the product. Check specific product test result value before ordering.
Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto. Consultar valor de un producto específico antes de realizar el pedido.

Technical Characteristics / Características Técnicas

White Body. Pasta Blanca

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	WALL TILES (GRUPO B III) Sin espaciador
	Length and width / Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,00 mm
	Rectangularity / Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% ± 2,00 mm
	Straightness of sides / Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,3% ± 1,5 mm
	Surface flatness / Planitud	ISO 10545-2	a) +0,5 % -0,3% ± 2,00 mm -1,5 mm * b) +0,5 % -0,3% ± 2,00 mm -1,5 mm c) ± 0,5% ± 0,5 mm
	Thickness / Espesor	ISO 10545-2	± 10% ± 0,5 mm
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
	Water Absorption / Absorción de agua	ISO 10545-3	≥ 10%
	Breaking Strength, in N / Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	Espesor ≥ 7,5 : Min. 600 Espesor < 7,5 : Min. 200
	Modulus of Rupture, N/mm2 / Resistencia a la flexión N/mm2	ISO 10545-4	Espesor ≥ 7,5 : Min. 15 N/mm2 Espesor < 7,5 : Min.12 N/mm2
	Resistance to Thermal Shock / Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Resistant. Resistente
	Resistance to Crazing / Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Resistant. Resistente
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
	Resistance to chemical products (resistance to household cleaning products and swimming pool salts) / Resistencia a productos químicos de baldosas esmaltadas (resistencia a productos domésticos y sales para piscinas)	ISO 10545-13	Min. GB
	Staining resistance in glazed tiles / Resistencia a las manchas en baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	≥3

*Please note that due to the flexibility of the 0,75 cm thickness wall tiles, these could present a slight curvature (within EU tolerance). This effect is then ammended by the application of the tile adhesive - due to the uniform tension exerted. It is highly recommended to use leveling systems to ensure flatness of the pieces after installation.

Muy importante tener en cuenta que las piezas de espesor 0,75 cm, debido a su flexibilidad, pueden presentar en algún caso una ligera curvatura (siempre dentro de la normativa vigente) que tras su colocación se corrige por la tensión uniforme del material de agarre. Se recomienda el uso de sistemas de nivelación en la colocación del material para garantizar la planeidad de las piezas.

Mosaics. Mosaicos

	PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	Glass Mosaics	Ceramic Mosaics	Metal Mosaics	Natural Stone Mosaics	Woods Mosaics
	Water absorption Absorción de agua	UNI EN 99 ISO 10545/3	0%	<10% _	0%	< 1%	< 5%
	Resistance to chemical attack Resistencia al ataque químico	UNI EN 122 ISO 10545/13	Resistant* Resistente*	Min. GB Min. GB	No Resistant No Resistente	No Resistant No Resistente	Resistant Resistente
	Colour resistance to fading Resistencia del color a la luz	DIN 51094	Resistant Resistente	Available Method Método Disponible	Resistant Resistente	Resistant Resistente	Resistant Resistente
	Frost resistance Resistencia a la helada	UNI EN 202 ISO 10545/12	Resistant Resistente	Available Method Método Disponible	Resistant Resistente	Resistant Resistente	Resistant Resistente

Except Skin and Rich mosaics.

Tests performed in internal laboratory _ Ensayo realizado en laboratorio interno.
For projects check technical information with our commercial network _ Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.

WOOD, STONE, GLASS and METAL mosaics are naturals products made through a handmade process, therefore, its possible shade or size variations must be considered as typical features of the material and they will not be admitted in a claim.
WOOD, STONE, GLASS y METAL mosaicos son productos naturales fabricados artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono, textura o dimensión deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

PVD. PVD

Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a field in the application of nanotechnology. The process consists of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface.
Advantages: High resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by firing.
As a general rule, any non-agressive, pH neutral product have to be used. Do not mix pieces from different lots.
Due to the special characteristics involved in the PVD production process of the Copper finished pieces, these may present tonality variations that will have to be considered part of the product.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una superficie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal vaporizado, oro, titanio, platino, ect. sobre el material a recubrir.
Ventajas: Mayor resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción.
Para la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes.
Dadas las características del proceso de recubrimiento en bronce de las piezas mediante el sistema de PVD, éstas pueden presentar variaciones de tono.



CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORK BEFORE ORDERING
ANTES DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, CONSULTE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL

Advice for Installation / Consejos de colocación

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products are a finishing product within the construction process, so we advise to install them once other building works have been completed i.e. structures, masonry, flooring, ceilings... This will minimize the collateral damage that may occur when the product is installed too soon. Should the product be placed before the end of the construction, one will have to take special care to protect the pieces until the works are finalized. Especially in the case of our crystal polished finish products, these collections will be have to be covered and protected from potential scratches.

PRE-INSTALLATION

- Upon receiving the tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before having installed the product.
- One must choose the proper tools for the installation of ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float ...)
- Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot or too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion. It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In this case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2. Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliace of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors.

The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an "eyebrow" effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles.

During the installation process, the surface should not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems.

In order to properly install our rectified white body wall tiles, check the back side of the tiles to find an arrow that will serve as the guide to installation of all pieces in the same direction.

In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market).

During installation of tiles, the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to install at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece.

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface.

It is necessary to respect the indications given below:

- **Structural joints:** the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.
- **Perimeter joints:** it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.
- **Expansion joints:** allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed; this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.
- **Installation joints:** those between tiles. Before grouting these spaces must be empty; without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm. The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended.

Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,...) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

- Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.
- Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, ...)
- Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2.

Para formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores.

El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto "ceja".

Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie.

Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos.

Para la correcta colocación del revestimiento de pasta blanca rectificada, ver el anverso de la pieza, existe una Flecha que nos indica el sentido de colocación, colocar todas las piezas en el mismo sentido de colocación.

En la colocación de las baldosas se recomiendo el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza.

En pavimentos y revestimientos de formatos mayores de 60 cm en alguno de sus lados, es conveniente el uso de sistemas de nivelación de colocación para garantizar la planitud de las piezas.

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie.

Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

•**Juntas estructurales:** el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.

•**Juntas perimetrales:** siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.

•**Juntas de dilatación:** permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.

•**Juntas de colocación:** son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a "testa" aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm.

El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado.

Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

Advice for Cleaning / Consejos de Limpieza

THE FIRST CLEANING “AFTER INSTALLATION”

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying.

Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary.

Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department.

Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions.

It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

Please pay special attention to the recommendations for maintenance and use, which are included in the inside of the boxes of each decorative and/or special piece.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

- In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.
- In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.
- You cannot use chemically aggressive products.
- You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.
- Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.
- The use of powder products of abrasive action is not recommended.

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad.

Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario. No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador.

Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener.

No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediamente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un período mínimo de tiempo de 5 minutos.
- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas, limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

En el caso de piezas complementarias/decorativas, prestar especial atención a las recomendaciones de uso y limpieza indicadas en el interior de las cajas según modelos.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:

- En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.
- En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.
- No se pueden usar productos agresivos químicamente.
- No se puede usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.
- El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.
- No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

BIBLIOGRAFIA:

- "MANUAL - TECHNICAL GUIDE OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS", Institute of Ceramic Technology (ITC).
- "ELECTRONIC GUIDE OF THE TECHNOLOGY OF CERAMIC TILE PLACEMENT (Placement Project)", Institute of Ceramics Promotion (CPI)
- "TECHNICAL GUIDE OF THE APPLICATION OF WALL AND FLOOR CERAMIC COVERINGS", Tile Newspaper (AZ Publications)

OUTDOOR 2CM PORCELAIN STONEWARE SLAB



Compact monolithic slab 2cm thick
squared and rectified.
Losa monolítica compacta de 2 cm
de espesor, escuadrada y rectificada.
Монолитная плотная плита толщиной
2см, с обрезанными и
выровненными кромками



Frost resistant
Resistente a la helada
Морозостойкая



High static load resistance
Elevada resistencia a la flexión
Выдерживает большие статические
нагрузки



Thermal shock resistant
Resistente a las variaciones térmicas
Стойкая к перепадам температур



Anti-Slip finish
Acabado antideslizante
Нескользящая



Removable and reusable
Desmontable y reutilizable
Может демонтироваться и повторно
использоваться



Easy to install
Fácil de colocar
Легко укладывается



Chemical attack resistance
Resistente a productos químicos
Стойкая к воздействию химических
веществ




Ecosostenibile
Ecológico
Экологичные



Fire-proof
Ignífugo
Огнеупорный

Floor: Camper Ash Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm_2CM Tipo L_2CM Tipo L Angulo_2CM Grid

INSTALLATION GUIDE | CONSEJOS DE INSTALACIÓN

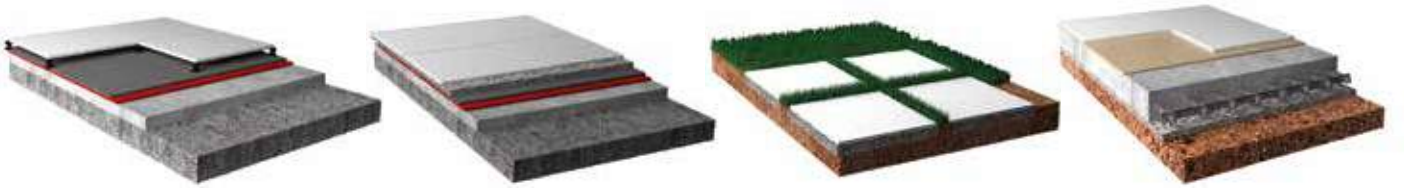

On plots | Sobre plots

The raised floor system for exterior is very flexible and can be placed on all types of paving, on waterproofing of one or two layers and on asphalt.

Preparation of the floor and placement of the slabs.
Apply a waterproofing layer to prevent leaks and allow drainage of rainwater. Place the polypropylene supports directly above the waterproofing layer and lay the slabs with spacers to leave the appropriate joints.

In the case of unprotected outer paving, it is recommended to create a $\geq 1.5\%$ slope on the passable surface to limit the formation of localized standing water deposits.

El sistema sobreelevado para exterior es muy flexible y se puede colocar sobre todo tipo de pavimentación, sobre impermeabilizaciones de una o de dos capas y sobre asfalto.

Preparación del suelo y colocación de las losas.
Aplicar una capa impermeabilizante para evitar filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales. Colocar los soportes de polipropileno directamente encima de la capa impermeabilizante y aplicar las losas con distanciadores para dejar las juntas oportunas.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, se recomienda crear una pendiente $\geq 1.5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada.

Over gravel | Sobre grava

Soil Preparation
Carry out leveling of the ground by using a rake, a ruler and a level. Flatten and compact the ground to create a stable surface, to prevent the growth of vegetation we can place a light layer of specific non-woven fabric on the bottom. Later we will place a layer of gravel of mixed granulometry forming a thickness of approximately 10 cm to facilitate the drainage of rainwater. Compress the soil, which should have a slope of at least 2% to ensure proper drainage.

Socket base
For placement on gravel we will place a gravel base, with a granulometry of approximately 4-8 mm, and at least 10 cm thick; and will be properly leveled. This base must be completely regular during all the works.

Placement of slabs
The paving elements must be advanced in such a way that the slabs already in place are being stepped on. It will ensure the paving with a batten and a rubber hammer to get a good flatness.

Making the joints
It is recommended to place the slabs leaving joints of at least 5 mm. The joints can be left empty or filled with fine sand or even stabilized with cement if desired.

Preparación del suelo
Llevar a cabo la nivelación del suelo mediante el uso de un rastrillo, una regla y un nivel. Aplanar y compactar el terreno para crear una superficie estable, para impedir el paso de la vegetación podemos colocar una ligera capa de tejido específico que evite su crecimiento. Posteriormente colocaremos una capa de grava de granulometría mixta formando un espesor de aproximadamente 10 cm para facilitar el drenaje de las aguas pluviales. Compactar el suelo, que deberá tener una pendiente de, al menos, un 2% para asegurar un correcto drenaje.

Base de solado
Para la colocación sobre grava colocaremos una base de gravilla, con una granulometría aproximada de 4-8 mm, y al menos 10 cm de espesor; y se nivelará adecuadamente. Esta base deberá estar completamente plana durante todas las obras.
Colocación de las losas
Los elementos de pavimentación deberán ponerse avanzando de modo que se vayan pisando las losas ya colocadas. Se irá asegurando la pavimentación con un listón y un martillo de goma para conseguir una buena planicidad.

Realización de las juntas
Se recomienda colocar las losas dejando juntas de, al menos, 5 mm. Las juntas se pueden dejar vacías o se pueden rellenar con arena fina o incluso estabilizada con cemento si se desea.

Over grass | Sobre césped

First, we place the tiles on the ground to delimit the surface they are going to occupy, taking into account the distance from slab to slab so that they are equidistant.

Soil Preparation
Define the perimeter of each slab by using a laya. When you lift the slabs, they will leave a mark on the grass. We must remove the layer of crushed grass to a depth of about 4-5 cm.

Socket base
Extend a layer of gravel of at least 3 cm and a granulometry of more than 4 mm to uniform the soil and ensure the stability of the slabs.

Placement of slabs
Position the plate and compact the edges so that the slab is level with the ground by using a rubber hammer

Making the joints
It is recommended to place the slabs leaving the appropriate joints to achieve the desired aesthetic effect.

En primer lugar colocaremos las baldosas sobre el terreno para delimitar la superficie que van a ocupar teniendo en cuenta la distancia de losa a losa para que queden equidistantes.

Preparación del suelo
Delimitar el perímetro de cada losa mediante la utilización de una laya. Al levantar las losas, estas dejarán una marca sobre la hierba. Debemos quitar la capa de hierba aplastada hasta una profundidad de unos 4-5 cm.

Base de solado
Extender una capa de grava de 3 cm por lo menos y con una granulometría superior a los 4 mm para uniformar el suelo y garantizar la estabilidad de las losas.

Colocación de las losas
Posicionar la placa y compactar los bordes para que la losa quede a nivel con el terreno mediante el uso de un martillo de goma.

Realización de las juntas
Se recomienda colocar las losas dejando las juntas adecuadas para lograr el efecto estético deseado.

Direct installation - Adhesive | Instalación directa - Adhesivo

W
Laying of slabs
Lay the slabs with an exterior adhesive according to the specific instructions of the used product.

Joints
Slabs must be laid with open joints of variable width of no less than 5 mm. Expansion joints are compulsory: they must be at least 5 mm wide (except for structural joints) and must reach up to the top of the paving surface.

Initial cleaning
Cleaning after laying is of fundamental importance for all subsequent procedures and to allow correct maintenance of the paving.

Colocación de las losas
Colocar las losas con un adhesivo para exterior siguiendo las instrucciones específicas del producto utilizado.

Juntas
Deberán dejarse obligatoriamente juntas de dilatación de anchura no inferior a 5 mm (a excepción de las juntas estructurales) dispuestas hasta la parte superior de la pavimentación.

Limpieza inicial
El lavado tras la colocación resulta de importancia fundamental de cara a cualquier intervención posterior y para el correcto mantenimiento de la pavimentación.

COLLECTIONS | COLECCIONES

WOOD

Camper Collection

White

Ash

Savanna

STONE

Recover Collection

Ivory

Grey

Vison

CONCRETE

Brave Collection

Ivory

Grey

Vison

CARPET

Carpet Collection

Sand

Vestige

TEXTILE

Tex Collection

Ivory

Ivory Pattern

Grey

Grey Pattern

COTTO

Cotto Collection

Sand

Brown

Rosso

SPECIAL PIECES | PIEZAS ESPECIALES



SERIES		2CM Tipo L 100	2CM Tipo L 100 Ángulo
Carpet 2 CM	50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2735	G-2815
Brave 2 CM	44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2735	G-2815
Camper 2 CM	44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2735	G-2815
Recover 2 CM	44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2735	G-2815
Tex 2 CM	44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2375	G-2171
Tex Pattern 2 CM	44x99,55 cm - 17,32"x39,19"	G-2375	G-2171
Cotto 2 CM	50x100 cm - 19,69"x39,37"	G-2375	G-2171



SERIES		Outdoor 2CM Grid	Outdoor 2CM Grid Ángulo
			24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"
Carpet 2 CM	24,75x100 cm - 9,74"x39,37"	G-2375	G-2171
Brave 2 CM	24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375	G-2171
Camper 2 CM	24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375	G-2171
Recover 2 CM	24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375	G-2171
Tex 2 CM	24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375	G-2171
Tex Pattern 2 CM	24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"	G-2375	G-2171
Cotto 2 CM	24,75x100 cm - 9,74"x39,37"	G-2375	G-2171

PACKING LIST | PACKING



SERIES	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m²/Pallet	m²/Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Carpet 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59
Brave 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Camper 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Recover 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Tex 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m²	36	17,82	0,495	1	883	23,59
Cotto 2 CM	50x100x2 cm	m²	36	18	0,5	1	883	23,59

TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	2CM COLLECTIONS COLECCIONES 2CM
LENGTH AND WIDTH LONGITUD Y ANCHURA	ISO 10545-2	±0,6% max.	±0,2% max.
RECTANGULARITY RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUD DE LOS LADOS	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
SURFACE FLATNESS PLANITUD	ISO 10545-2	±0,5% max.	±0,5% max.
THICKNESS ESPESOR	ISO 10545-2	±5% max.	±2% max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS			
WATER ABSORPTION ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545	≤0.5%	<0.2%
BREAKING STRENGTH, IN N CARGA DE ROTURA, EN N	ISO 10545	≥1300 N	>10.000 N
MODULUS OF RUPTURE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545	≤35 N/mm²	> 40 N/mm²
RESISTANCE THERMAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	ISO 10545	No surface defects should be visible No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant Resistente
RESISTANCE TO CRAZING RESISTENCIA AL CUARTEO	ISO 10545	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles.	Resistant Resistente
FROST RESISTANCE RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	Frost Resistant Resistente a la helada
COEFFICIENT OF FRICTION COEFICIENTE DE FRICCIÓN	DIN 51330 UNE-ENV12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO	R11 Clase 3 *
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No variations in colour and gloss. Sin variaciones de color y brillo.
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS			
CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA QUÍMICA	ISO 10545	Min. Gb	6A
RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545	≤2	5

INSTALLATION SYSTEMS 2CM | SISTEMAS DE INSTALACIÓN 2CM



ON PLOTS | SOBRE PLOTS
Our tiles can be easily installed on raised floor systems to provide drainage of rain water. Just ensure that the area to be installed is leveled , compact and can support the weight.

Nuestras baldosas son fácilmente instalables en sistemas de suelo sobreelevado mediante plots, lo que facilita el drenaje de agua. Debe asegurarse, antes de proceder a la instalación, de tener un área nivelada, compacta y que pueda soportar el peso de las baldosas.



TRADITIONAL INSTALLATION | INSTALACIÓN TRADICIONAL
The traditional adhesive placement on the filler layer is ideal for paving exterior passable areas, such as access ramps, parkings, patios... This type of placement provides a high resistance to dynamic and concentrated loads. It is very practical for residential, commercial and public areas.

La colocación tradicional con adhesivo sobre la capa de relleno es idónea para pavimentar áreas transitables exteriores, como rampas de acceso, aparcamientos, patios... Este tipo de colocación proporciona una elevada resistencia a las cargas dinámicas y concentradas. Resulta muy práctico para ámbitos residenciales, comerciales y públicos.



OVER GRAVEL | SOBRE GRAVA
The placement over gravel is a practical and versatile solution that is characterized by a contemporary aesthetic, ideal for enhancing roads, pedestrian walkways and rest areas. Before installing the floor, make sure the floor is level and compacted. Once conditioned, install the tiles as you prefer, providing a generous joint between them.

La colocación sobre grava constituye una solución práctica y versátil que se caracteriza por constituir una estética contemporánea, idónea para realizar caminos, pasarelas peatonales, patios y zonas de descanso. Antes de proceder a la instalación del pavimento, asegúrese de que el suelo está nivelado y compactado. Una vez acondicionado, instale las baldosas como prefiera, dejando una junta generosa entre ellas.



OVER GRASS | SOBRE CÉSPED
The direct placement of the 2cm tiles on grass allows to create walkways and paths in areas to integrate them in a green environment as well as in various architectural contexts. Especially recommended for gardens, paths and paths before homes, terraces, parks and public recreation.

La colocación directa de las baldosas de 2cm sobre hierba permite crear pasarelas y caminos en áreas para integrarlos tanto en un entorno verde como en diversos contextos arquitectónicos. Especialmente recomendable para en jardines, sendas y caminos ante viviendas, terrazas, en parques y espacios públicos de ocio.

Ecological Balance / Equilibrio Ecológico

COMPLIANCE WITH CREDITS FOR

LEED
CERTIFICATION SYSTEM



YOU CAN OBTAIN UP TO **38 LEED CREDITS** . SE PUEDEN OBTENER HASTA **38 CRÉDITOS LEED**

depending on the following criteria:
dependiendo de los siguientes criterios:

DIRECT CREDITS

SUSTAINABLE SITES:

SS 1/7

HEAT ISLAND EFFECT.
EFECTO ISLA DE CALOR

SS 3

LOCAL HEAT ISLAND EFFECT.
EFECTO ISLA DE CALOR LOCAL

1-2
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES:

MR

RECYCLED CONTENT.
CONTENIDO RECICLADO

MR

REGIONAL MATERIALS.
MATERIALES REGIONALES

MR

SUSTAINABLE PURCHASING.
ADQUISICIÓN SOSTENIBLE

MR

SUSTAINABLY SOURCED MATERIALS & PRODUCTS.
PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES

MR

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PRODUCTS.
PRODUCTOS AMBIENTALMENTE PREFERIBLES

0,5-8
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

IEQ

LOW EMITTING MATERIALS.
PRODUCTOS DE BAJA EMISIÓN

1-4
CREDITS

INDIRECT CREDITS

ENERGY & ATMOSPHERE

EA PR2

MINIMUM ENERGY PERFORMANCE.
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA

EA CR1

OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE.
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

1-21
CREDITS

MATERIALS AND RESOURCES

MR CR1.2

BUILDING REUSE.
REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO

MR CR3

MATERIALS REUSE.
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

1-2
CREDITS

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

IEQ CR3

CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY
MANAGEMENT PLAN.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE INTE-
RIOR

1
CREDIT

CoverLEED |  | aparici

Products commercialized by APARICI PORCELANICO meet all the norms required by Spanish manufactured goods, imposed by the Spanish and the European Law concerning environmental issues. These legal requirements have encouraged us even further when setting our own internal goals; leading to a minimization of any environmental impacts which can derive from our manufacturing process.

Los productos comercializados por APARICI PORCELANICO cumplen en materia medioambiental con la normativa exigible por la legislación Española y Europea aplicable a los productos elaborados en España. Este imperativo legal nos ha motivado más si cabe a marcarnos nuestros objetivos internos para minimizar al máximo los impactos medioambientales derivados de nuestro proceso productivo.

60%

Recycled material used in production up to 60%.
Material reciclado usado en producción hasta un 60%.

100%

Under the maximum authorized level for pollutant gas emissions.
Nivel de emisiones de contaminantes a la atmósfera inferior al límite autorizado.

100%

Cardboard and wood packaging managed by SIG from ECOEMBES.
Envases y embalajes de cartón y madera gestionados por el SIG de ECOEMBES.

100%

Waste management handled through an authorized company.
Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por gestor autorizado.

100%

Recycling of industrial sewage water.
Reutilización de aguas residuales industriales.





QUALITY_CALIDAD

HIGH TECHNICAL PORCELAIN _PORCELÁNICO TÉCNICO
DOUBLE FIRED_BICOCCIÓN



SERVICE_SERVICIO

DELIVERY WITHIN 0,5 DAYS_0,5 DÍAS PLAZO SUMINISTRO
PERMANENT STOCK 8.000.000 m² _STOCK PERMANENTE 8.000.000 m²



PRODUCTION_PRODUCCIÓN

14.500.000 m²/year_14.500.000 m²/año



INNOVATION_INNOVACIÓN

DIGITAL TECHNOLOGY_TECNOLOGÍA DIGITAL



INTERNATIONAL_INTERNACIONAL

140 COUNTRIES_140 PAÍSES



ECOLOGY_ECOLOGÍA

60% RECYCLED MATERIAL_60% MATERIAL RECICLADO

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI SA, se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.